

关节(角色)动画

金小刚


Email: jin@cad.zju.edu.cn

浙江大学CAD&CG国家重点实验室

紫金港校区蒙民伟楼512

逆向雅克比方法——奇异情况的处理

- 物理上，当连杆完全伸展或不同连杆的轴重合时，会发生奇异情况：

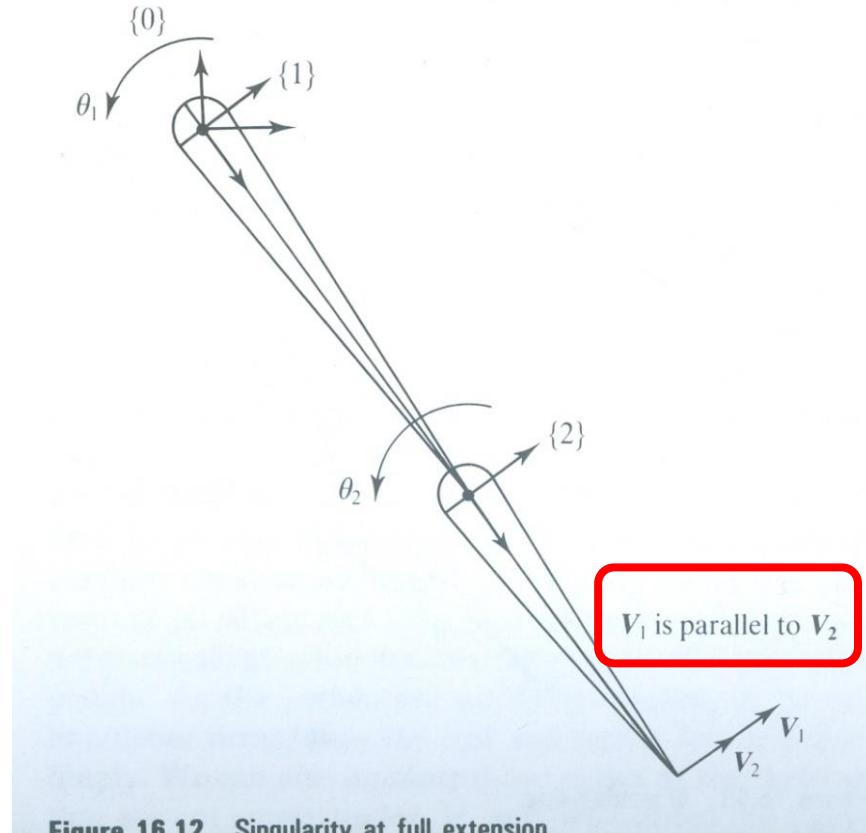

- 有两种处理方法：


- 简单地不允许完全伸展
- 在奇异区域引入额外的迭代操作

雅克比矩阵的行之间线性相关！

逆向雅克比方法——奇异情况的处理

- \checkmark 微小变化时引起 $\dot{\theta}$ 大的变化:

当三个连杆重合时奇异发生,
末端影响器放在base处

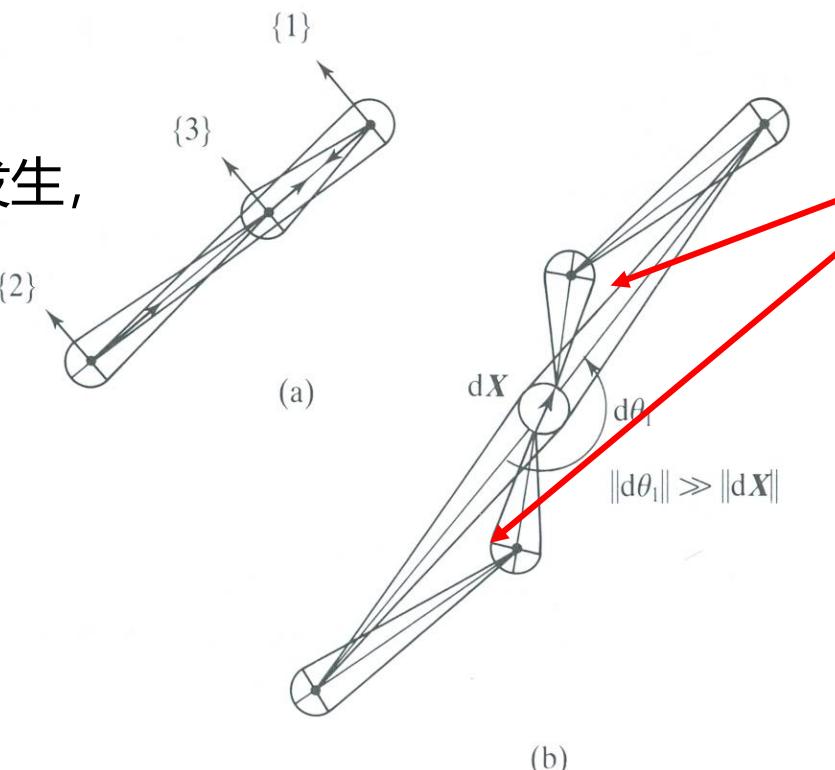

两种奇异情况

\checkmark 很小的变化导致 $\dot{\theta}$ 很大的变化

Figure 16.13 Ill conditioning.

逆向雅克比方法——奇异情况的处理

- 阻尼最小二乘法
 - 引入一减少**伪逆敏感程度**的附加项 (λ 为用户可控的参数)

原来为: $\dot{\theta} = J^T (JJ^T)^{-1} V$

改造为: $\dot{\theta} = J^T (JJ^T + \lambda I)^{-1} V$

IK中引入更多的控制

- 伪逆实际上是一种在最小二乘意义上的求解方法，它求解许多解中的一个，使得**关节角速度**的变化最小化
- 采用伪逆求解雅克比矩阵的IK方法有可能得到不自然的结果
- 在求解逆向雅克比矩阵时，可加入**额外的控制项**，以得到更自然的结果：

$$J\dot{\theta} = V \quad \text{控制项}$$

$$\dot{\theta} = J^+V + (J^+J - I)z$$

IK中引入更多的控制——控制项中加入零线速度

- 但是：控制项不应在线速度上增加任何变化，即引入的线速度为0

引入的变化为



$$\dot{\theta} = (J^+ J - I)z$$

代入该公式时



$$V = J\dot{\theta}$$

引入的线速度为



$$V = J(J^+ J - I)z$$

经过简单的矩阵操作，
可以发现...

$$\begin{cases} V = (JJ^+ J - J)z \\ V = (J - J)z \\ V = 0z \end{cases}$$

...引入零线速度



$$V = 0$$

但是可以用来偏移关节角解向量！

IK中引入更多的控制

- 为了朝特定的关节角偏移，例如关节限制之间的中间角， z 定义为

$$z_i = \alpha_i(\theta_i - \theta_{ci})^2$$

其中 θ_i : 当前关节角,

θ_{ci} : 所需的关节角,

α : 关节增益(**Joint Gain**)。

这不是硬约束(**hard constraints**);

IK中引入更多的控制

- 关节增益(Joint gain)

- 指定达到所需角的相对重要性
 - 增益越大，则关节的刚性越强
 - 增益大时：关节角迅速逼近所需要的关节角
 - 增益为0时：退化为传统的雅克比伪逆

IK中引入更多的控制——如何求解系统?

$$\dot{\theta} = J^+V + (J^+J - I)z$$

$$\dot{\theta} = J^+V + J^+Jz - Iz$$

$$\dot{\theta} = J^T(JJ^T)^{-1}(V + Jz) - z$$

$$\dot{\theta} = J^T \underbrace{[(JJ^T)^{-1}(V + Jz)]}_{\beta} - z$$

假设 $\beta = (JJ^T)^{-1}(V + Jz)$,

求解 $(JJ^T)\beta = (V + Jz)$ 得到 β .

最后计算 $\dot{\theta} = J^T\beta - z$

雅克比J的零空间(Null Space)

- 控制项 $\dot{\theta}$ 在J的零空间(null space):

$$\dot{\theta} = (J^+ J - I)z$$

- 零空间可用来达到第二个目的:

$$\begin{aligned}\dot{\theta} &= J^+ V + (J^+ J - I)z \\ \min_{\theta} G(\theta)\end{aligned}$$


- J的零空间为对末端影响器线速度没有影响的向量集:

$$\dot{\theta} \in \text{nullspace}(J) \Leftrightarrow J\dot{\theta} = 0$$

求得**自然的**关节角姿势:

$$G(\theta) = \sum_i \alpha_i (\theta_{\text{natural}}(i) - \theta(i))^2$$


循环坐标下降法 (Cyclic Coordinate Descent (CCD))

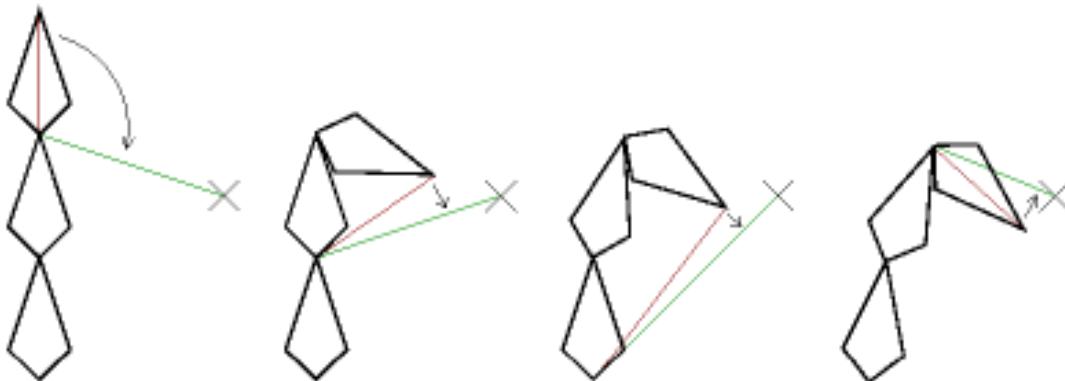

- 对所有受IK影响的骨骼，按从最远侧子骨骼到父骨骼的顺序执行迭代操作：旋转当前骨骼，使当前骨骼位置到目标骨骼的连线指向IK目标位置。
- 由于所有骨骼是从一个特定状态出发开始IK计算，所得到的结果也会比较稳定。通常5 ~ 10次迭代之后就能得到很好的结果。


Wang and Chen. "A Combined Optimization Method for Solving the Inverse Kinematics Problem of Mechanical Manipulators." IEEE Transactions on Robotics and Automation. Vol. 7, No. 4, August 1991, pp. 489-499.

循环坐标下降法 (Cyclic Coordinate Descent (CCD))



循环坐标下降法 (Cyclic Coordinate Descent (CCD))

- 如果是人体骨骼，不是所有的关节都可以向任意方向旋转，所以我们必须**对骨骼的旋转加以约束**，比如肘关节实际上只有一个轴的自由度，而且不能向后弯曲。
- 奇异情况：**当所有需要IK控制的骨骼正好在一条直线上，而IK目标位置正好也落在这条直线上时（如下图），算法就会失败，因为不论迭代多少次，每一个骨骼都会认为自己不需要旋转。
- 解决技巧：**如果发现骨骼链“很直”，就向骨骼允许的任意方向加一些细微的旋转；或者干脆在骨骼的限制角度数据中就禁止完全“伸直”。



基于优化的IK计算方法

- 把IK转化为一非线性优化问题

- 例如

$$\text{minimize } x^2(y + 1) + \sin(x + y)$$


$$\text{subject to } x \geq 0, y \geq 0$$

- 目标函数(Objective function)
 - 约束(Constraint)
 - 迭代算法(Iterative algorithm)

Ref: Jianmin Zhao, Norman I. Badler, “Inverse kinematics positioning using nonlinear programming for highly articulated figures”, ACM Transactions on Graphics, 1994, 13(4)

目标函数(Objective Function)

- 末端影响器到目标位置/方向的“距离”
- 关节角的函数: $G(\theta)$

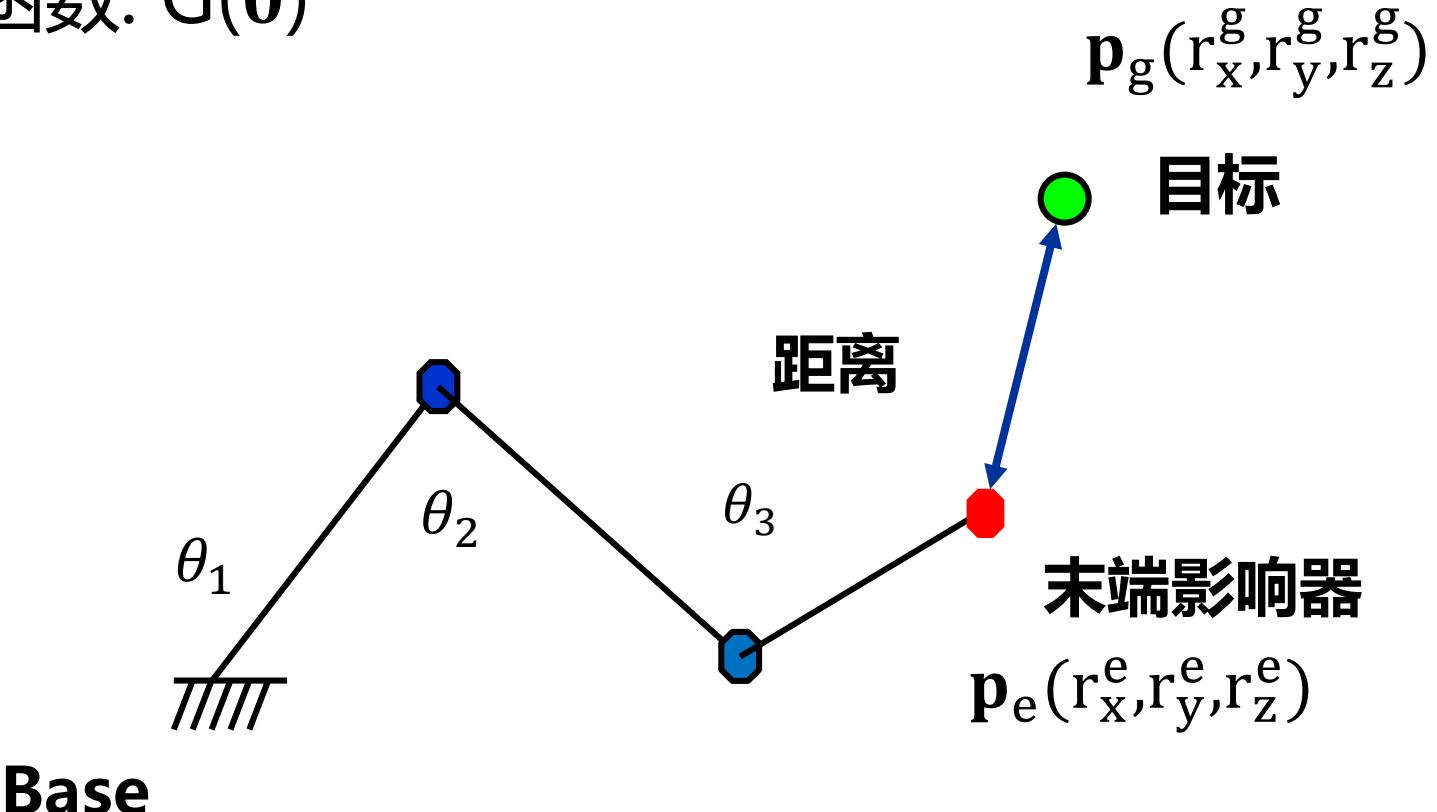

目标函数

位置目标函数

$$\|\mathbf{p}_g - \mathbf{p}_e\|^2$$

方向目标函数(方向由**一对**正交向量来定义)

$$\|\mathbf{r}_x^g - \mathbf{r}_x^e\|^2 + \|\mathbf{r}_y^g - \mathbf{r}_y^e\|^2$$

总目标函数为位置/方向目标的加权和：

$$G(\theta) = \omega \|\mathbf{p}_g - \mathbf{p}_e\|^2 + (1 - \omega)(\|\mathbf{r}_x^g - \mathbf{r}_x^e\|^2 + \|\mathbf{r}_y^g - \mathbf{r}_y^e\|^2)$$

非线性优化

- 约束的非线性优化问题：

$$\begin{cases} \text{minimize} & G(\theta) \\ \text{subject to} & \begin{cases} a^T \theta = b_1 & \text{limb coordination} \\ a^T \theta \leq b_2 & \text{joint limits} \end{cases} \end{cases}$$


- 求解
 - 标准的数值方法
 - MATLAB或其它优化软件包
 - 求得的通常是局部极小
 - 依赖于初始条件

基于样例的方法(Example-based Method)

- 基于构造的统计模型的IK


Grochow, Keith, Steven L. Martin, Aaron Hertzmann, and Zoran Popović. “Style-based inverse kinematics.” In *ACM SIGGRAPH 2004 Papers*, pp. 522-531. 2004. (2023.10.30, 引用1024次)

提供了基于给定约束的最优可能的姿态

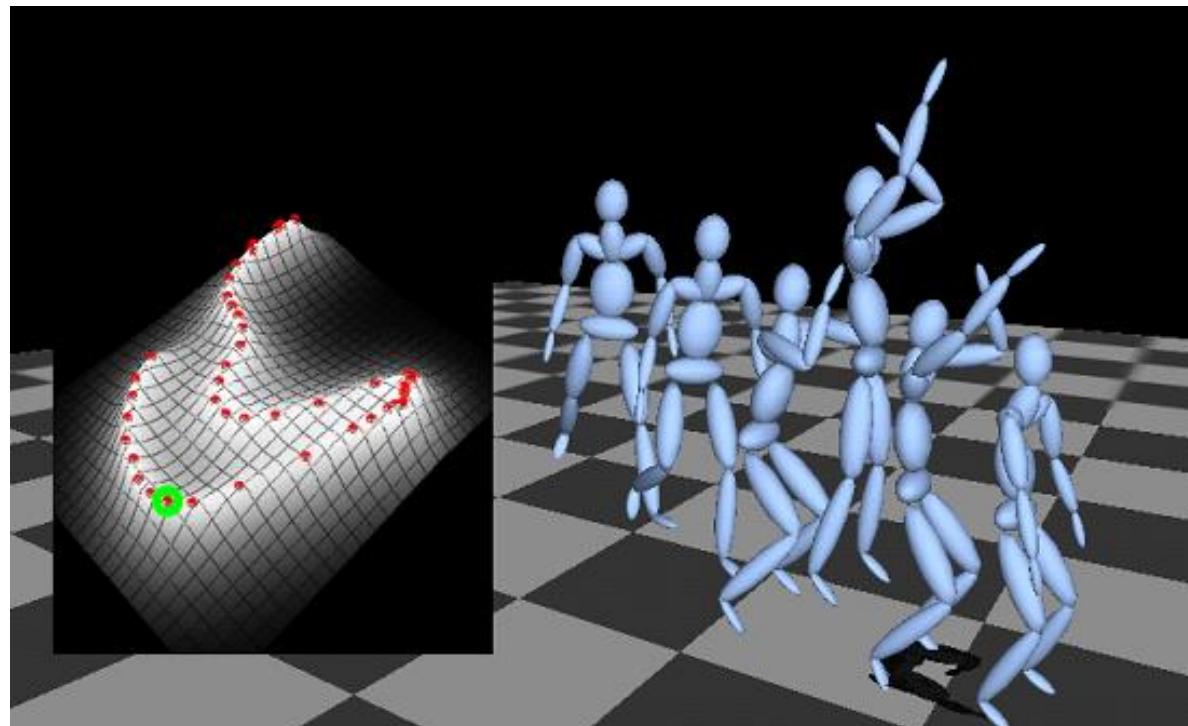

基于样例的方法(cont.)

- 构造姿态空间 (**training, extrapolated**)

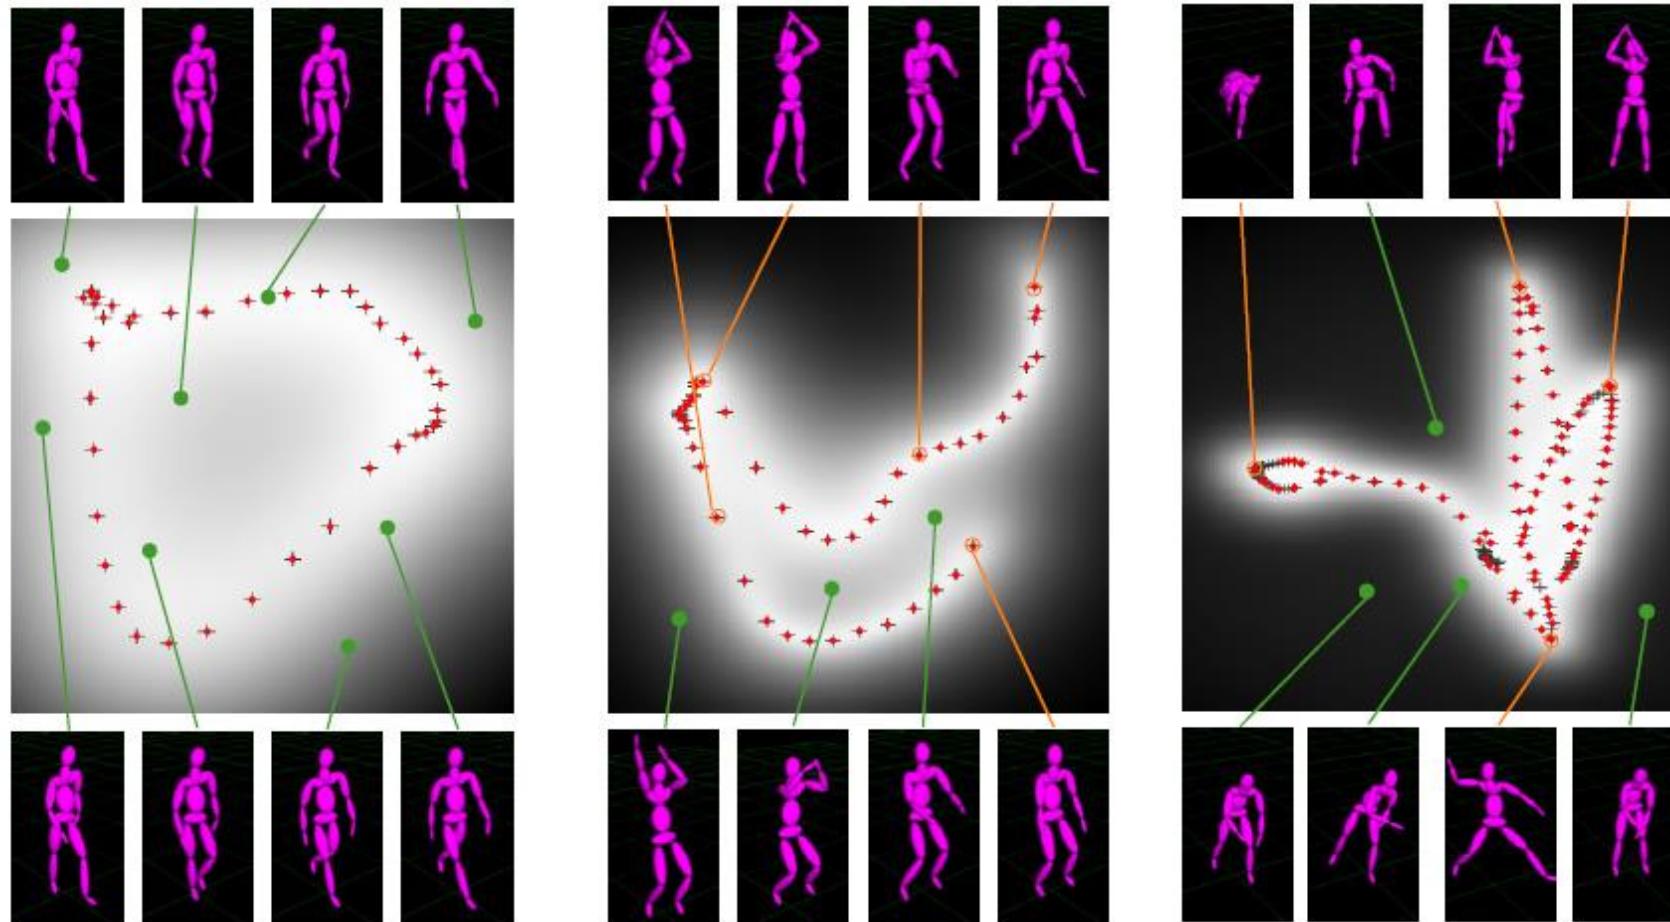


Videos

Style-Based Inverse Kinematics

**Keith Gochow Steven L. Martin
Aaron Hertzmann Zoran Popovic**


骨架与角色模型的绑定

- 到目前为止，我们讨论了骨架的运动
- 角色的表面(外皮)必须随着骨架的运动而运动(变形)
- 这个过程称为Rigging (Skinning, Enveloping, Vertex Blending, SSD (Skeleton Subspace Deformation))

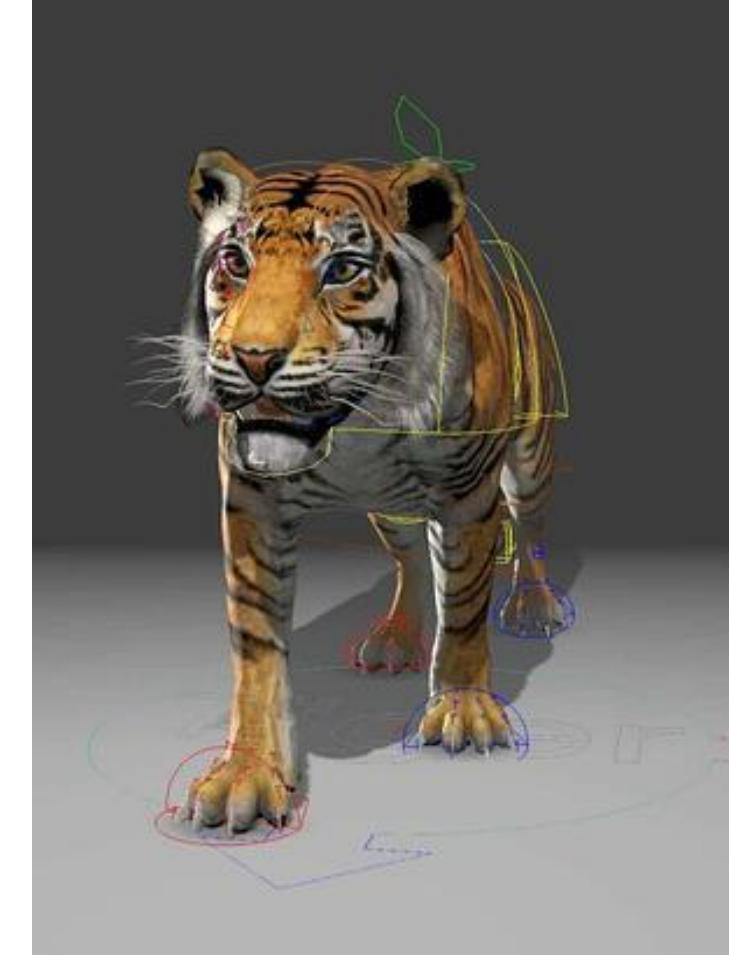

骨架与角色模型的绑定

The Science Behind
PIXAR

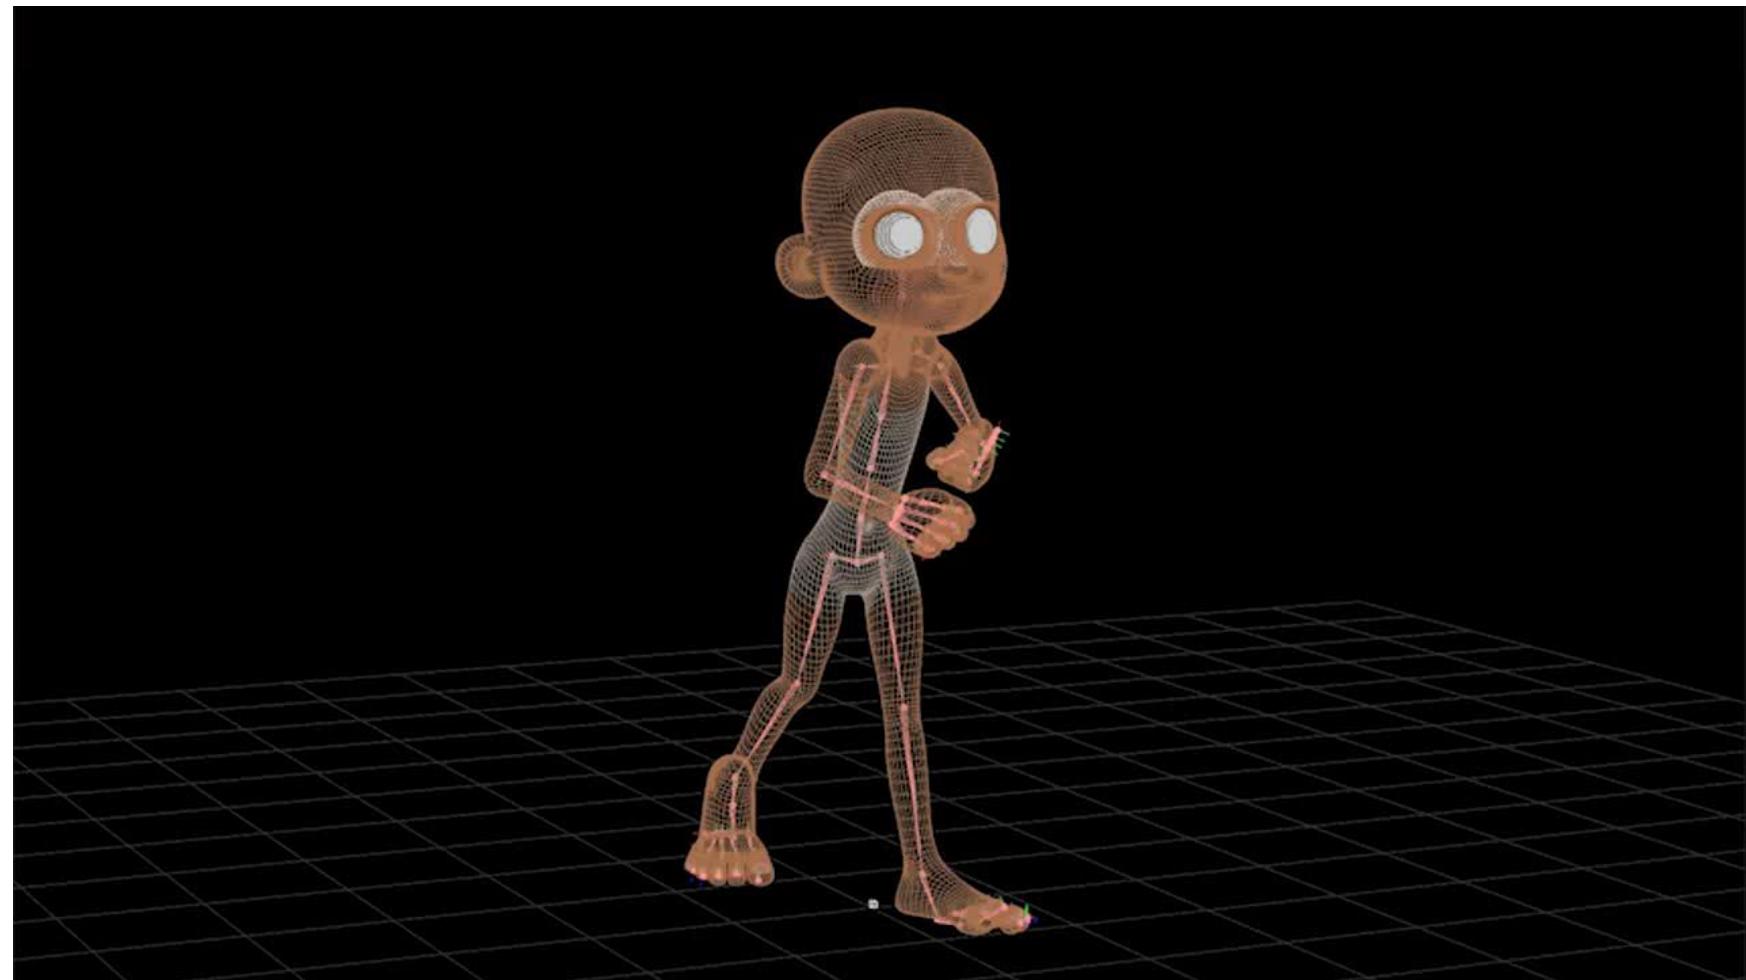


What is a rig?

- 在计算机动画中，数字角色通常是动的。如何让角色动起来？那需要用到一种称为Rigging，中文称为角色绑定的技术。
- 什么叫Rig？我们看一下皮克斯动画工作室的定义。Rig的中文意思是索具。数字索具(Digital Rig)是允许数字模型移动的虚拟骨骼、关节和肌肉。这有点像牵线木偶上的绳子。一个好的索具有恰到好处的灵活性。如果没有正确的控制，动画师就无法创建他们需要的姿势。但是，太多的灵活性又会使模型摆姿势太耗时。
- 索具在游戏和电影的动画角色中最为常见。这种技术简化了动画过程并提高了生产效率。一旦与骨骼绑定，任何三维对象都可以根据需要进行控制和形变。在数字娱乐行业，骨骼绑定几乎是对角色设置动画的标准方式，也是极其为重要的一步。实现流畅和复杂的动画完全取决于动画流水线中索具阶段的质量。


What does a rigger do?

Rigger, 也就是角色绑定师。角色绑定师从角色的虚拟三维模型开始。他们根据故事研究角色需要如何移动。

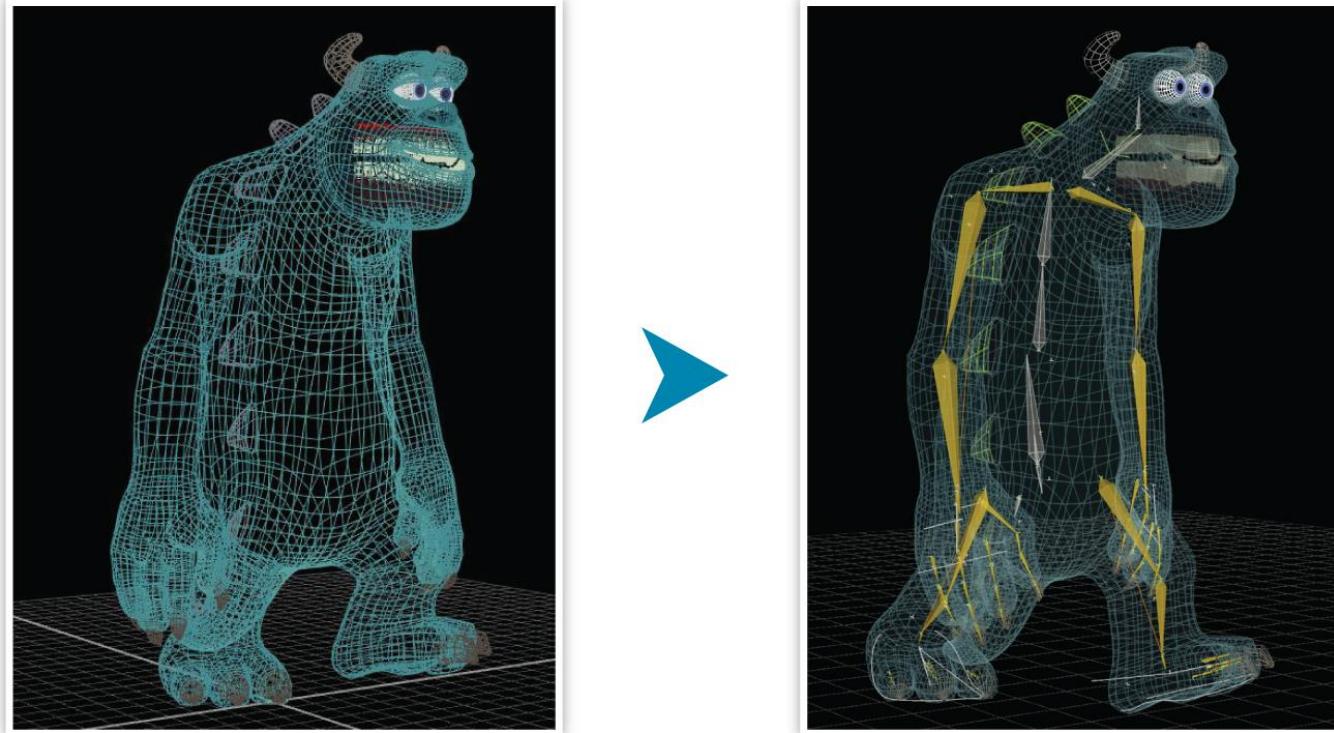


Riggers start with a wireframe model (on the left) and add the virtual bones (on the right) so Sulley from Monsters, Inc. can be posed.

中性姿势或静止姿势

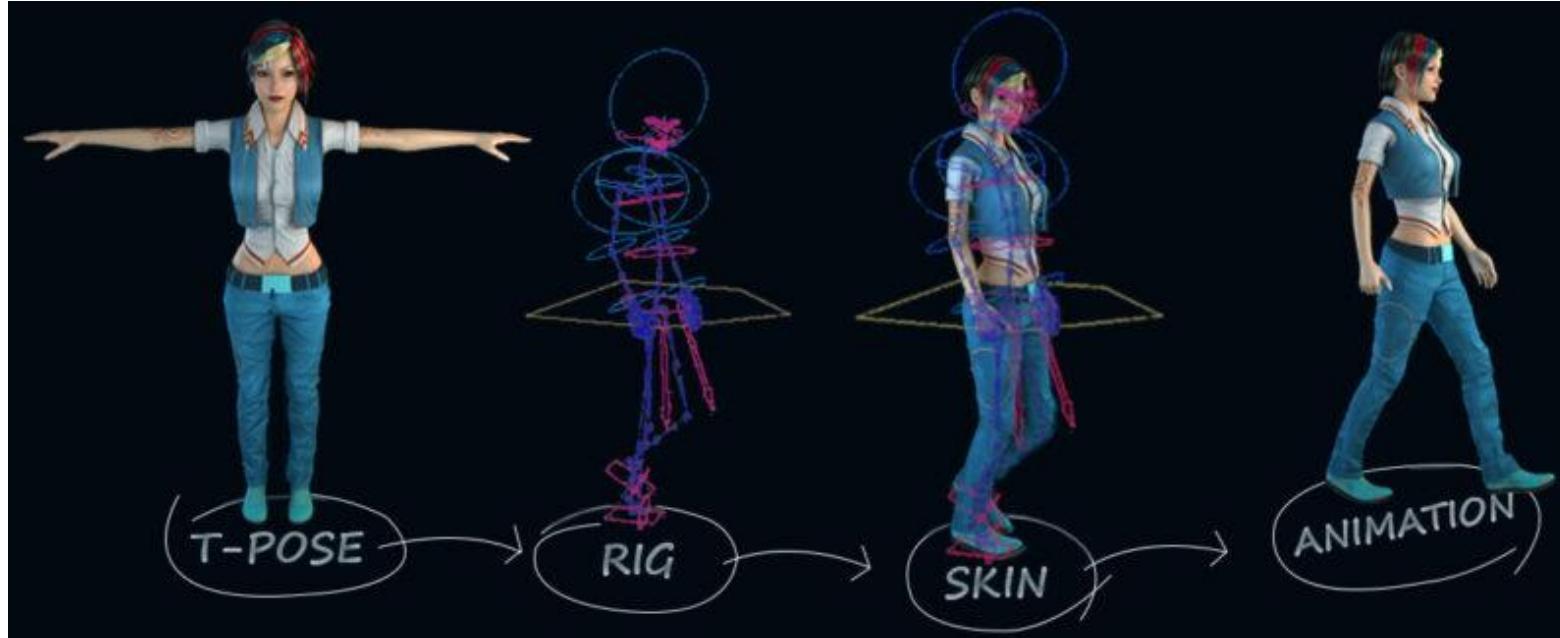

- 在骨架绑定中，皮肤的运动定义为对应控制骨架的函数
- 很多骨架绑定系统采用一个称为中性姿势或**静止姿势**(T-Pose、Rest pose)的几何信息

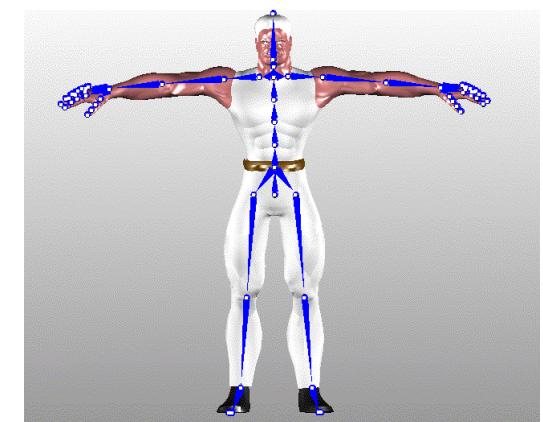


问题的引出

- 但是，对于某些点，我们不知道它们属于身体的哪一段？
- 对于肘关节附近的点，可能属于前臂、后臂、或者两者
- 我们希望前臂和后臂都影响这些点的运动！

顶点混合(Vertex Blending)

- 假设一个数字角色的手臂用前臂和后臂来模拟，我们要对手臂设置动画。
- 若采用**刚体变换**设置动画，则肘关节处不像真实手臂。因为我们采用了两个分离的物体来模拟手臂，在肘关节处有重叠部分。
- 解决方法：**Vertex Blending!**
- 采用**一个物体**模拟，关节处应是柔性的。

前臂2/3, 后臂1/3

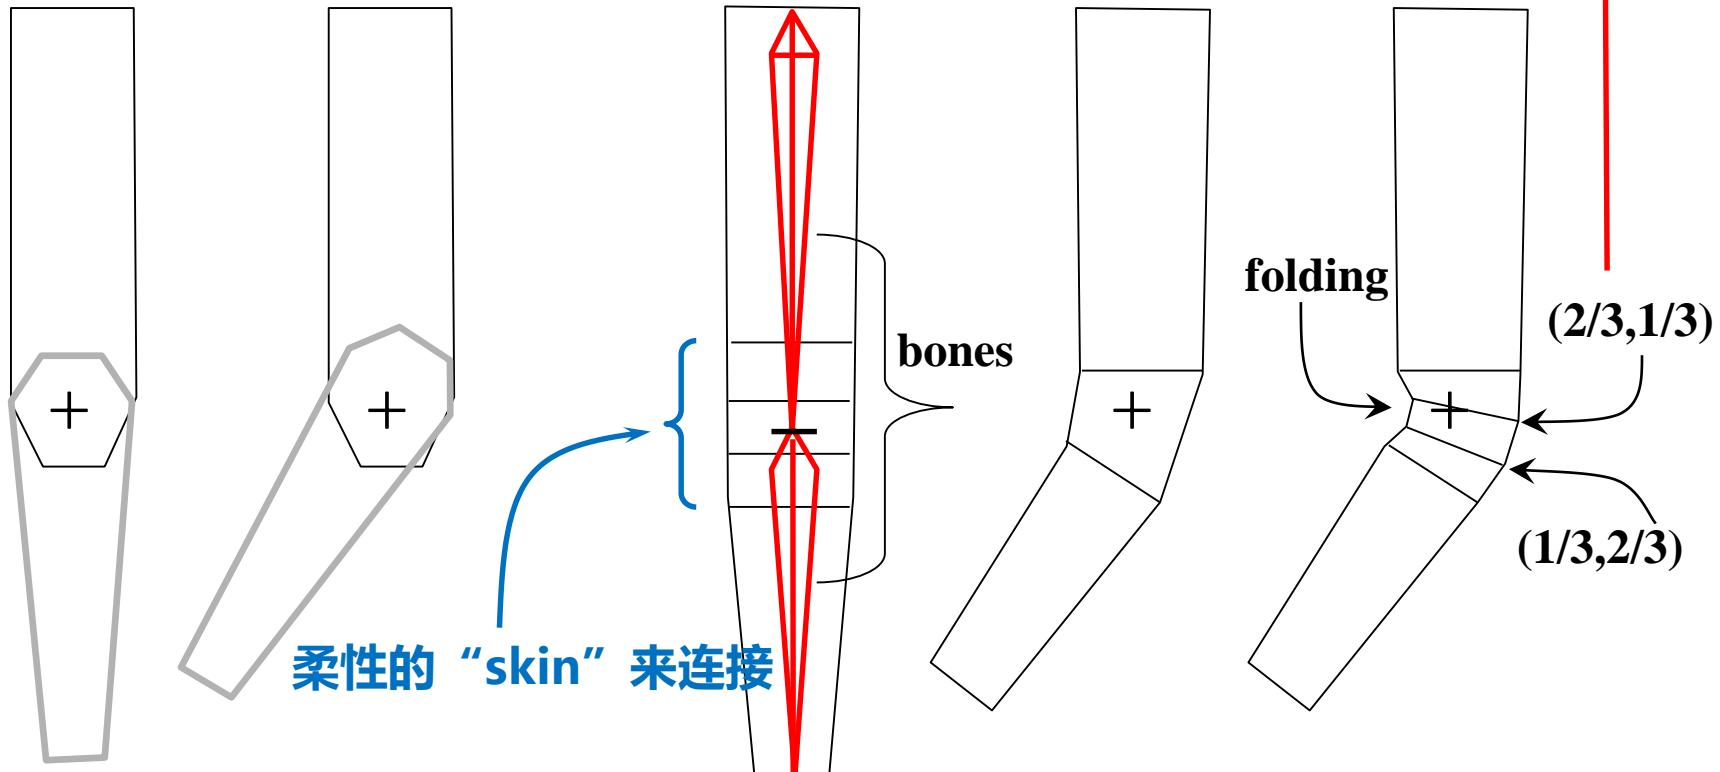

刚 体



simple skin 顶点混合

顶点混合(Vertex Blending)

- **最简单方法：**前臂和后臂仍单独设置动画，但关节处用一柔性的“skin”来连接。
- 柔性部分的一部分顶点由前臂的矩阵来变换，另一部分由后臂的矩阵来变换。即：**一个三角形**的顶点可以由**不同的矩阵**来变换，**而不是一个矩阵**。这种基本技术有时也称为“Stitching”。
- 进一步推广：一个顶点可以**由几个不同的矩阵进行加权变换**
- **实施方法：**在物体上放置关节骨架，每个骨架按用户给定的权因子影响顶点。


顶点混合(Vertex Blending)

- 整只手臂可以是“柔性”的。所有的顶点可以由多个矩阵影响。整个多边形网格常称为骨架上的“skin”(外皮)

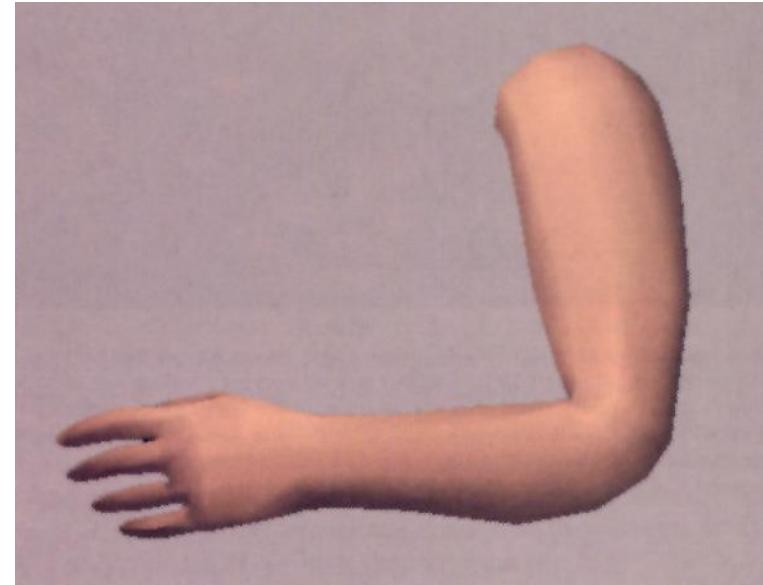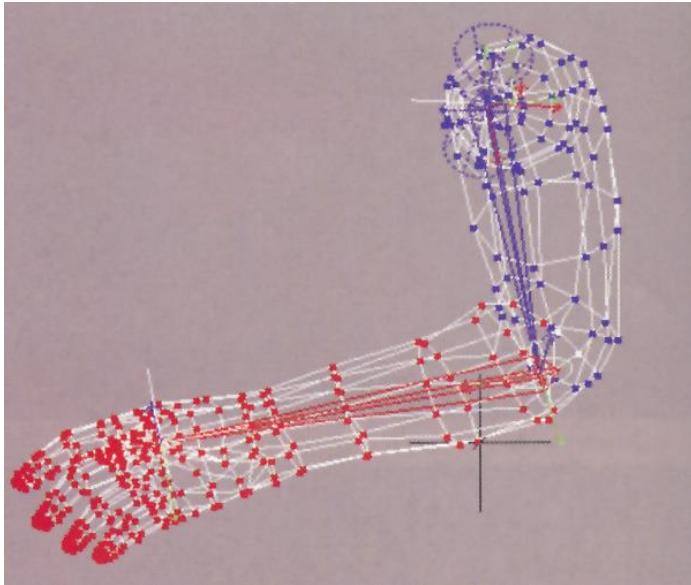


Vertex blending 例子

顶点混合的数学表示

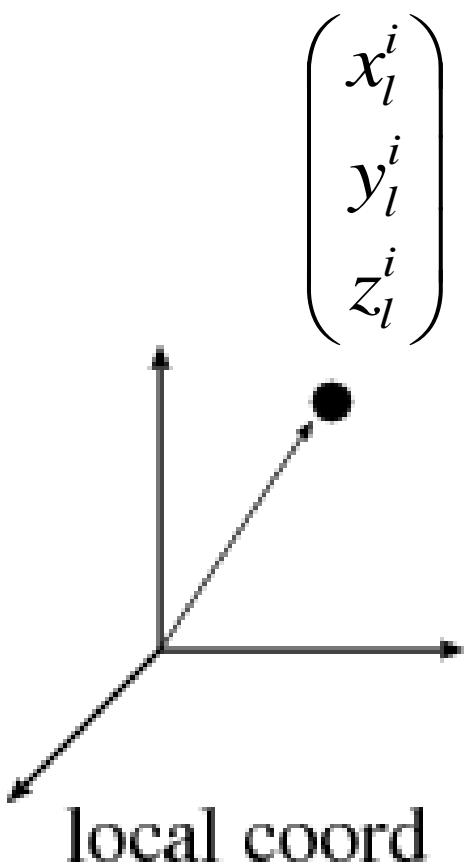

$$\begin{pmatrix} x_l^i \\ y_l^i \\ z_l^i \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_g^i \\ y_g^i \\ z_g^i \end{pmatrix} = \mathbf{M}_i \begin{pmatrix} x_l^i \\ y_l^i \\ z_l^i \end{pmatrix}$$

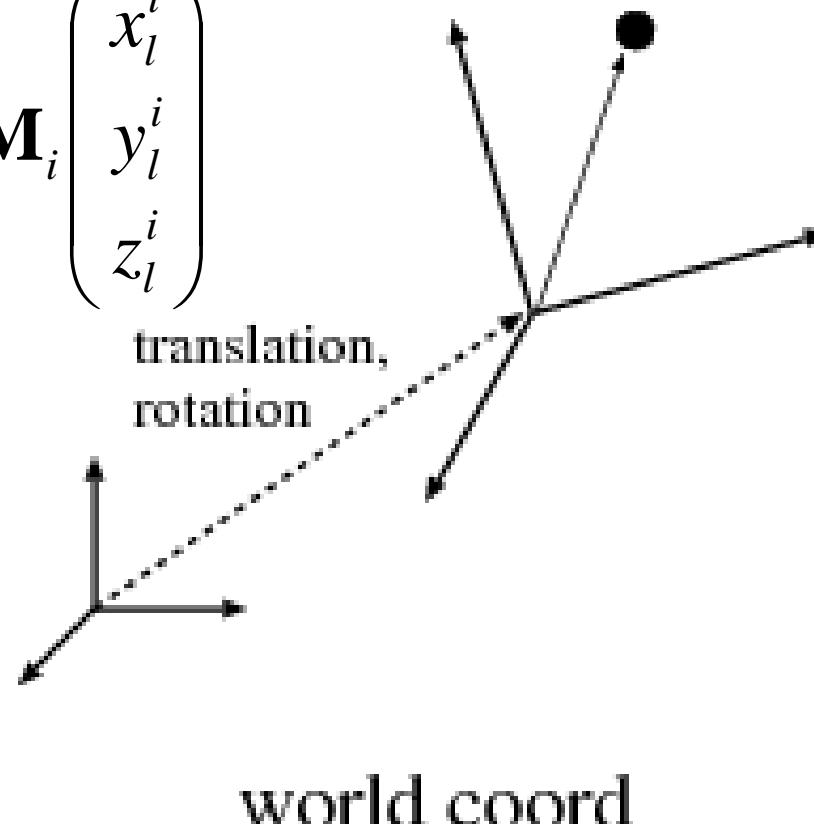

顶点混合的数学表示


$$\mathbf{u}(t) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \mathbf{B}_i(t) \mathbf{M}_i^{-1} \mathbf{P}, \quad \text{其中 } \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i = 1, \quad \omega_i \geq 0$$

- \mathbf{P} 为变换前的顶点, $\mathbf{u}(t)$ 为变换后的顶点, n 为影响 \mathbf{P} 的关节数目
- \mathbf{M}_i : 把第*i*个关节骨架的**局部坐标系**变换到世界坐标系
- $\mathbf{B}_i(t)$: 第*i*个关节随时间变化的世界变换, 通常是一系列矩阵的连乘
- ω_i : 第*i*个关节骨架作用于 \mathbf{P} 的权因子

如何来决定权因子?


- 决定顶点到骨骼的映射

- 如果顶点 v 在骨骼 i 的中间，则 $w_i=1$ ，且 $w_j(j \neq i)=0$ ；
- 如果顶点靠近骨骼 i 和骨骼 $i+1$ 的边缘，则 w_i 逐渐减少到0， w_{i+1} 逐渐增加到1；
- 如果顶点受到 > 3 个骨骼的影响，其权因子 w_i 可根据顶点到骨骼的距离来决定。

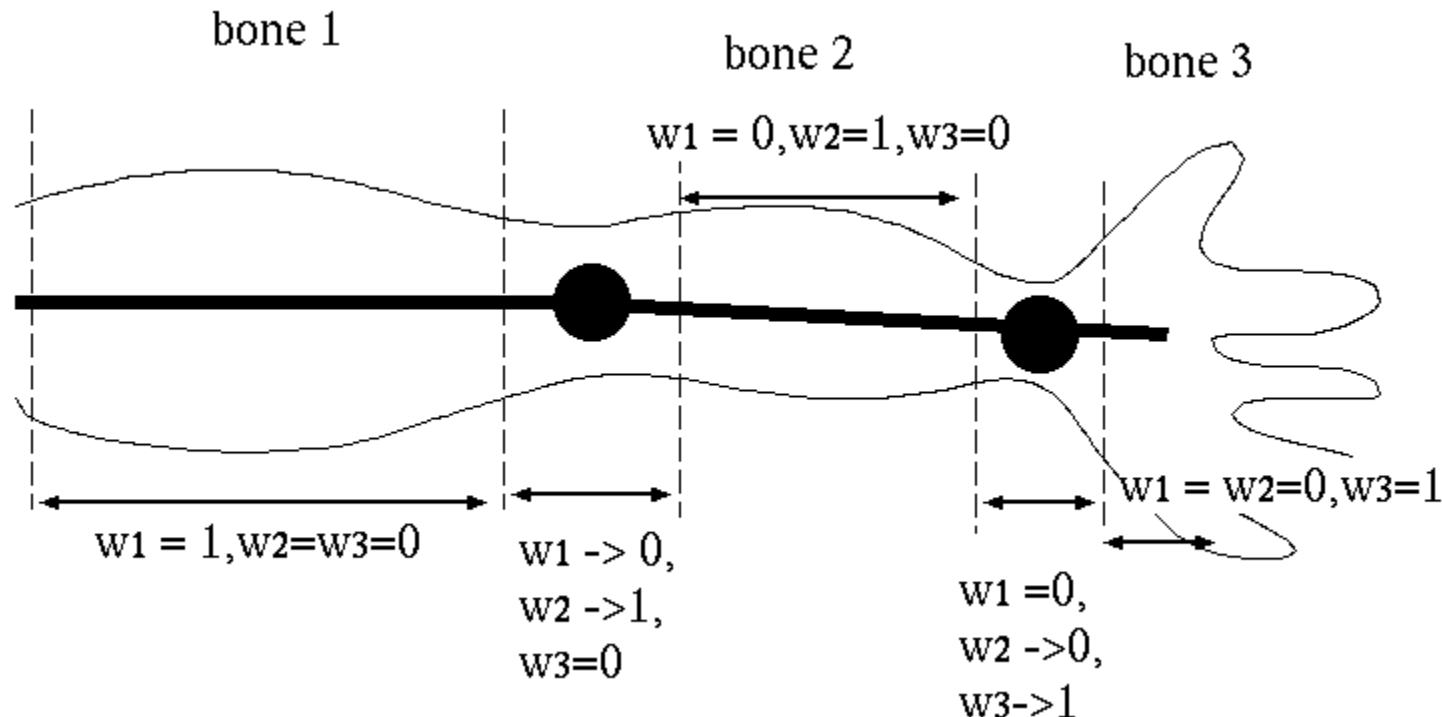

线性顶点混合存在的问题

- 当关节旋转到一些极端角时，网格模型的体积会损失；
- 这种现象称为“关节塌陷”或“糖果包裹”；

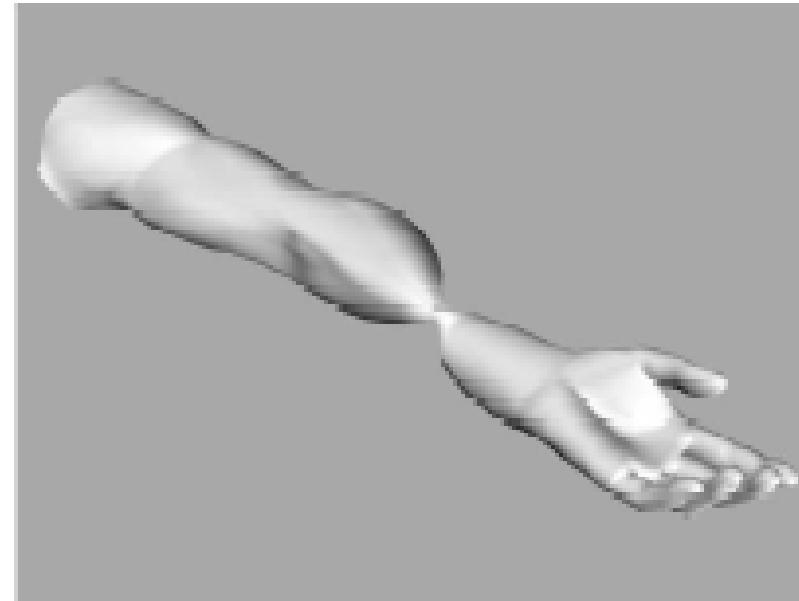

Spherical blend skinning

- 关节塌陷的原因：


$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}(t) &= \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \mathbf{B}_i(t) \mathbf{M}_i^{-1} \mathbf{P} = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i (\mathbf{B}_i(t) \mathbf{M}_i^{-1} \mathbf{P}) = \sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \mathbf{P}_i \\
 &= \left(\sum_{i=0}^{n-1} \omega_i \mathbf{B}_i(t) \mathbf{M}_i^{-1} \right) \mathbf{P}
 \end{aligned}$$

观察：旋转矩阵逐项插值无法保证结果仍然是旋转矩阵


- 解决办法：把球面线性插值取代上述公式中的线性插值(四元数插值)

Kavan, Ladislav, and Jiří Žára. "Spherical blend skinning: a real-time deformation of articulated models." *Proceedings of the 2005 symposium on Interactive 3D graphics and games*. ACM, 2005.

Spherical blend skinning





骨架与三维角色模型的自动绑定

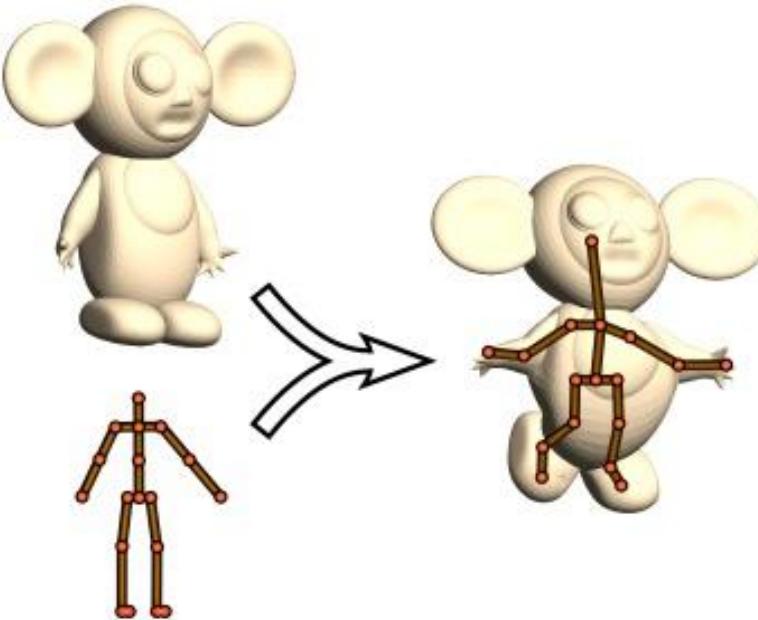

- 参考文献: Ilya Baran and Jovan Popović. 2007. Automatic rigging and animation of 3D characters. In *ACM SIGGRAPH 2007 papers* (SIGGRAPH '07). ACM, New York, NY, USA, , Article 72 .
- C++ source and a Windows binary: <http://www.mit.edu/~ibaran/autorig/>



主要思想

- Pinocchio主要包括两个过程
 - 首先在未知的三维模型中嵌入骨架
 - 然后计算骨骼对表面网格上每个顶点的影响权值，并将表面皮肤依附在骨骼上。

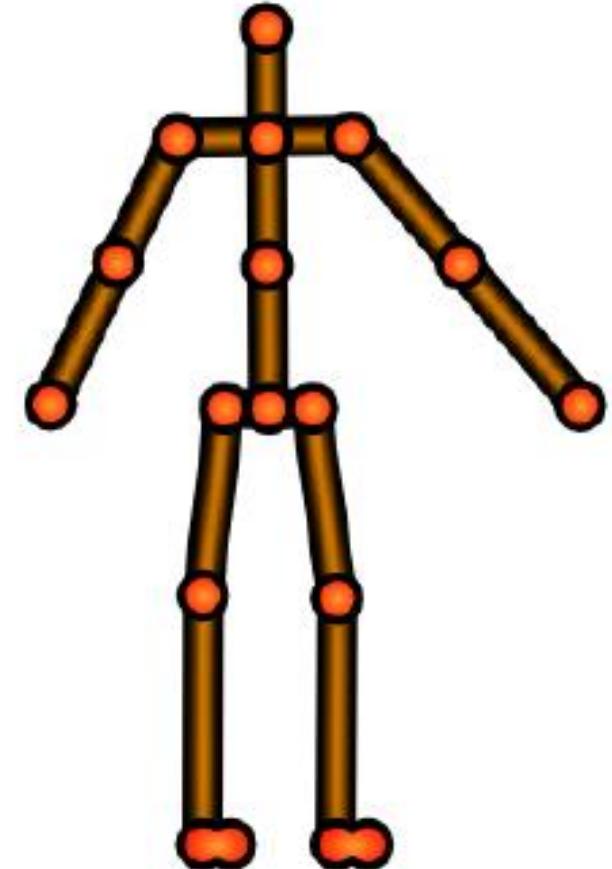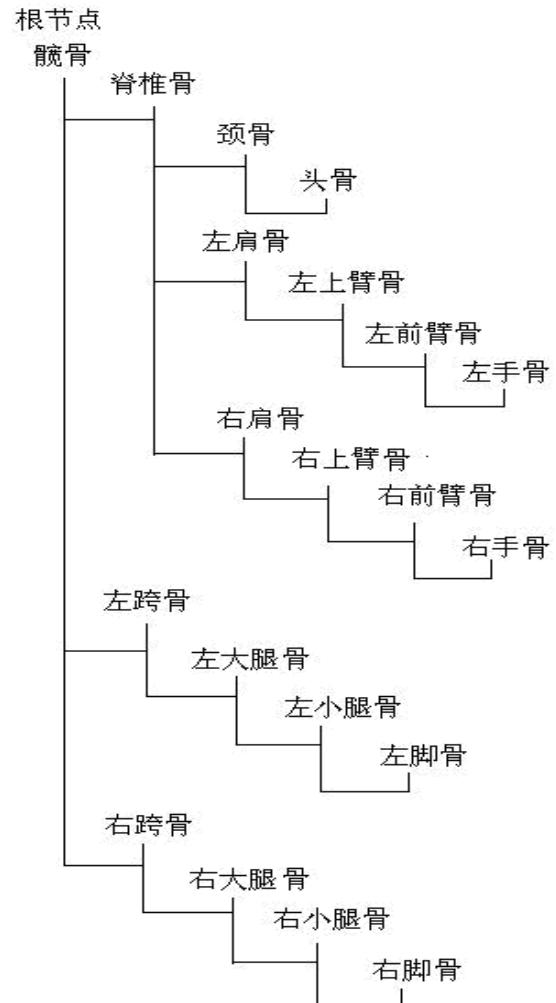


骨架计算

- 我们怎样才能**自动**从多边形模型自动算出骨架?
- 可利用物体的中轴(medial axis)
- 可通过圆/球体拟合来计算

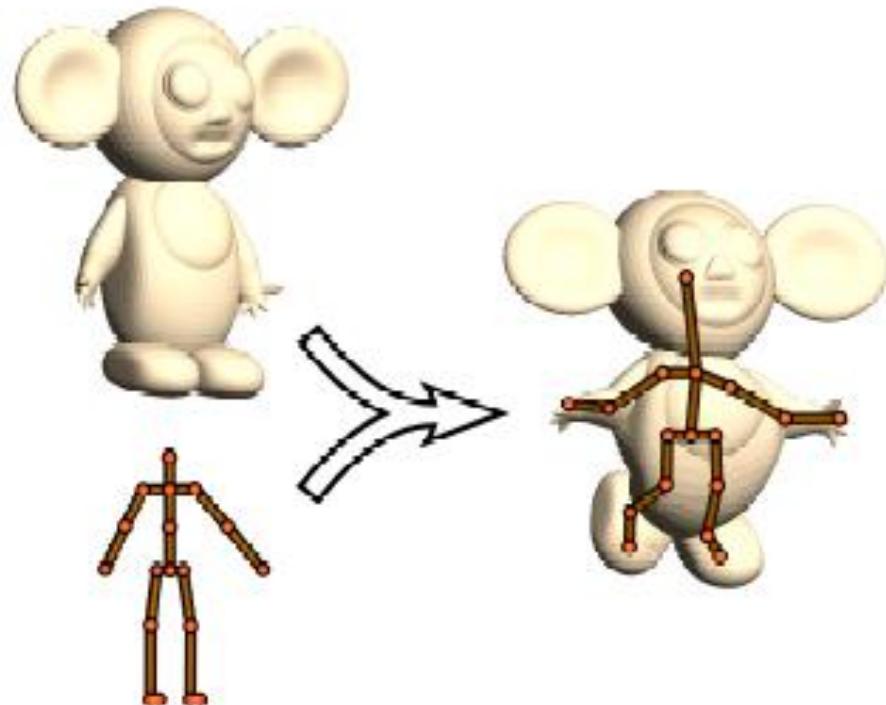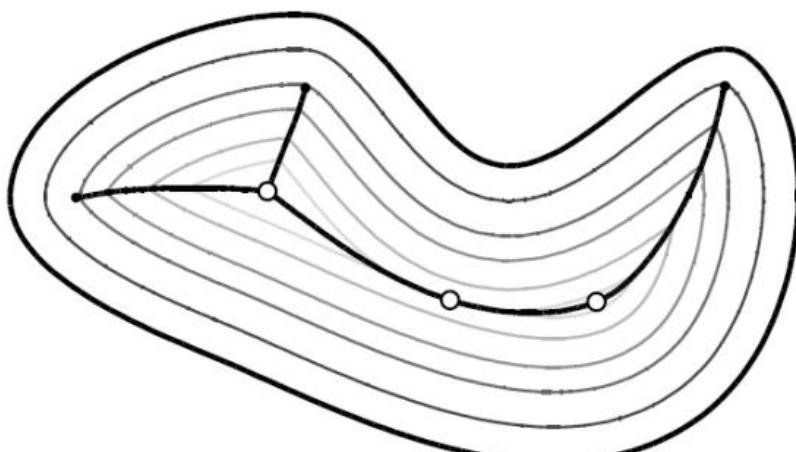

离散骨架嵌入

- 从给定的骨架模型建立一个简化的骨架，该骨架包含原骨架的端点和分叉关节点
- 把简化的骨架拟合到角色图(Character graph)中
- 使离散惩罚函数最小化，得到一个嵌入的骨架，再进行优化

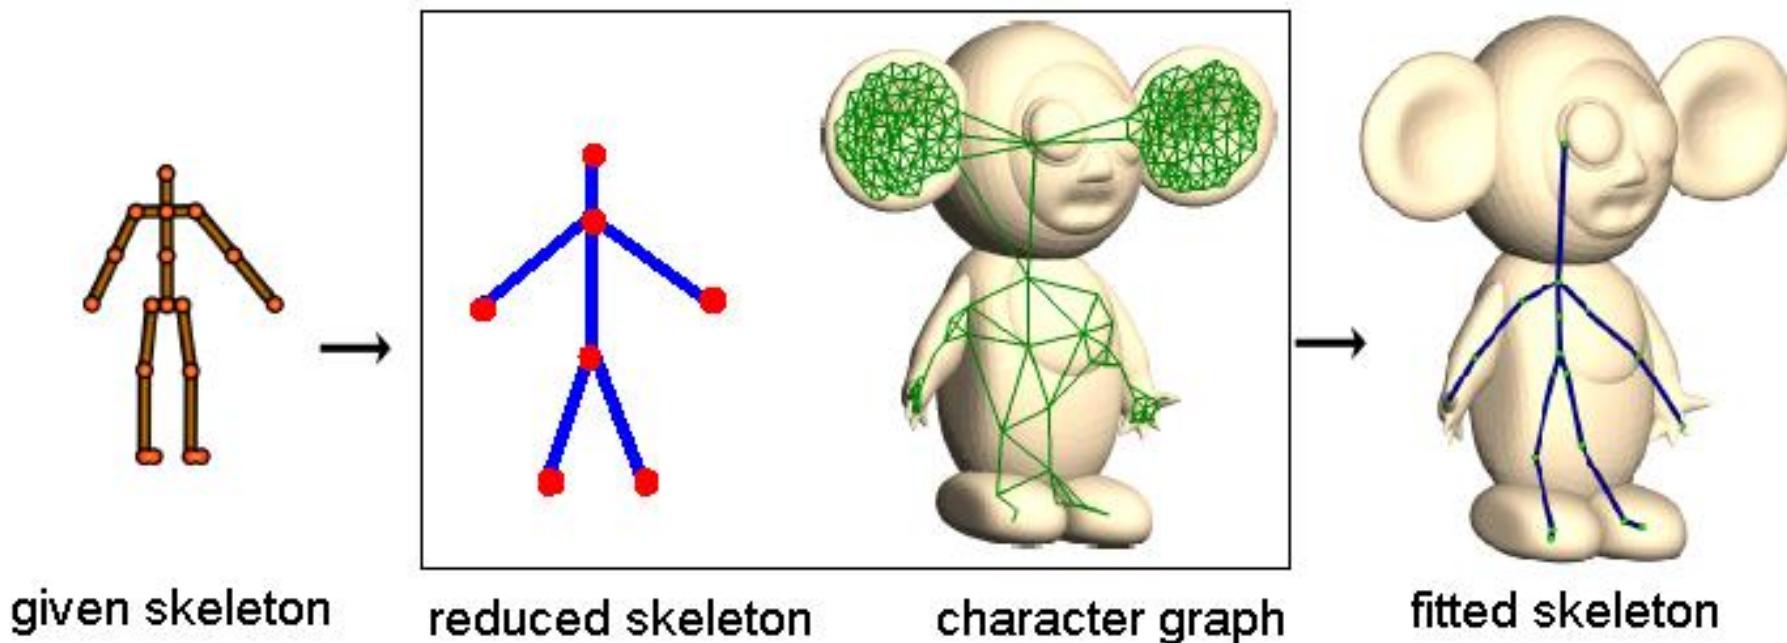

Pinocchio系统演示

Pinocchio

Automatic Rigging and Animation of 3D Characters

SIGGRAPH 2007

papers_0030

HeterSkinNet: 基于异质图神经网络的自动蒙皮系统

HeterSkinNet: A Heterogeneous Network for Skin Weights Prediction

Xiaoyu Pan, Jiancong Huang, Jiaming Mai, He Wang, Honglin Li, Tongkui Su, Wenjun Wang, Xiaogang Jin: HeterSkinNet: A Heterogeneous Network for Skin Weights Prediction. Proc. ACM Comput. Graph. Interact. Tech. (Special Issue of ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games) 4(1): 10:1-10:19 (2021)

运动捕获 (Mocap)



猩球崛起3: 终极之战


Photo Source: Courtesy of 20th Century Fox – Pictured: Andy Serkis in War for the Planet of the Apes

运动捕获定义(Wiki百科)

- Motion capture is the process of recording the movement of objects or people.
- In filmmaking and video game development, it refers to recording actions of human actors, and using that information to animate digital character models in 2D or 3D computer animation
- When it includes face and fingers or captures subtle expressions, it is often referred to as performance capture(表演捕捉).
- In many fields, motion capture is sometimes called motion tracking, but in filmmaking and games, motion tracking usually refers more to match moving.

运动捕获

- 运动捕获(MoCAP, Motion Capture)采用软硬件系统记录表演者的真实运动信息，并把动作过程复制到一个虚拟的人或动物上。
- 运动捕获可以获取表演者动作的个性和运动细节，是生成逼真人体动画最实用、最有效的方法，因而在影视特技、游戏、动画、机器人控制中被广泛采用。




采用运动捕获的游戏

- NBA live
- PGA tour (PGA巡回赛)
- NHL hockey (NHL冰球大赛)
- Legends of Wrestling 2 (摔跤传说2)
- Lords of Everquest (无尽的任务战略版)
- Lord of the Rings
- Tony Hawk Pro Skater (托尼霍克滑板)
- Batman: Dark Tomorrow (蝙蝠侠:黑暗未来)
- Grand Theft Auto (侠盗猎车手)
- Soul Caliber (刀魂)





为什么需要运动捕获？

- 正向运动学、逆向运动学
 - 制作物理真实的运动是件非常艰巨的任务
 - 需要大量的专业动画人才
- 把运动进行记录并把结果映射到虚拟角色
 - 更加容易
 - 真实运动

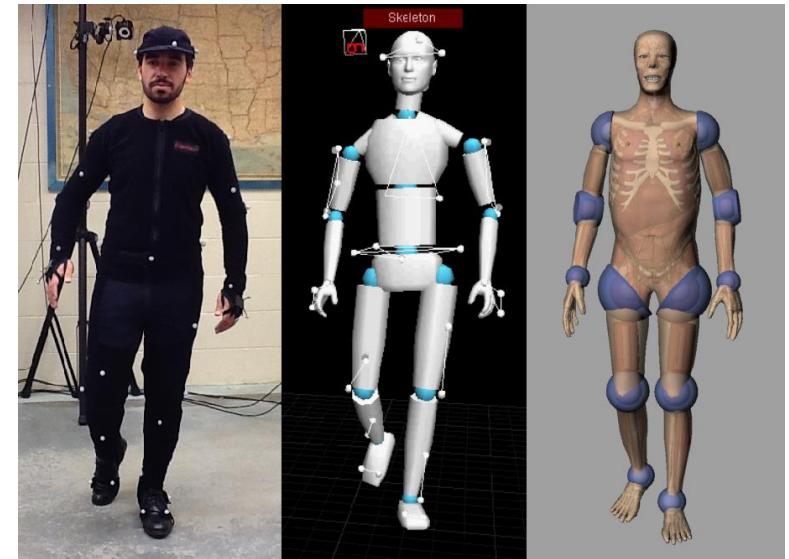


运动捕获历史

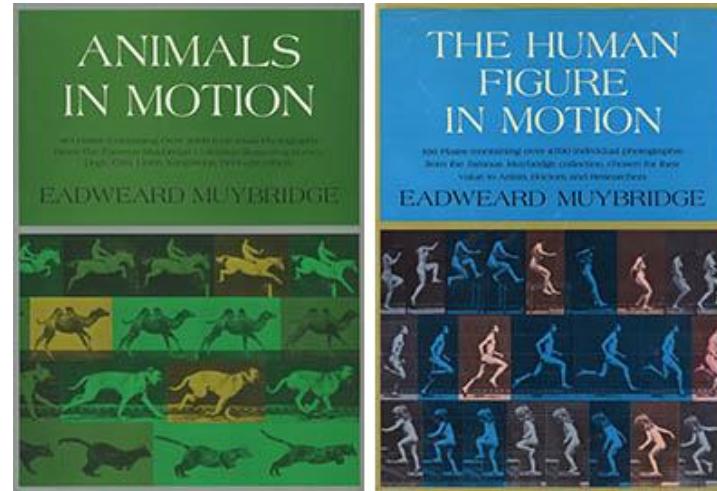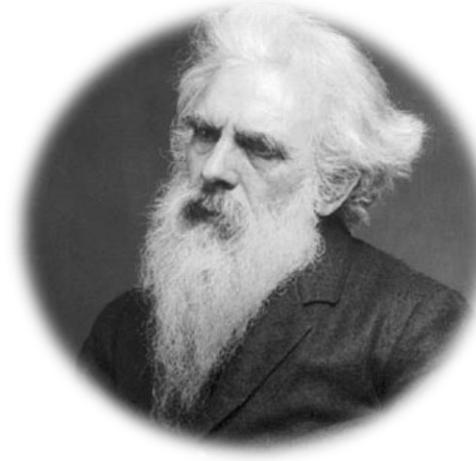


- **Eadweard Muybridge (1830 - 1904)**
- English photographer, pioneered photographic studies of motion and motion-picture projection.
- In 1872 former governor of California Stanford hired Muybridge to prove all four feet of **a horse were off the ground at the same time while trotting** (小跑).

《Animals in Motion》

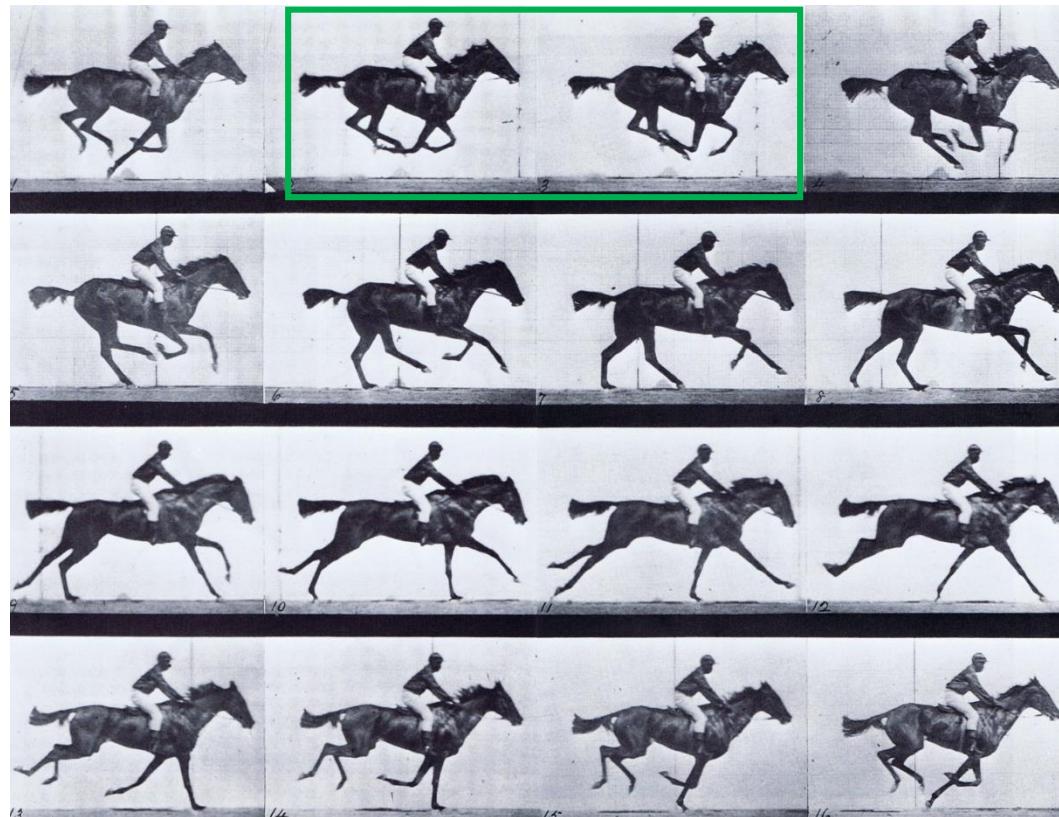


影像描摹(Rotoscoping)

- Allow animators to trace **cartoon character** over photographed frames of live performances
 - Invented by **Max Fleischer in 1915**
 - 2D manual motion capture

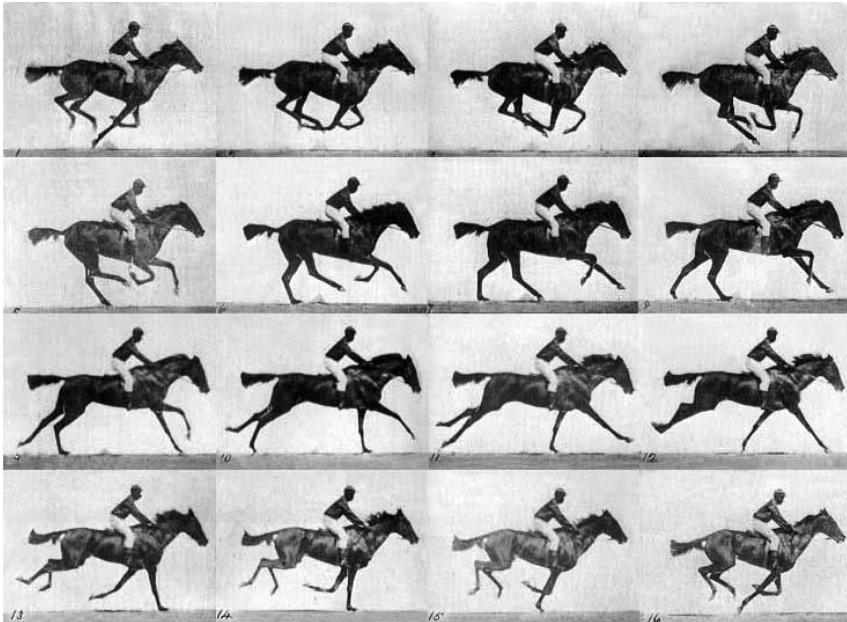

A horse animated by
rotoscoping from
Muybridge's photos

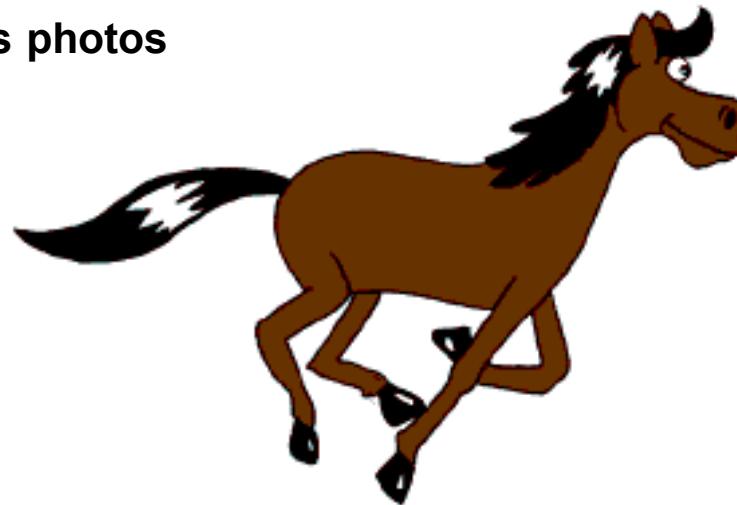

影像描摹(Rotoscoping)

运动捕获方法类似于
早期Disney公司制
作卡通片《白雪公主
》时使用的

“rotoscoping” 技
术，即动画师根据素
材画面，采用手工交
互的方式跟踪获取画
面主体的运动信息。



Captured Video



Tracing



Post Processing


运动捕获系统分类

可看作“3D Rotoscoping”: measuring 3D positions, orientations, velocities or accelerations automatically

- **电磁**捕获系统(Electromagnetic)
- **机电**捕获系统(Electromechanical)
- **光纤**捕获系统(Fiber optic)
- **光学**捕获系统(Optical)
- **基于视频**的捕获系统(Video-based Mocap)


电磁捕获系统(Electromagnetic)

- Each sensor record 3D position and orientation
- Each sensor placed on joints of moving object
- Full-body motion capture needs **at least 15 sensors**
- Popular system: <http://www.ascension-tech.com/>



电磁捕获系统(Electromagnetic)

- **Pros**
 - measure 3D positions and orientations
 - no occlusion problems
 - can capture multiple subjects simultaneously
- **Cons**
 - magnetic perturbations (metal)
 - small capture volume
 - cannot capture deformation (facial expression)
 - hard to capture small bone movement (finger movement)
 - not as accurate as optical mocap systems

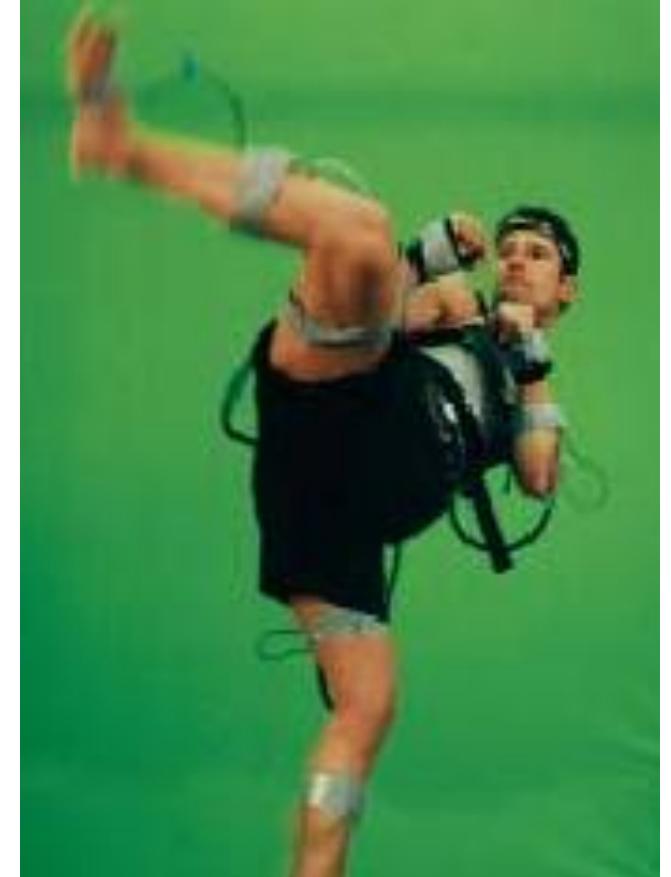

机电捕获系统(Electromechanical)

- Each sensor measures 3D orientations
 - including 3D accelerometers(加速度传感器), 3D gyros (陀螺), and 3D magnetometers(磁传感器)
- Each sensor placed on joints of moving object
- Full-body motion capture needs **at least 15 sensors**
- Popular systems: <http://www.xsens.com/>



机电捕获系统(Electromechanical)

- **Pros**


- measure 3D orientations
- no occlusion problems
- can capture multiple subjects simultaneously
- large capture volume
- portable and outdoors capture (e.g. skiing)

- **Cons**

- getting 3D position info is not easy
- the root positions is often measured with ultrasonic position sensors
- cannot capture deformation (facial expression)
- hard to capture small bone movement (finger motion)
- not as accurate as optical mocap system



光纤捕获系统(Fiber optic)

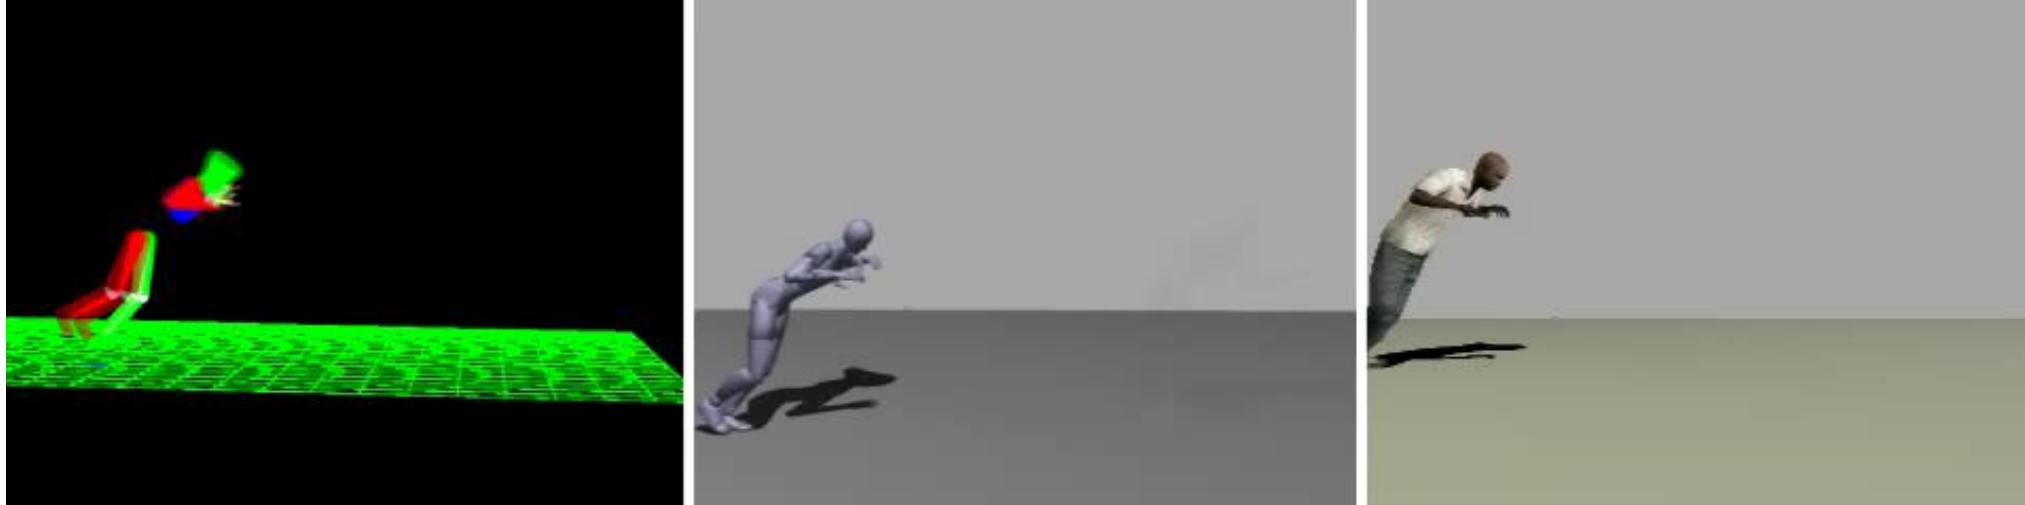

- Measures 3D position and orientation of entire tape
- Binding the tape to the body
- Popular systems: <http://www.measurand.com/>

光纤捕获系统(Fiber optic)

- **Pros**

- measure 3D positions and orientations
- no occlusion problems
- can capture multiple subjects simultaneously

- **Cons**

- magnetic perturbations (metal)
- small capture volume
- cannot capture deformation (facial expression)
- hard to capture small bone movement (finger movement)
- not as accurate as optical mocap systems



光学捕获系统(Optical)

- Multiple **calibrated cameras**
(>=8) digitize different views of performance
- Wears retro-reflective markers(反光标记)
- Accurately measures 3D positions of markers
- Vicon mocap system:
<http://www.vicon.com>



光学捕获系统(Optical)

- **Pros**

- measure 3D positions and orientations
- the most accurate capture method
- very high frame rate
- can capture very detailed motion (body, finger, facial deformation, etc.)

- **Cons**

- has occlusion problems
- hard to capture interactions among multiple actors
- limited capture volume
- expensive



基于视频的捕获系统(Video-based Mocap)


- Capturing 3D performance from single-camera video streams

Pros:


- capturing human motion anytime, anywhere
- very cheap
- zillions of films, sports footage, and internet videos.

Cons:

- not a mature technology
- quality is not as good as other capturing technologies.

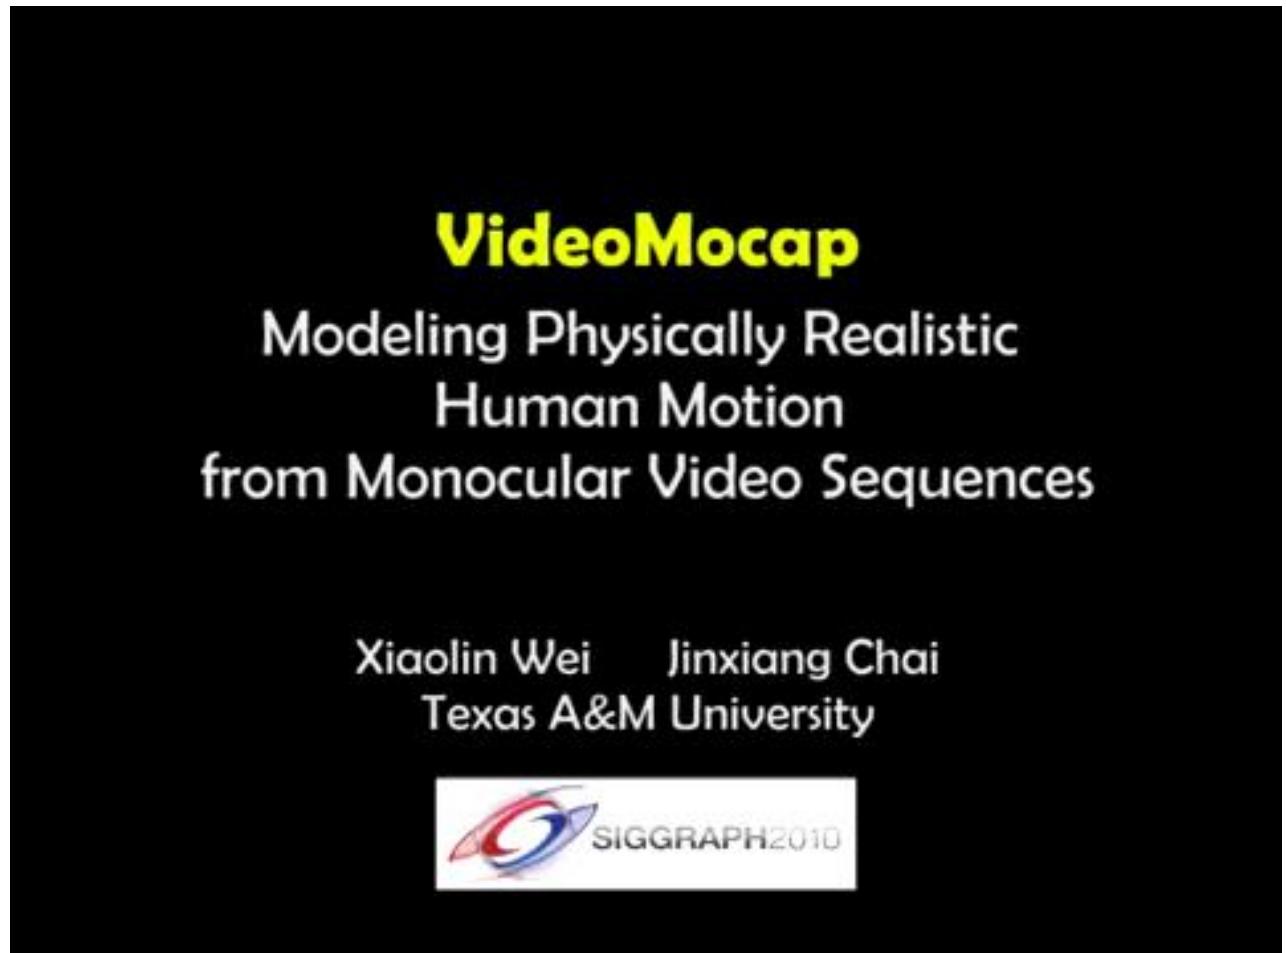


基于深度学习的姿态恢复




- **OpenPose** has represented the **first real-time multi-person system to jointly detect human body, hand, facial, and foot keypoints (in total 135 keypoints) on single images.**
- <https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose>
- Cao Z, Simon T, Wei SE, Sheikh Y. Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition 2017 (pp. 7291-7299). (Google Citation: **13696**)

Whole-body (Body, Foot, Face, and Hands) 2D Pose Estimation

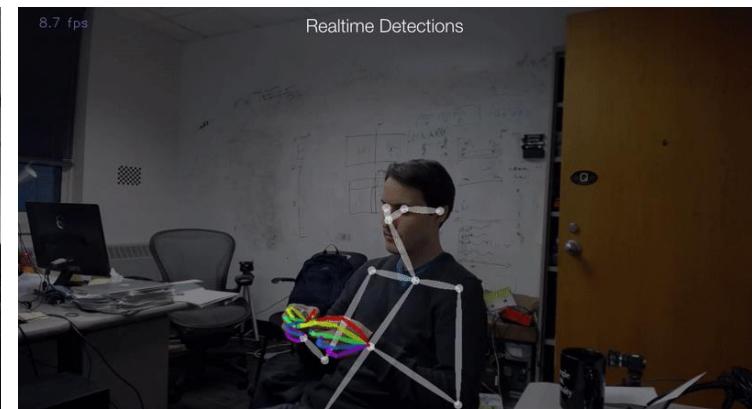

基于深度学习的姿态恢复

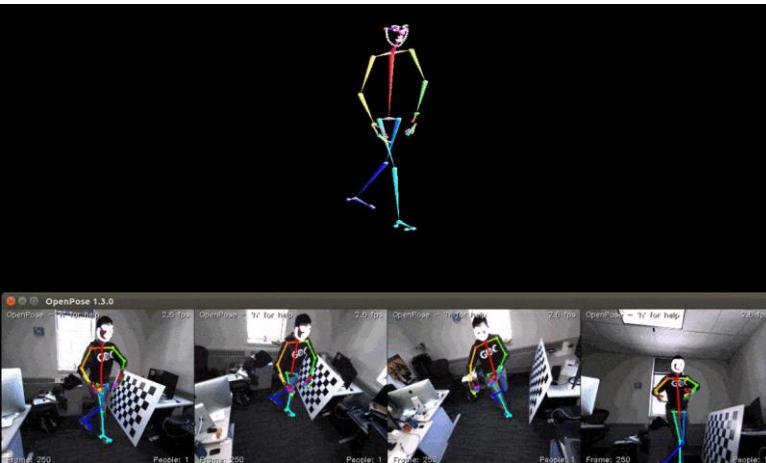

Whole-body 3D Pose Reconstruction and Estimation



Unity Plugin



基于深度学习的姿态恢复

优点

- **较高的精度：**深度学习模型能够从大量数据中学习复杂的人体姿态和运动模式，提供较高精度的姿态恢复。
- **自动化和实时处理：**可以自动识别和跟踪人体关节，支持实时姿态分析，非常适合需要快速反馈的应用场景。
- **适应性强：**模型能够适应不同的环境和个体差异，处理多样化的姿态数据。
- **多应用场景：**从运动科学到动画制作，再到医疗康复，基于深度学习的姿态恢复技术在多个领域都有广泛应用。

缺点

- **数据依赖性：**模型的性能极大地依赖于训练数据的质量和多样性。不足或偏差的数据会导致模型表现不佳。
- **计算资源消耗：**深度学习模型通常需要大量的计算资源，这在有限资源的环境下可能是一个限制。
- **可解释性差：**相比传统算法，深度学习模型的决策过程更加复杂和不透明，这在某些应用场景（如医疗诊断）中可能成为问题。
- **过度拟合的风险：**模型可能过度拟合特定的训练数据，导致其在面对新的、未见过的姿态数据时表现不佳。

运动捕获主要思路（关节）


- 跟踪参考点的运动
- 把参考点的信息转化为关节角度
- 用关节角驱动关节模型
- 结合运动轨迹，进行角色的控制



MOCAP流水线 (关节)


- 规划(Planning)
- 标定(Calibration)
- 捕获(Capture)
- 三维位置重建(3D Position Reconstruction)
- 拟合到骨架(Fitting to the Skeleton)
- 后处理(Post Processing)

Neural Solver for Optical Motion Capture

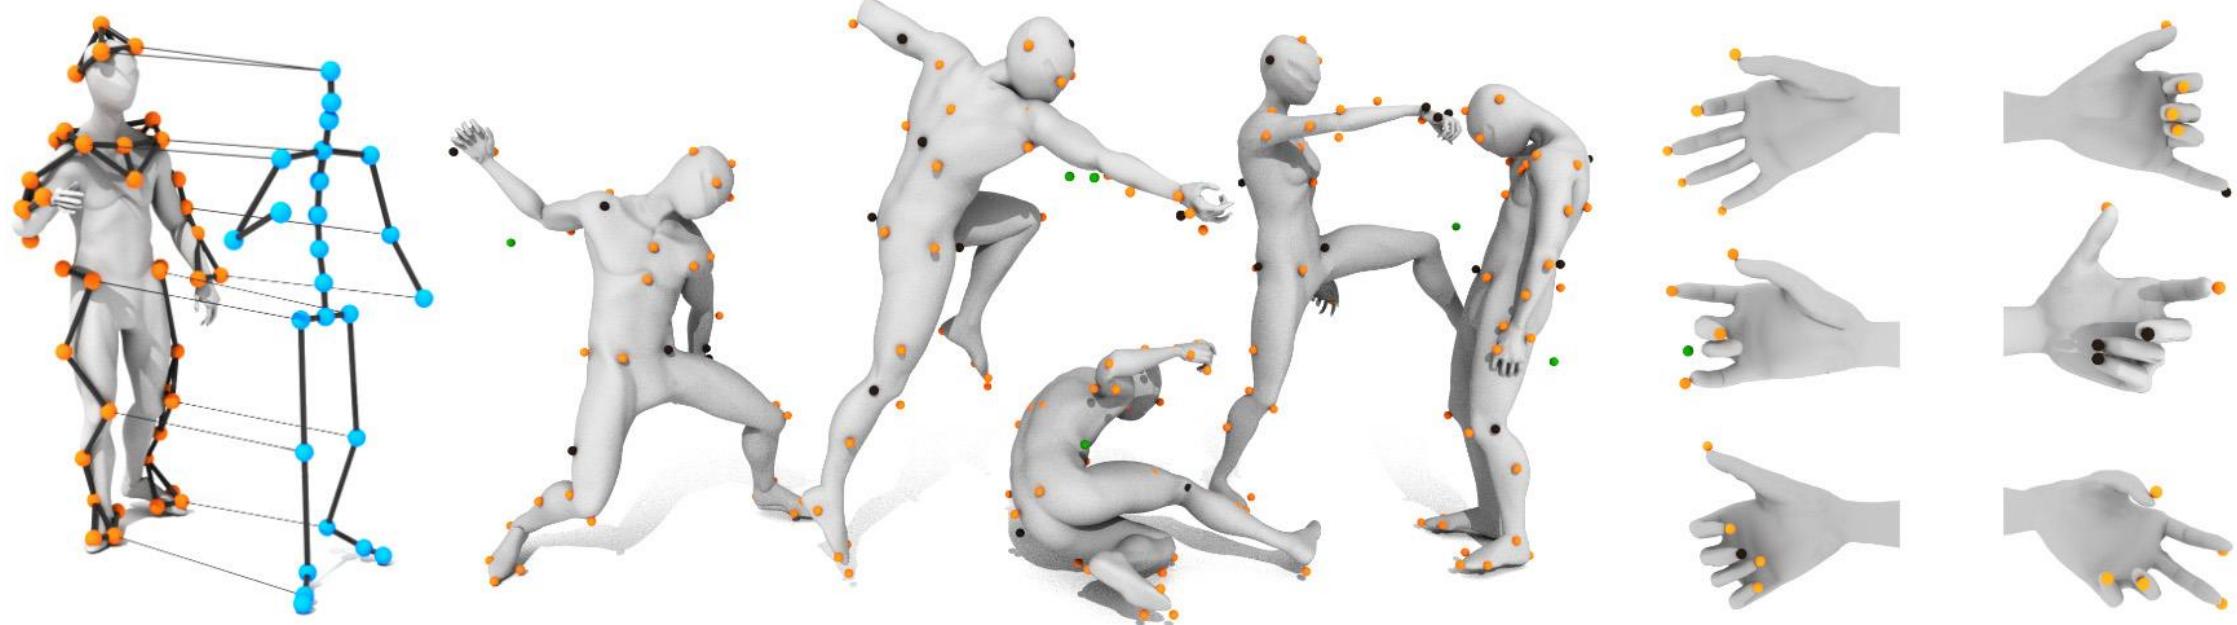

Xiaoyu Pan, Bowen Zheng, Xinwei Jiang, Guanglong Xu, Xianli Gu, Jingxiang Li, Qilong Kou, He Wang, Tianjia Shao, Kun Zhou, Xiaogang Jin, “A Locality-Based Neural Solver for Optical Motion Capture”, Proceedings of Siggraph Asia'2023, 2023.

Neural Solver for Optical Motion Capture



Motion Capture的利弊

- 优点

- 只要能被捕获，可记录人体运动的所有细节，运动真实

- 缺点

- 不容易进行
 - 编辑
 - 控制
 - 较昂贵



New animation controls make the characters' lips stick together a bit before opening. Farquaad's forehead wrinkles automatically.



Animators could use more than 750 controls to create Shrek's performance. Some controlled one joint or muscle, others controlled groups of several.

Online Motion Capture Database: <http://mocap.cs.cmu.edu/>

艺术家对MOCAP的评述

Eric Darnell, co-director of Antz



- **The main problem** with motion capture associated with characters has to do with **mass distribution, weight, and exaggeration**. He says that it is impossible for a performer to produce the kind of motion exaggeration that a cartoon character needs, and the mass and weight of the performer almost never looks good when **applied to a character of different proportions**.

艺术家对MOCAP的评述

Richard Chuang, VP at PDI



- The mapping of human motion to a character **with non-human proportions doesn't work**, because the most important things you get out motion capture are the **weight shifts and the subtleties and that balancing act of the human body**. If the proportions change, you throw all that out the door, so you might as well animate it.

艺术家对MOCAP的评述

Godzilla: Karen Goulekas



- The reason that we pulled the plug (终止) on using the motion capture was, very simply, because **the motion we captured from the human actor could not give us the lizard-like motion we were seeking**. The mocap could also not reflect the huge mass of Godzilla either. During our keyframe tests, we found that the Godzilla motion we wanted was one that maintained the sense of huge mass and weight while still moving in a graceful and agile manner. No human actor could give us this result.

总结

- IK求解技术
- 骨骼绑定技术
- 运动捕获技术

The End