

# 关节(角色)动画



金小刚



Email: [jin@cad.zju.edu.cn](mailto:jin@cad.zju.edu.cn)

浙江大学CAD&CG国家重点实验室

紫金港校区蒙民伟楼512

# 关节动画



- 在计算机动画中，加入人、动物这样的角色会使画面活泼、具有生机活力。关节动画是实现这类角色动画不可缺少的部分。

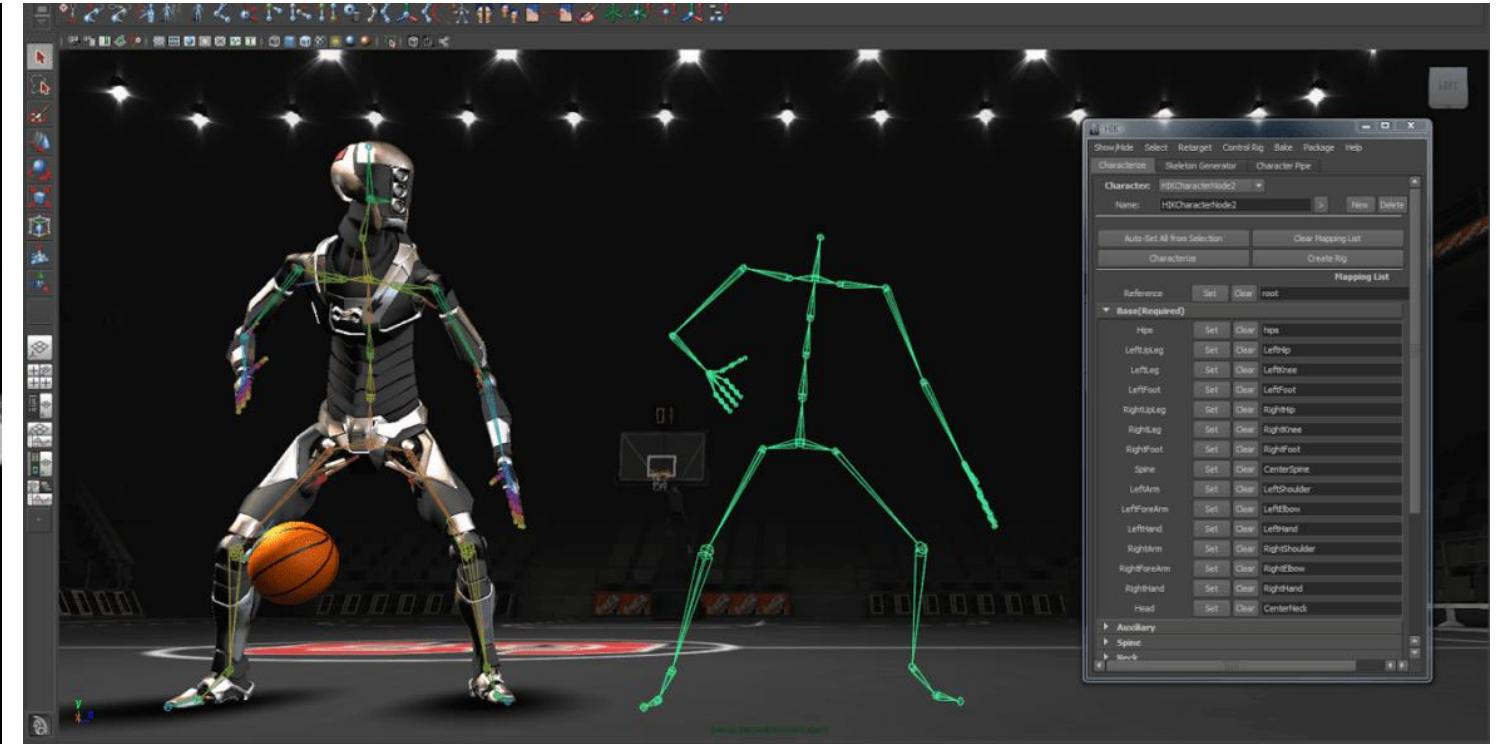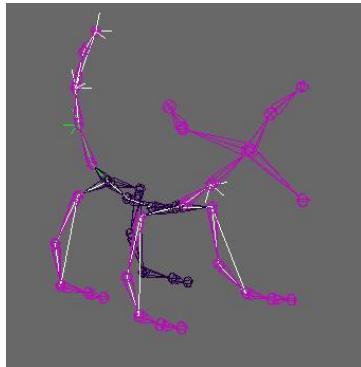

# 可用于游戏...



# 也可用于无生命的物体以创建拟人效果

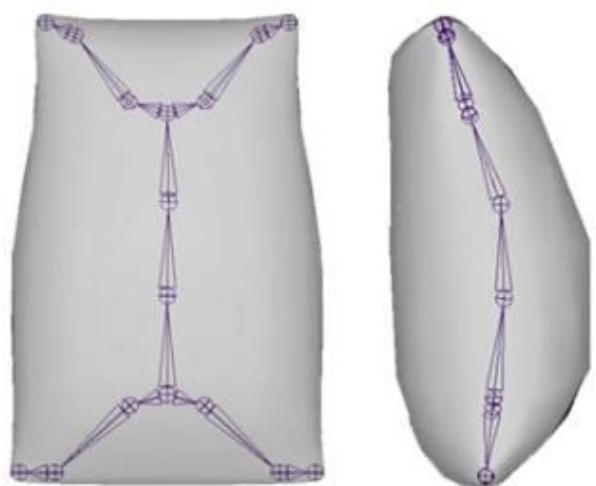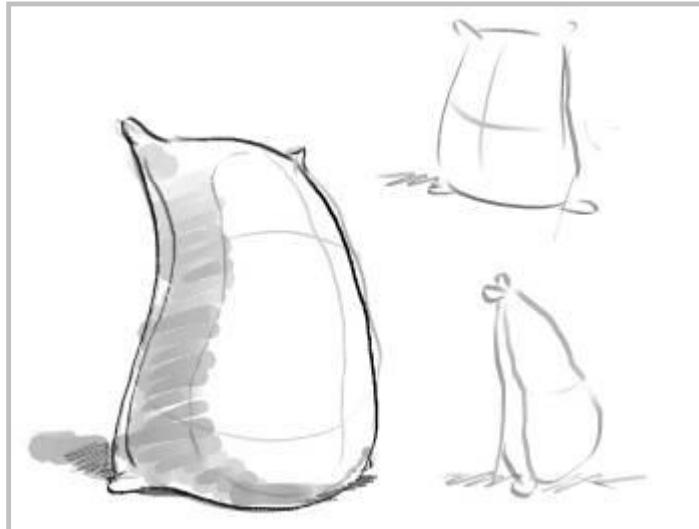

# 电影




《恐龙》剧照



《海底总动员》剧照



《泰坦尼克号》剧照

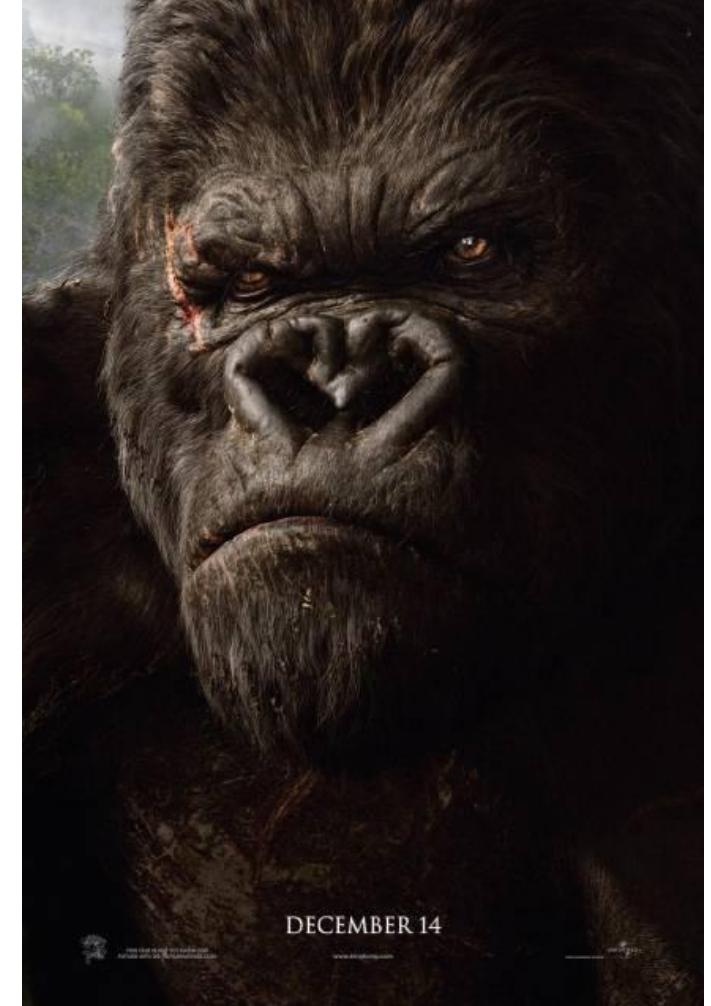

《金刚》剧照



《精灵鼠小弟2》剧照



《纳尼亚传奇》剧照



《加勒比海盗》剧照



《加菲猫2之双猫记》剧照



《变形金刚》剧照



《史前一万年》剧照




《尼斯湖怪：深水传说》剧照

# Polar Express (2004)

THE FOLLOWING **PREVIEW** HAS BEEN APPROVED FOR  
**ALL AUDIENCES**  
BY THE MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA


# Alita- Battle Angel (2018)

---



# 模型和骨骼

The Science Behind  
**PIXAR**

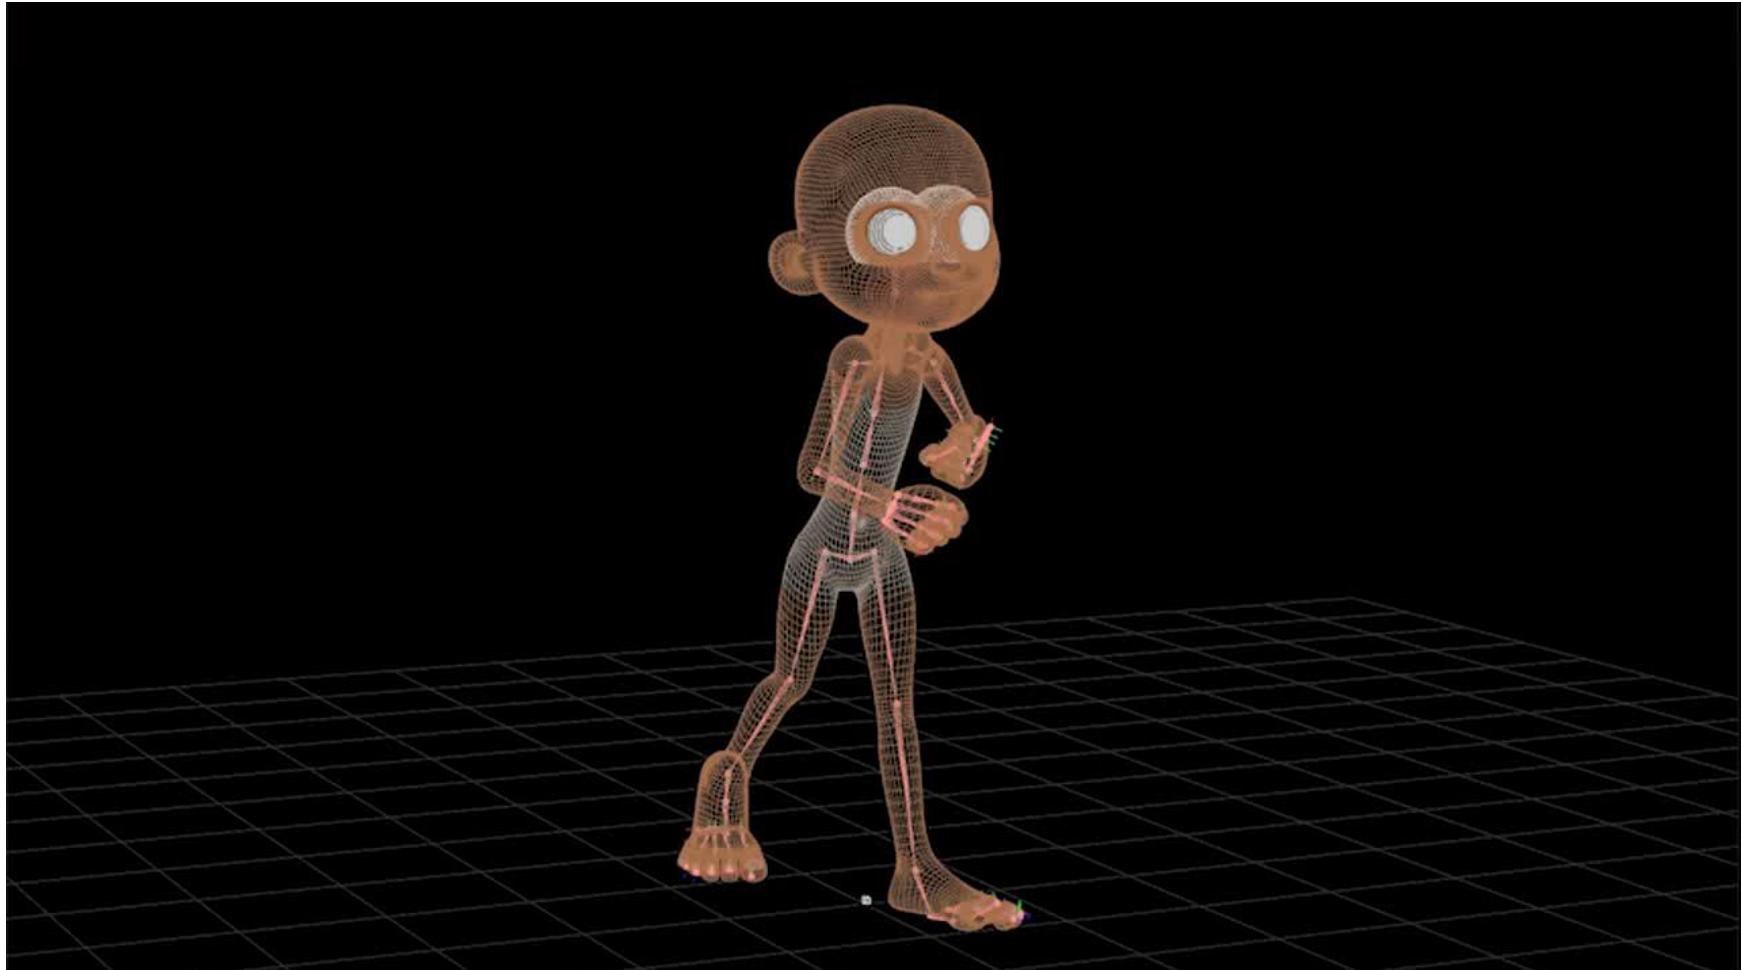

# 模型层次 vs. 运动层次

- 通常用相对运动
  - 一个物体相对于另外一个物体运动
- 物体层次 + 相对运动 构成 **运动层次**
  - 连杆
  - 运动通常受限制





# 运动学

- 如何通过设置位置随时间的参数来对连杆设置动画？
- 运动学不考虑引起运动的力（区别于动力学）





# 正向运动学(Forward Kinematics)

- 动画师通过**直接指定**关节处的关节运动参数来控制物体的运动

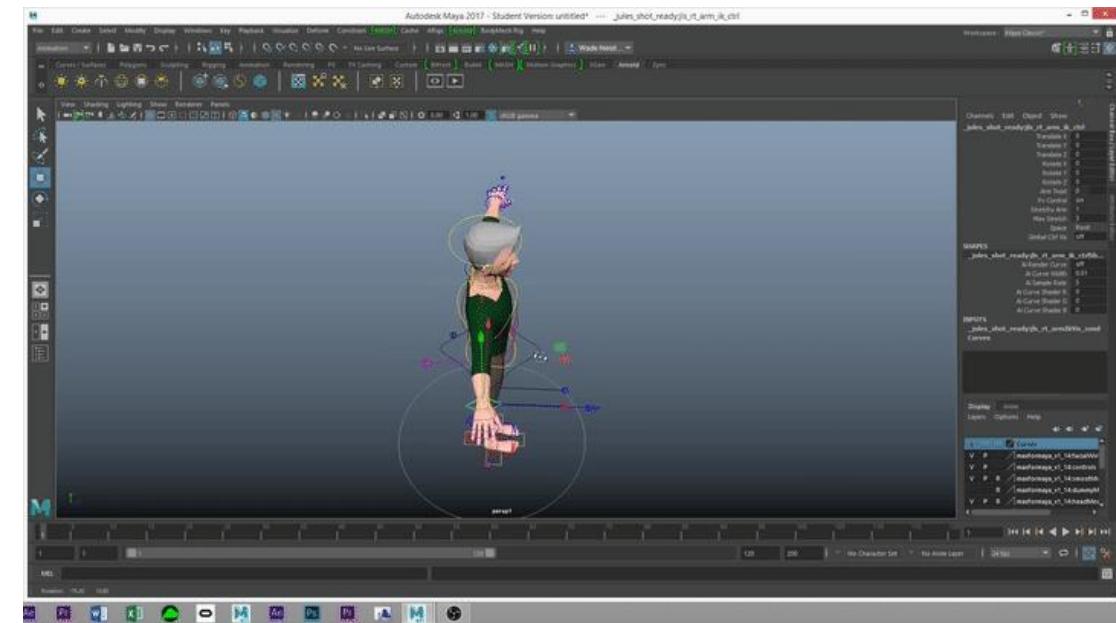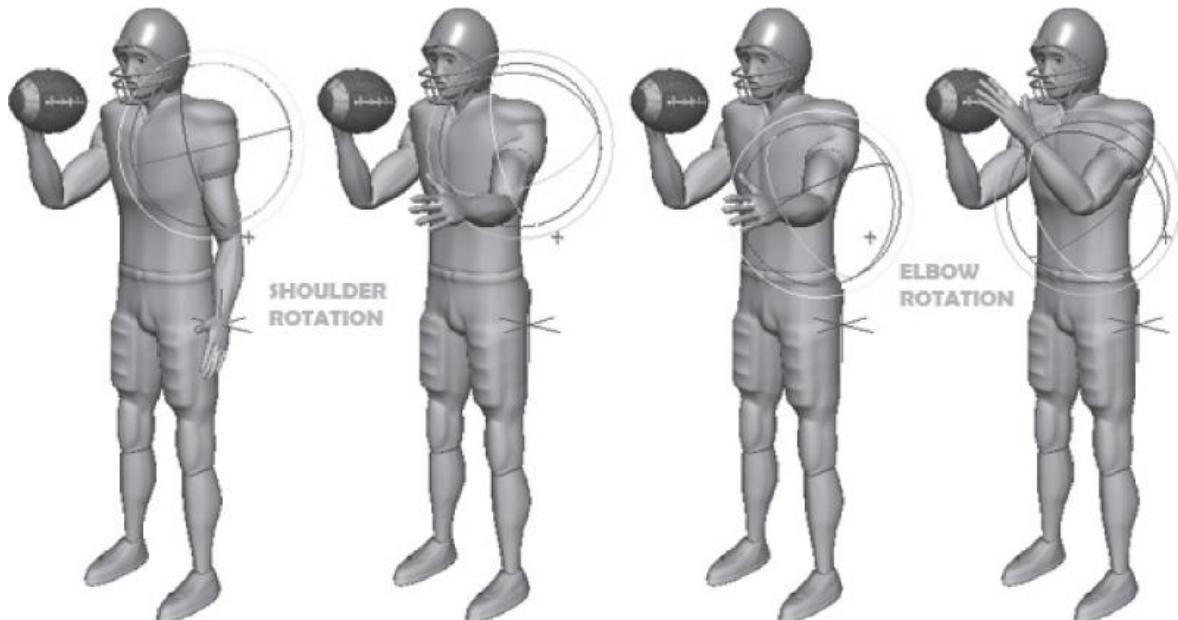



# 逆向运动学(Inverse Kinematics, IK)

- 动画师指定目标位置，系统求解满足要求的关节角。

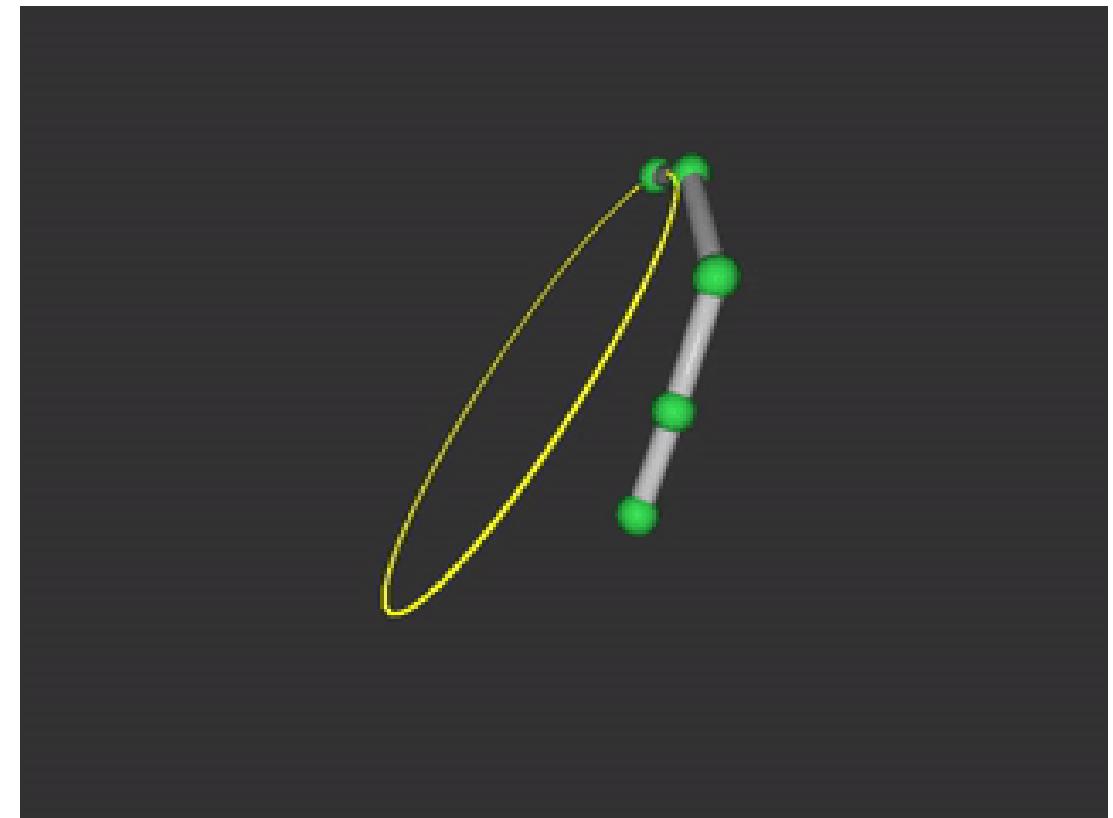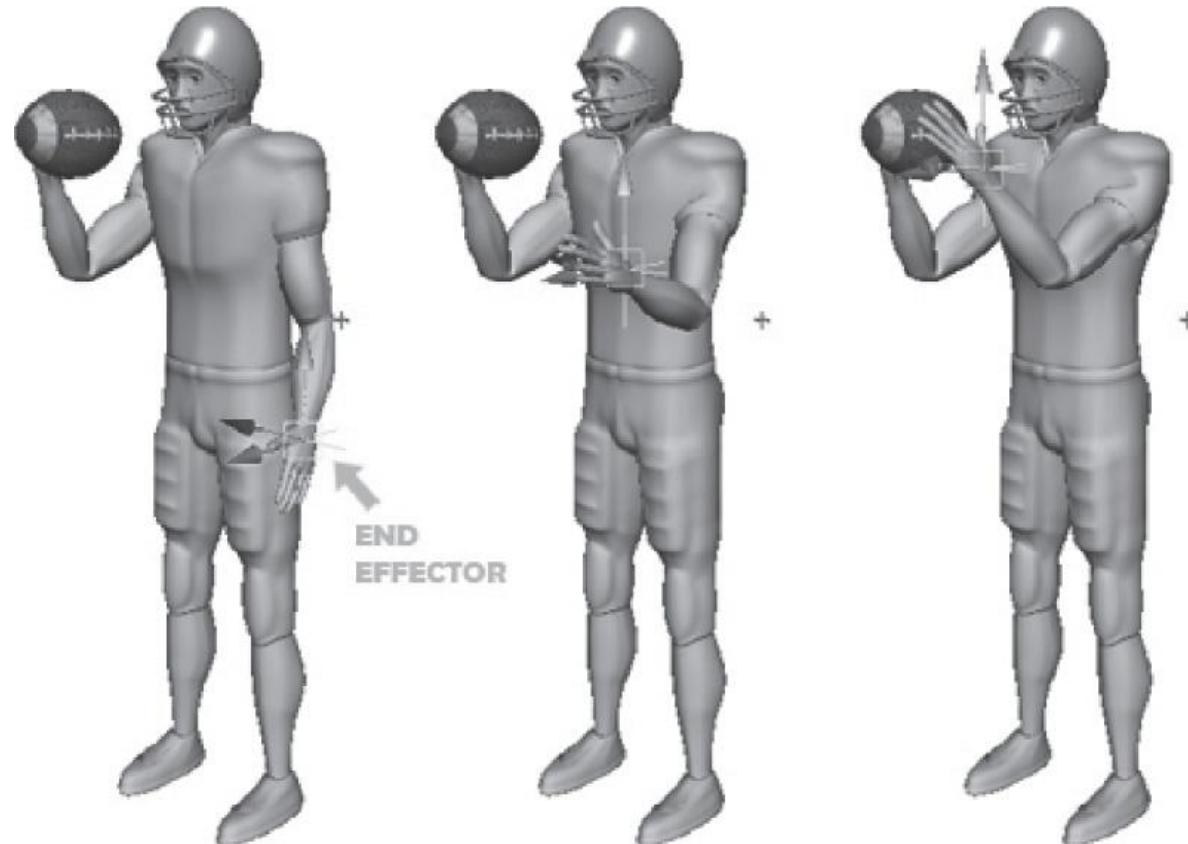


# 关节模型

- 把关节角色表示为一系列通过关节(joints)相连接的连杆(links)

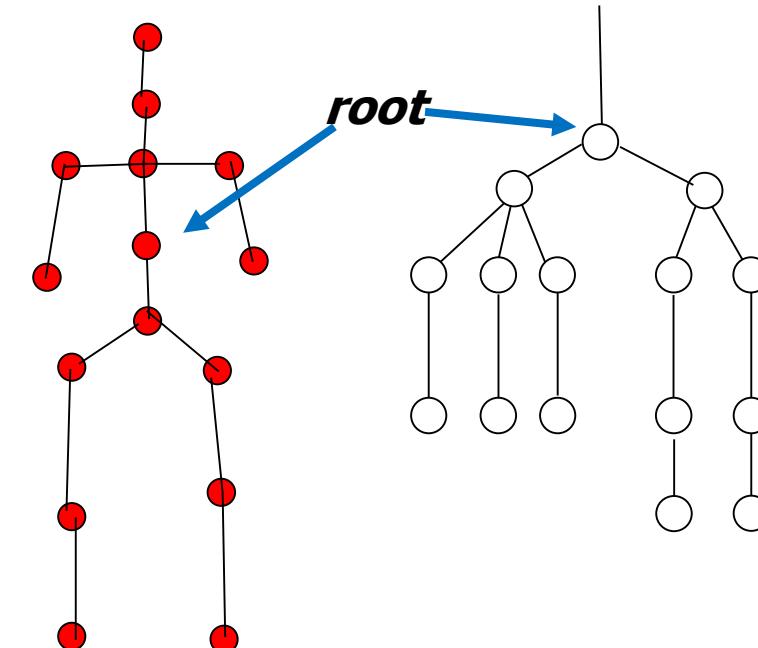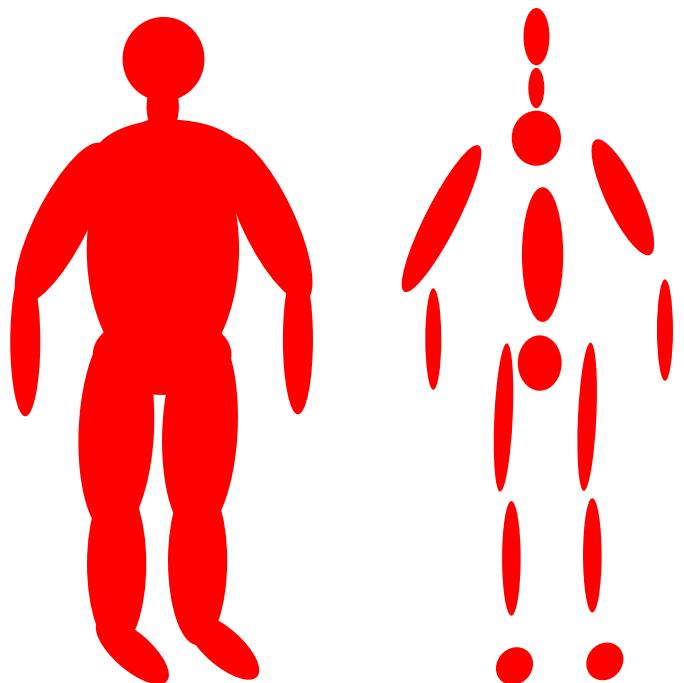

# 自由度(Degrees of Freedom, DOF)

- 完全指定一个物体运动所需的最小坐标数目

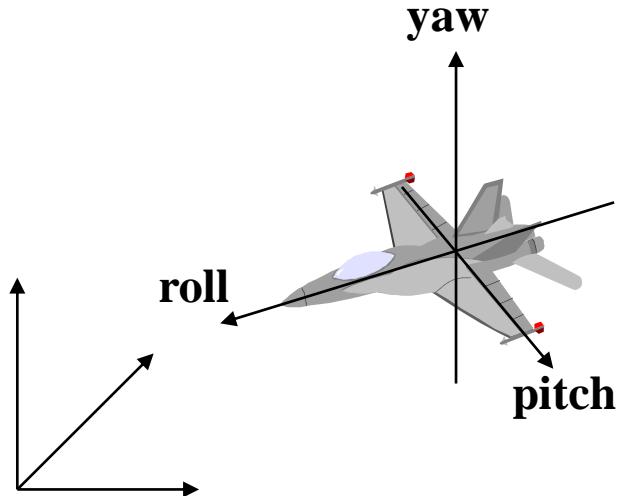


6 DOF: x, y, z, raw, pitch, yaw


# 单个自由度关节

- 允许在一个方向运动


例如: 转动关节, 移动关节(Prismatic joint)

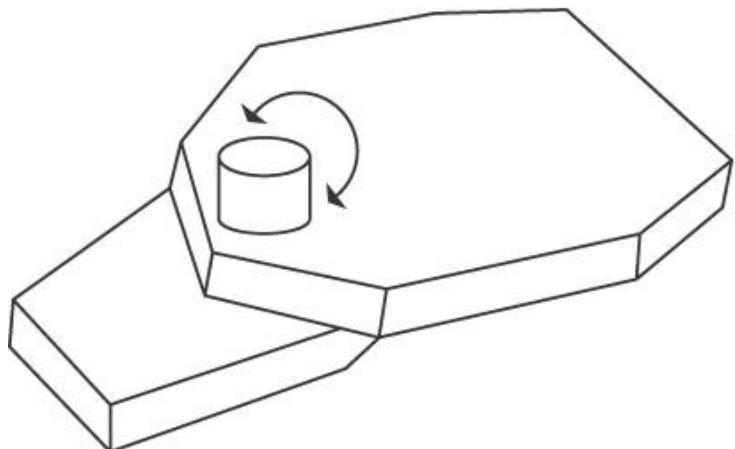

Revolute joint

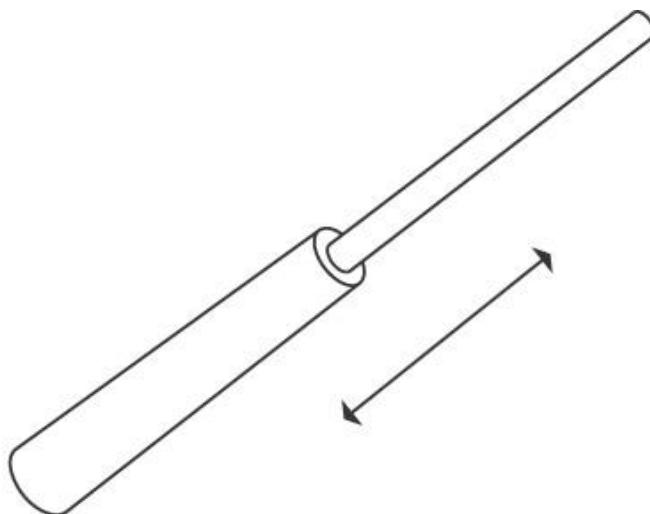


Prismatic joint

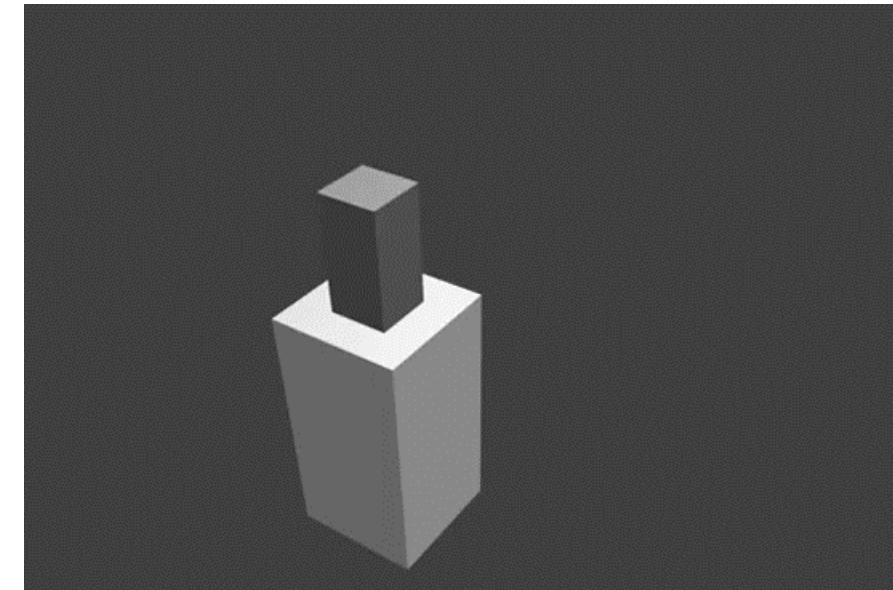

# 复杂关节

- 复杂关节


- 2自由度关节

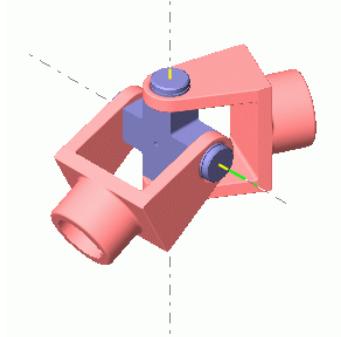

- 3自由度关节


- 万向节(Gimbal)

- 球状关节(如肩、膝关节) (Ball and socket joint)

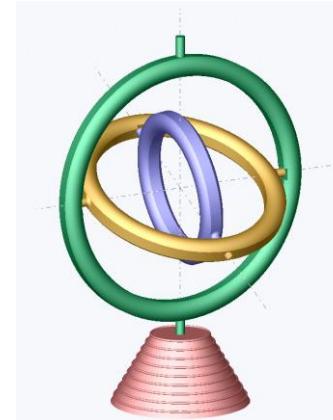


- $n$ 个自由度的复杂关节可看成由 $n$ 个自由度为1的关节通过  $n-1$  个长度为0的连杆相连。


# 复杂关节

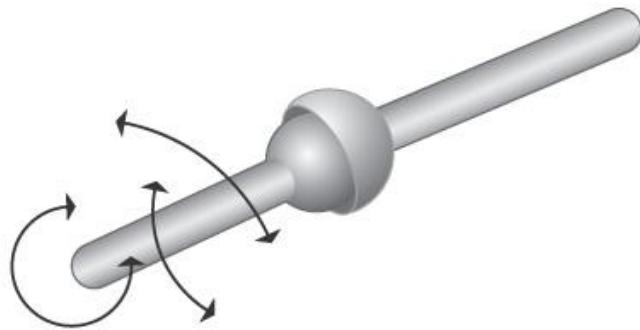

Ball-and-socket joint 球状关节

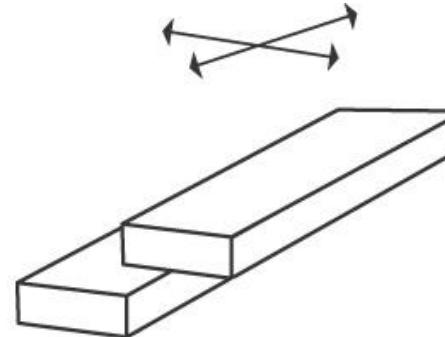


Planar joint 平面关节

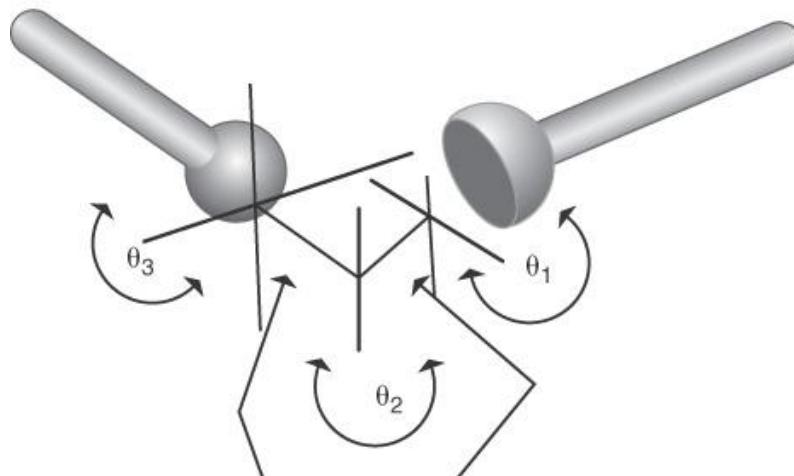

zero-length linkages

Ball-and-socket joint modeled as 3 one-degree joints  
with zero-length links

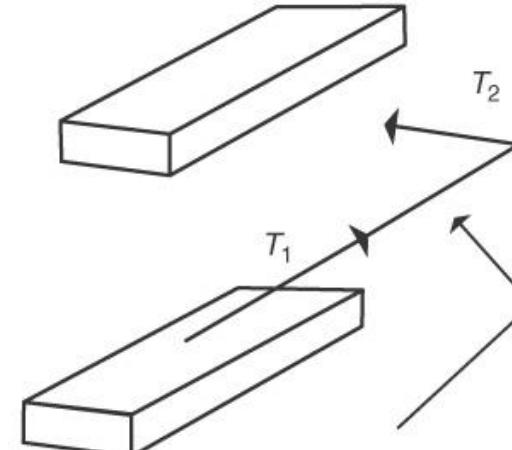


zero-length linkage

Planar joint modeled as 2 one-degree  
prismatic joints with zero-length links

# 人体模型的自由度


- 根节点(Root): 3 translational DOF + 3 rotational DOF
- 人体模型通常用旋转关节(Rotational joints)
- 每个关节至多有3个自由度
  - 肩关节(Shoulder): 3 DOF
  - 腕关节(Wrist): 2 DOF
  - 膝关节(Knee): 1 DOF

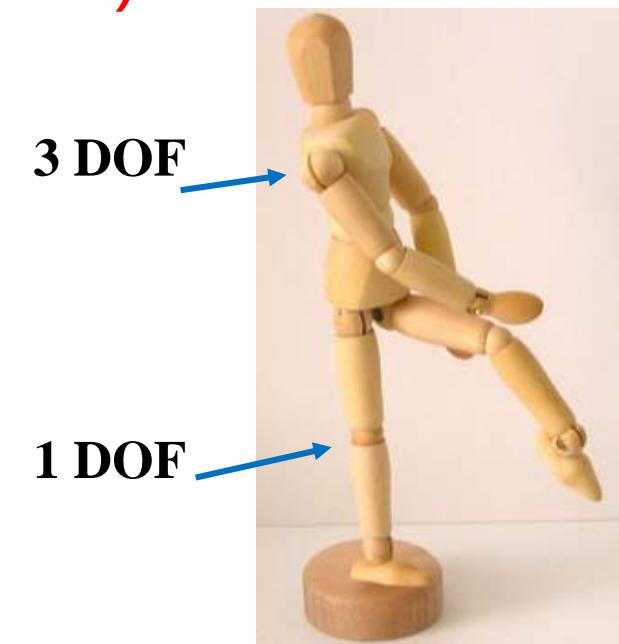

# 层次模型的数据结构


- 层次连杆可用一树状结构来表示
  - 根节点——对应于物体的根部，其位置在世界坐标系中给出
  - 其它节点——相对于根节点来表示
  - 叶节点
- 层次结构与树之间的映射
  - 节点——表示物体部件
  - 连接弧——表示层次结构中应用于物体部件之间的关节或变换

# 层次模型的数据结构

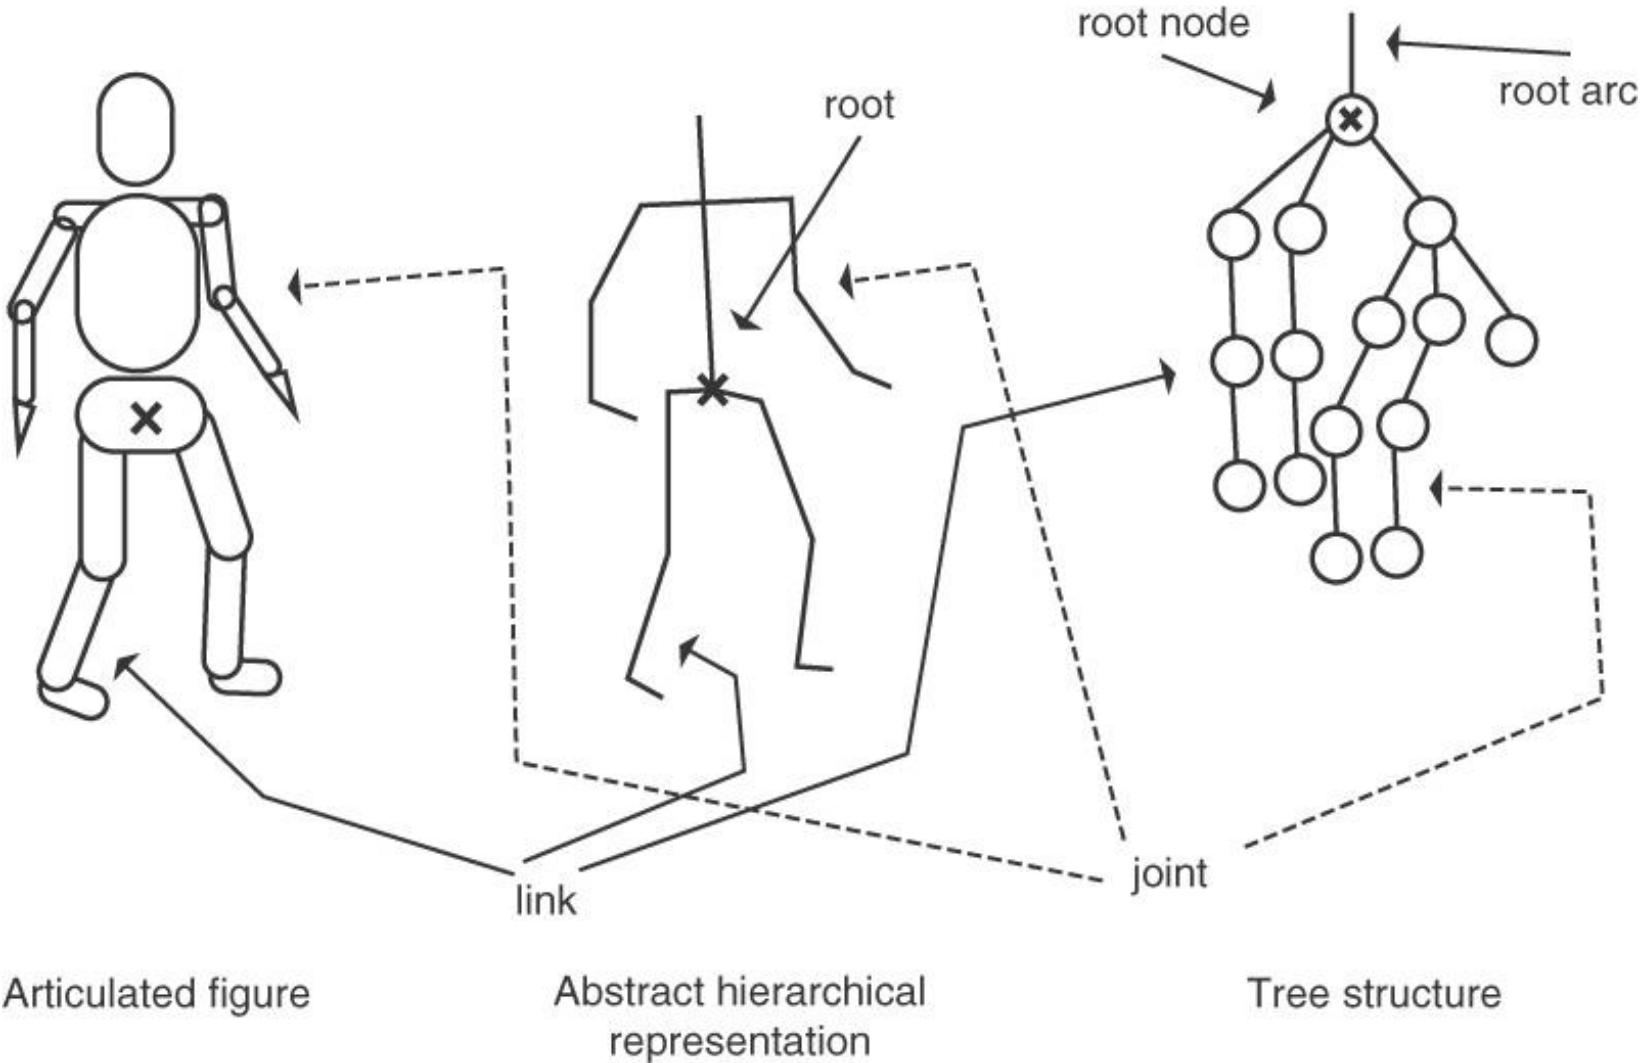

# 层次模型的树状结构(平移变换)

$T_0$ : Link<sub>0</sub>到世界坐标系位置和方向的变换

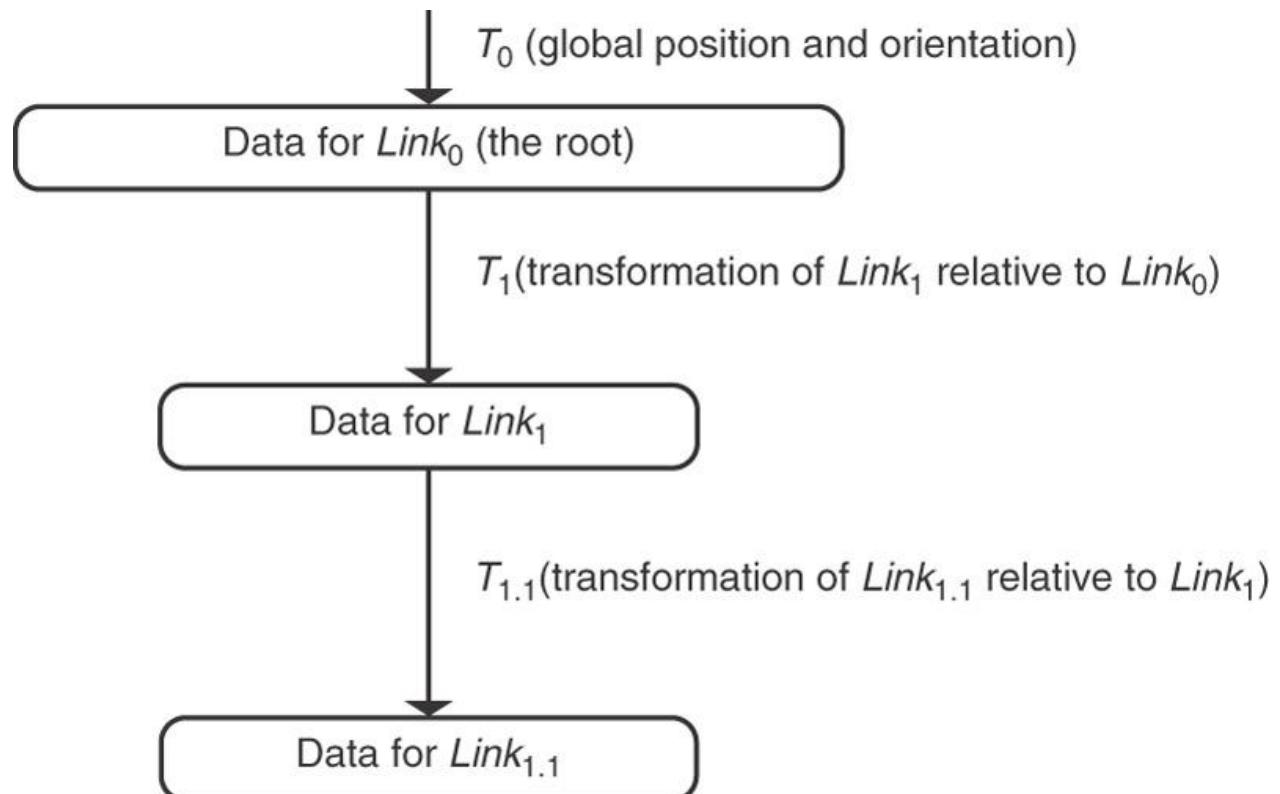


平移

$V_0$ :  $Link_0$ 的一个顶点  
它的世界坐标为:  $V_0' = T_0 V_0$

$V_1$ :  $Link_1$ 的一个顶点  
它的世界坐标为:  $V_1' = T_0 T_1 V_1$

$V_{1.1}$ :  $Link_{1.1}$ 的一个顶点  
它的世界坐标为:  $V_{1.1}' = T_0 T_1 T_{1.1} V_{1.1}$

# 层次模型的树状结构（旋转变换）

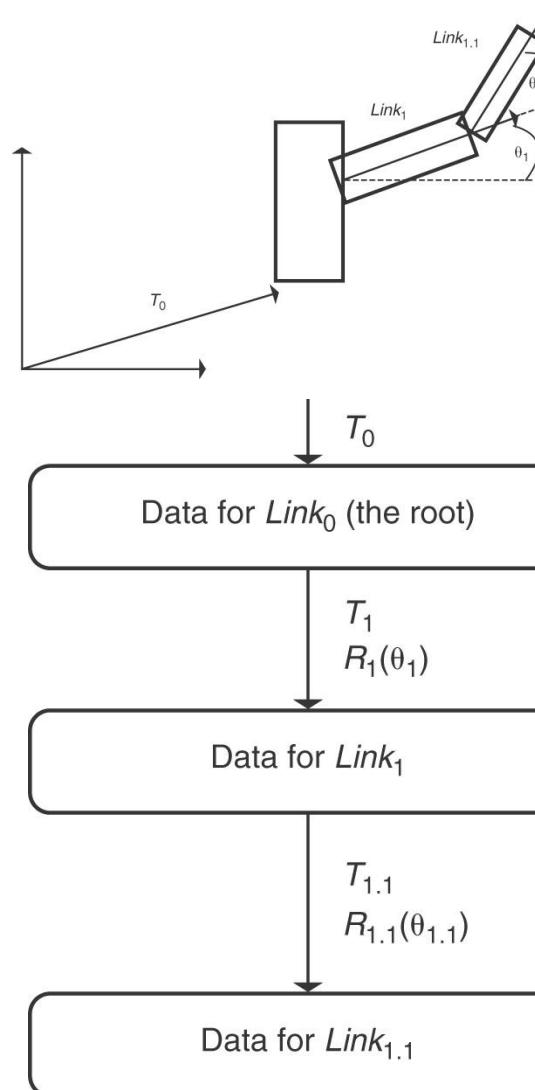

$V_0$ : Link<sub>0</sub> 的一个顶点

它的世界坐标为:  $V_0' = T_0 V_0$



$V_1$ : Link<sub>1</sub> 的一个顶点

它的世界坐标为:  $V_1' = T_0 T_1 R_1(\theta_1) V_1$

$V_{1.1}$ : Link<sub>1.1</sub> 的一个顶点

它的世界坐标为:  $V_{1.1}' = T_0 T_1 R_1(\theta_1) T_{1.1} R_{1.1}(\theta_{1.1}) V_{1.1}$

# 双肢体(Two Appendages)层次模型

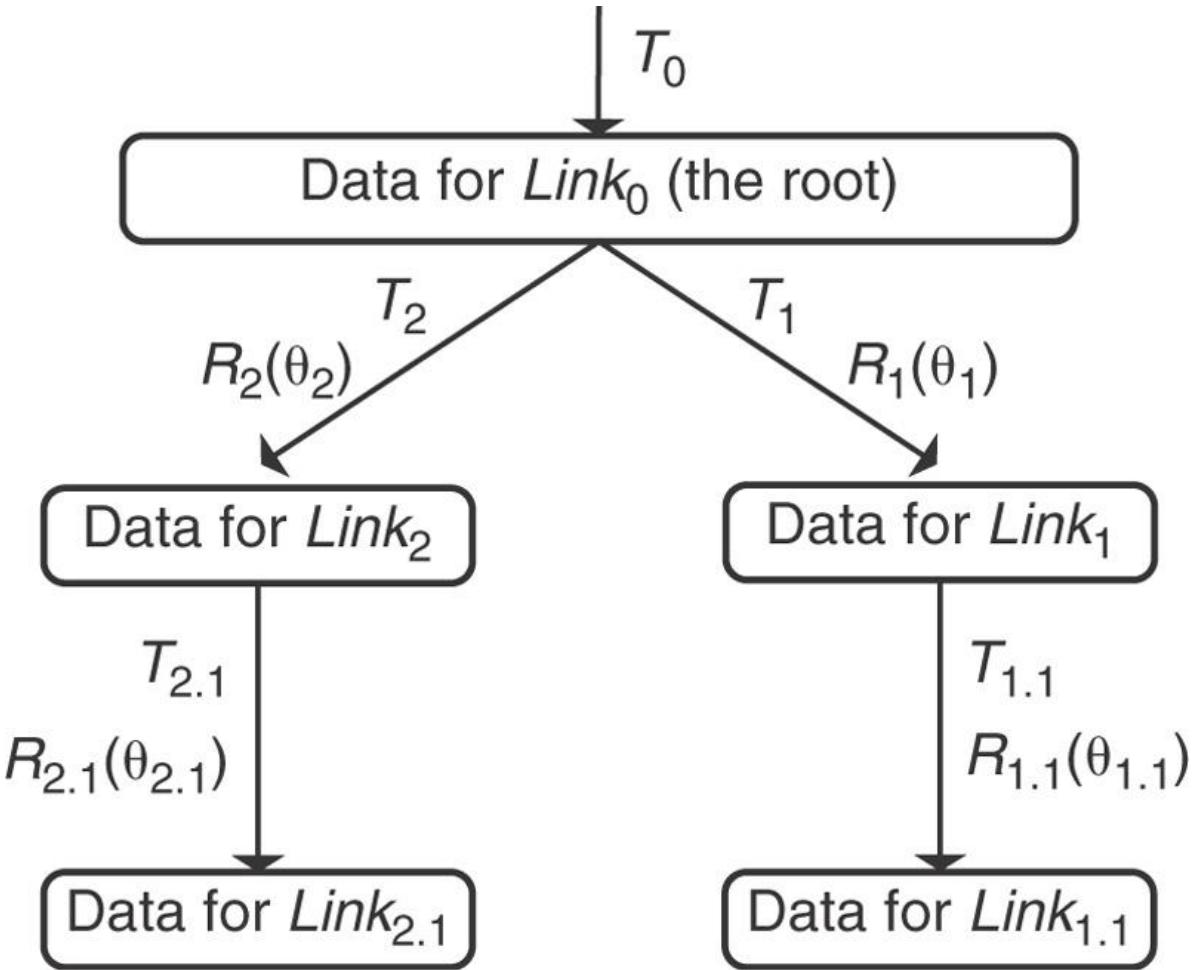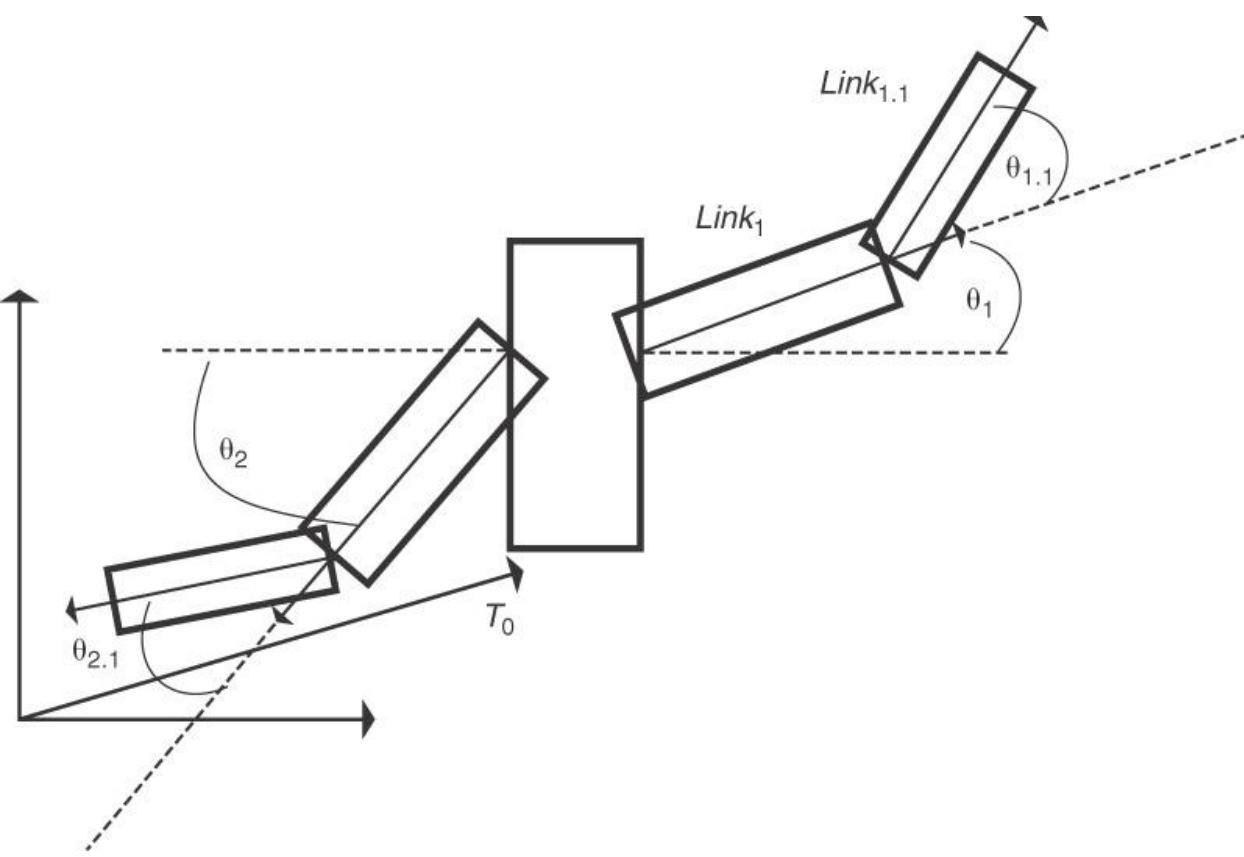

# 关节空间 vs. 笛卡尔空间


- **关节空间**

- 由关节角形成的空间
- 可对所有关节进行细微控制




- **笛卡尔空间**

- 三维空间
- 指定与环境的相互作用

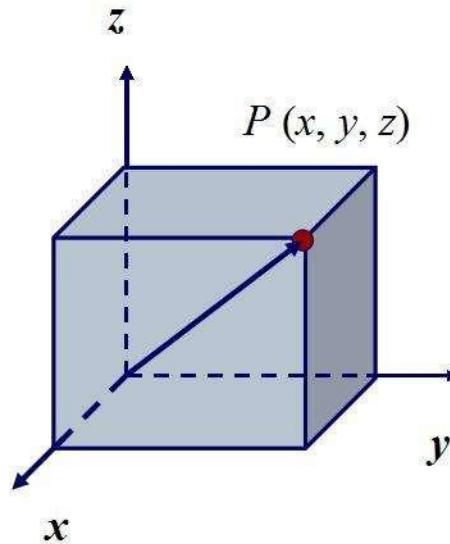


# 正向和逆向运动学

- 正向运动学(Forward kinematics)
  - 从关节空间映射到笛卡尔空间
- 逆向运动学(Inverse kinematics)
  - 从笛卡尔空间映射到关节空间

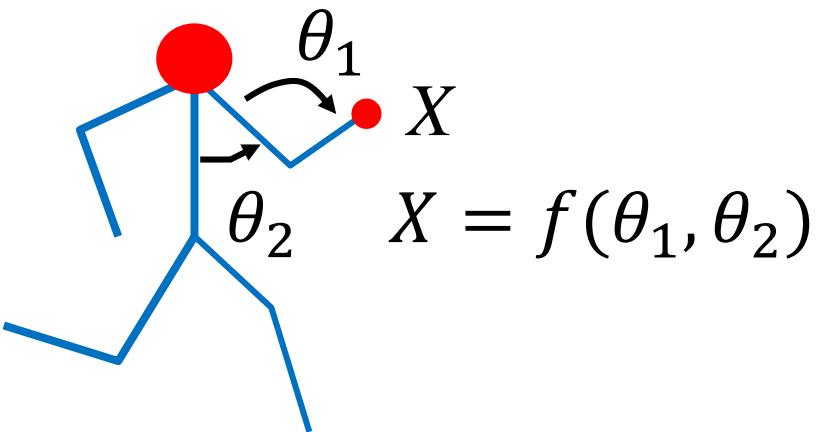

*Forward Kinematics*

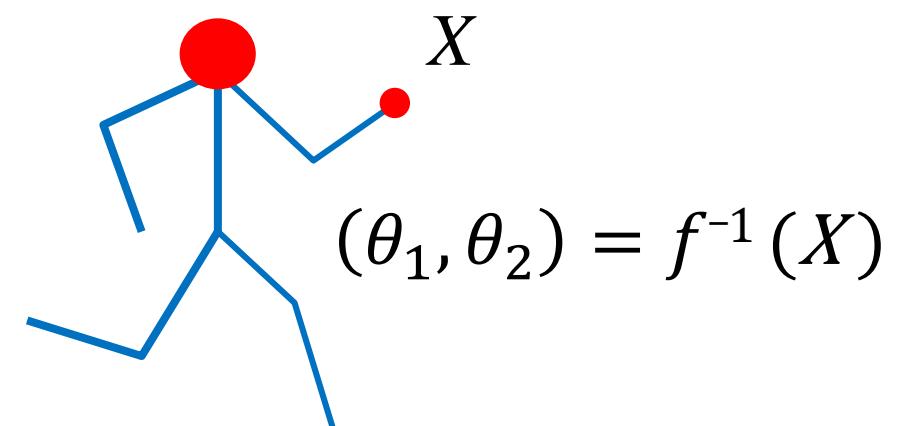


*Inverse Kinematics*

# 正向运动学——树遍历

- 计算整棵树

- 从根节点到叶节点进行深度优先遍历
- 重复以下步骤，直到所有节点和连接弧都被访问过
  - 对树进行回溯，直到遇到一个未被访问过的向下连接弧
  - 对向下连接弧进行遍历
- 在实现阶段...
  - 需要堆栈存贮变换

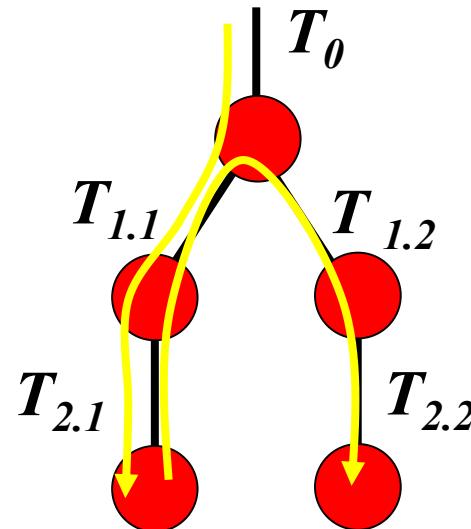

$$M = I$$

$$M = T_0$$

$$M = T_0 * T_{1.1}$$

$$M = T_0 * T_{1.1} * T_{2.1}$$


$$M = T_0 * T_{1.1}$$

$$M = T_0$$

$$M = T_0 * T_{1.2}$$

$$M = T_0 * T_{1.2} * T_{2.2}$$

# 正向运动学例子

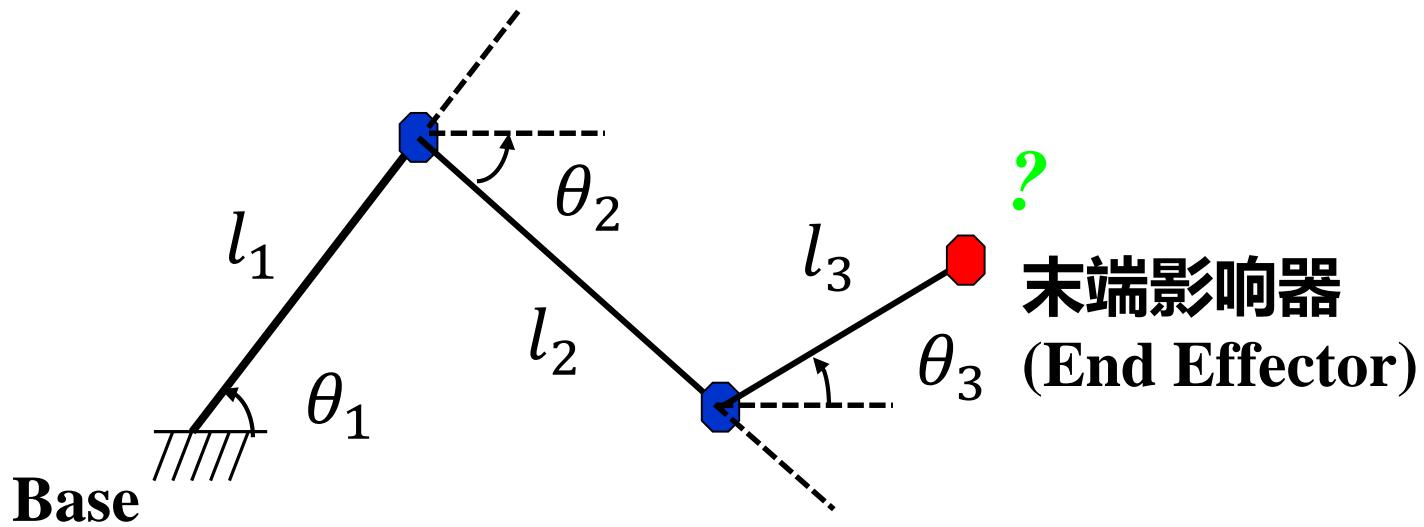

$$x = l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_2) + l_3 \cos(\theta_3)$$
$$y = l_1 \sin(\theta_1) - l_2 \sin(\theta_2) + l_3 \sin(\theta_3)$$

# DEMO


---



MOCAP Animation

# 逆向运动学(Inverse Kinematics)

- 给定初始姿态向量和目标姿态向量, **计算关节向量的值**, 使得物体满足所需的姿势
  - 可以有0个、1个或多个解
    - 过约束系统(Over-constrained system)
    - 欠约束系统(Under-constrained system)
  - 奇异问题

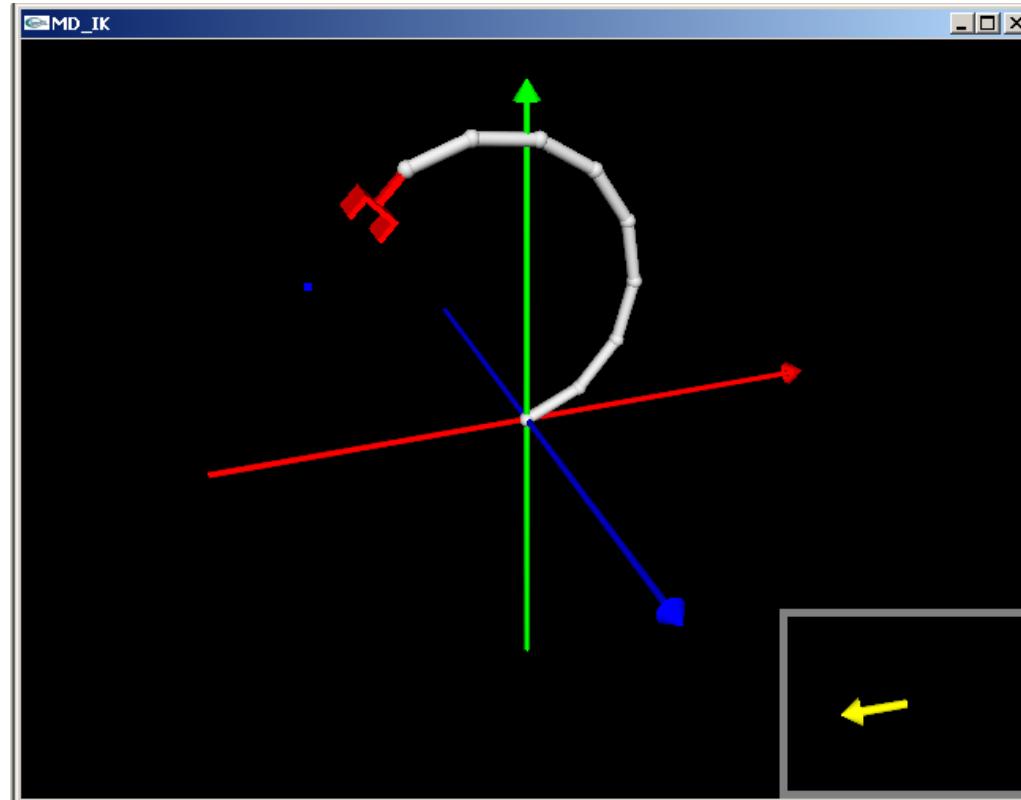

Inverse and Forward kinematics demo application

[http://www.fit.vutbr.cz/~dobsik/projects/kinem\\_INV/kinem\\_INV.html](http://www.fit.vutbr.cz/~dobsik/projects/kinem_INV/kinem_INV.html)

# 逆向运动学

- 例子


- 2个方程 (约束条件)
- 3个未知数

$$x = l_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_2) + l_3 \cos(\theta_3)$$
$$y = l_1 \sin(\theta_1) - l_2 \sin(\theta_2) + l_3 \sin(\theta_3)$$


- 有无穷多个解!
- 这种情况常常遇到!
  - 在保持你的手指碰到鼻子时，可以移动你的肘

# IK中的其它问题

- 有无穷多解!

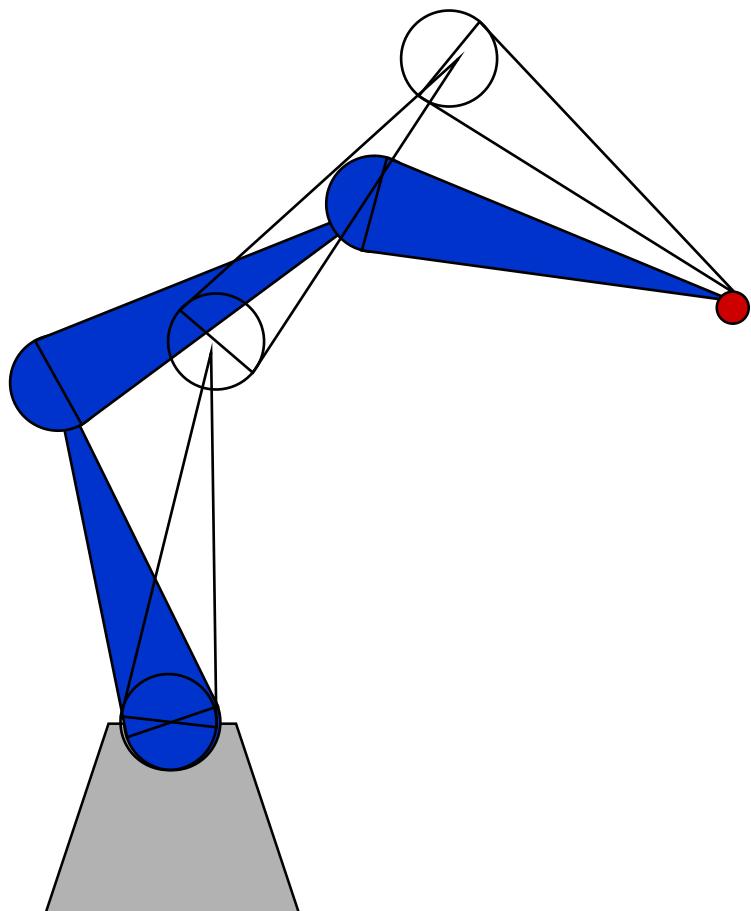

- 无解

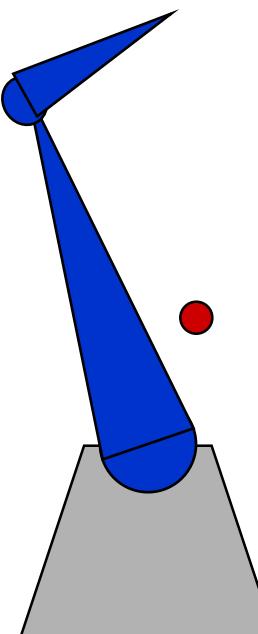


# 逆向运动学

- 一旦得到关节向量值后，我们可对角色的初始姿势和最终姿势的**关节向量值**进行插值，从而得到角色的动画。
  - 缺点：如果初始和最终姿势向量有很大差异时，动画效果可能并不好。
  - 解决办法：
    - 插值姿态向量
    - 对每个得到的插值姿态向量进行IK计算，得到中间某一时刻的关节向量值


# 逆向运动学 解析法 vs. 数值计算

- 只有当关节链非常简单时，才存在解析解
- 一般可用数值增量法求解
  - 逆向雅可比方法(Inverse Jacobian method)
  - 其它方法


# 逆向运动学——解析求解法

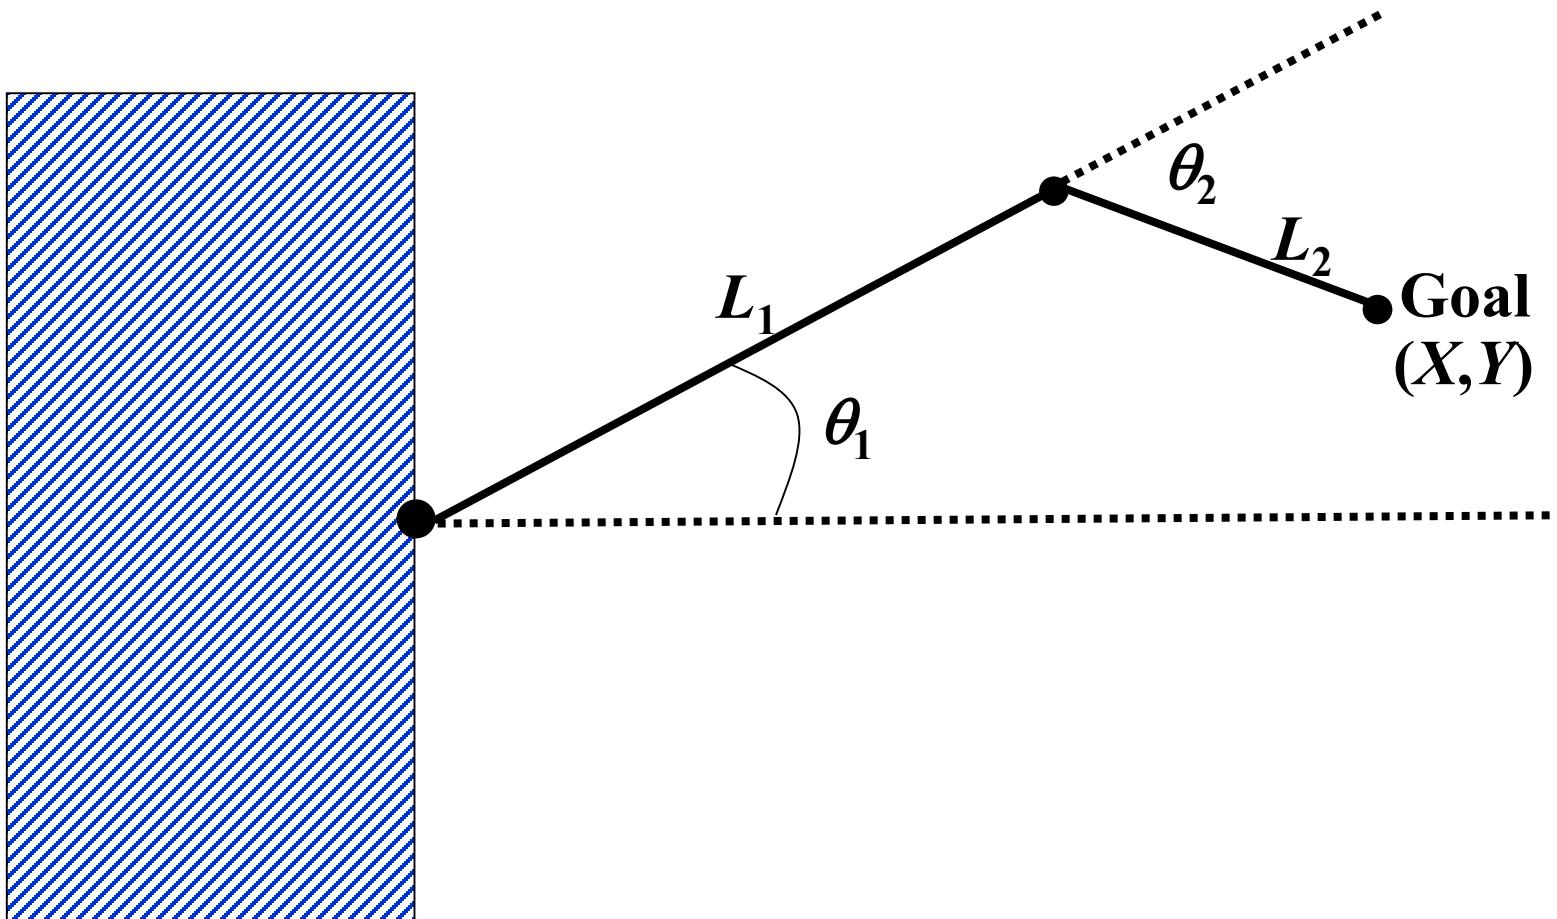

# 逆向运动学——解析求解法

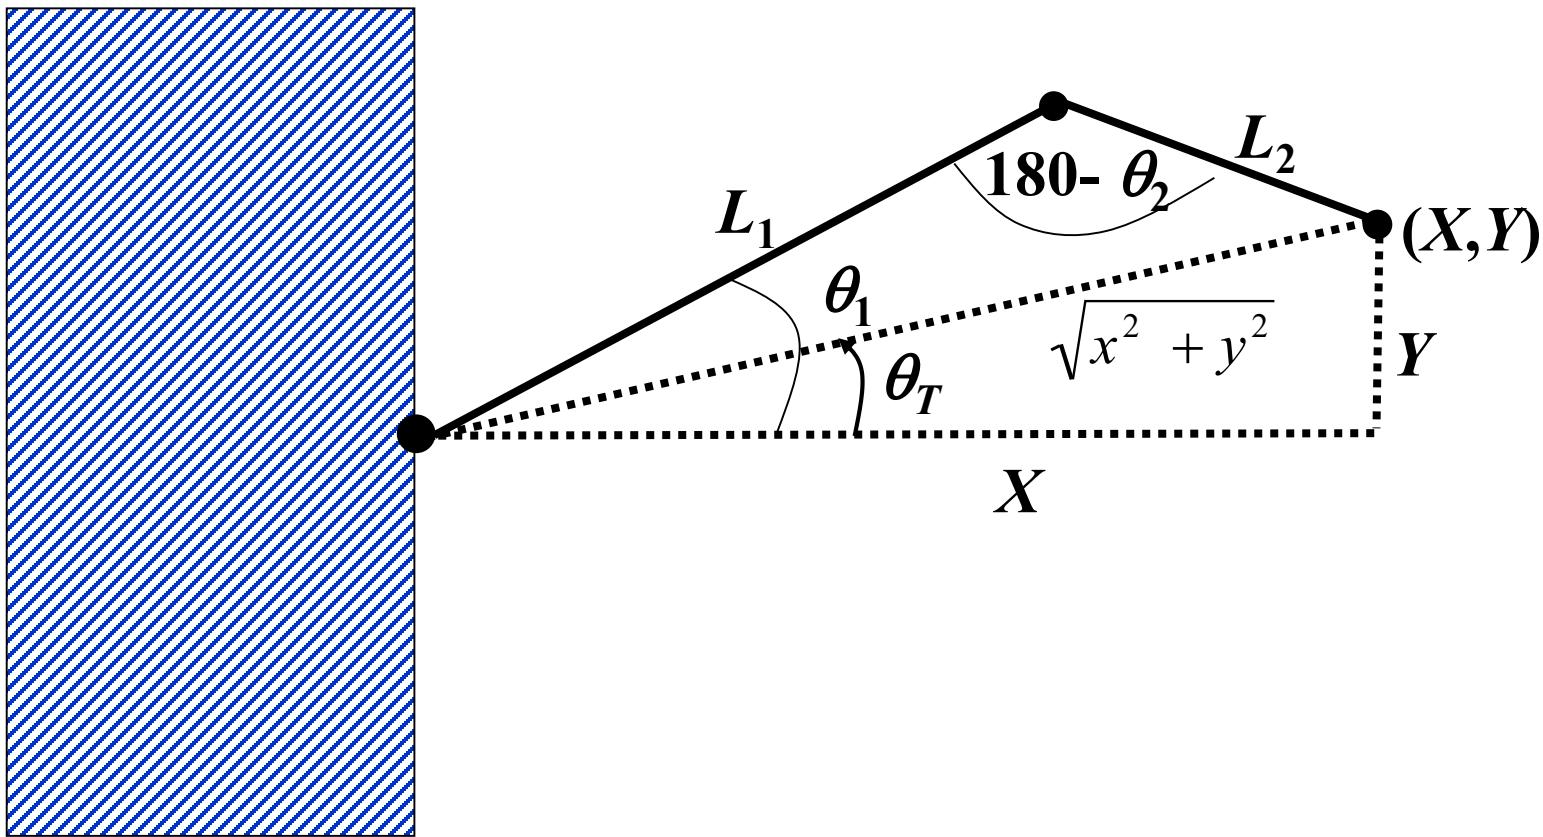


# 逆向运动学——解析求解法

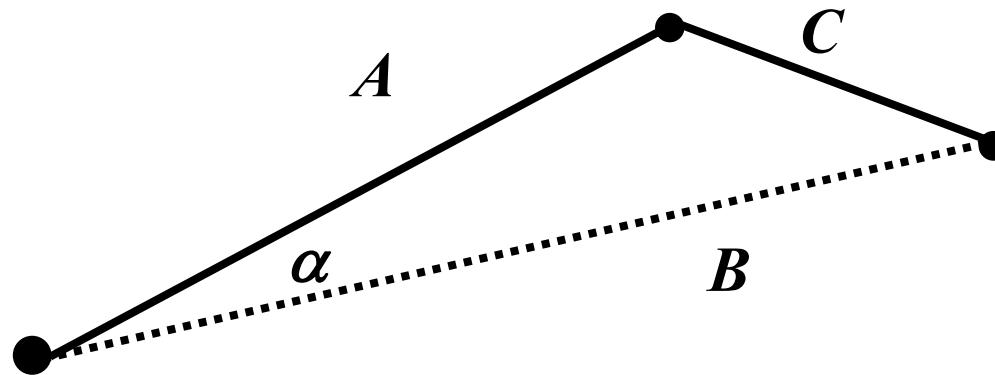

$$\cos(\alpha) = \frac{A^2 + B^2 - C^2}{2AB}$$

# 逆向运动学——解析求解法

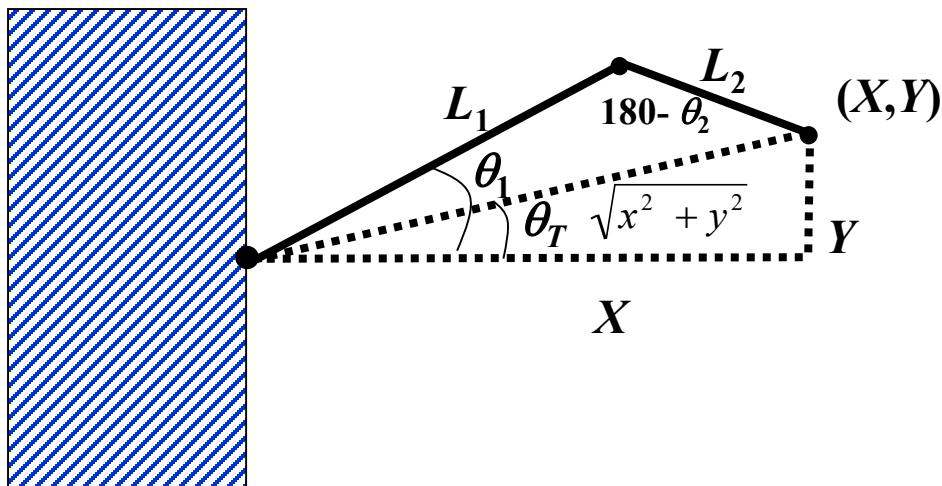

$$\cos(180 - \theta_2) = \frac{L_1^2 + L_2^2 - (X^2 + Y^2)}{2L_1L_2}$$

$$\theta_2 = 180 - \cos^{-1}\left(\frac{L_1^2 + L_2^2 - (X^2 + Y^2)}{2L_1L_2}\right)$$


$$\cos(\theta_T) = \frac{X}{\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

$$\theta_T = \cos^{-1}\left(\frac{X}{\sqrt{X^2 + Y^2}}\right)$$

$$\cos(\theta_1 - \theta_T) = \frac{L_1^2 + X^2 + Y^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{X^2 + Y^2}}$$

$$\theta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{L_1^2 + X^2 + Y^2 - L_2^2}{2L_1\sqrt{X^2 + Y^2}}\right) + \theta_T$$

# 逆向运动学——更复杂的关节

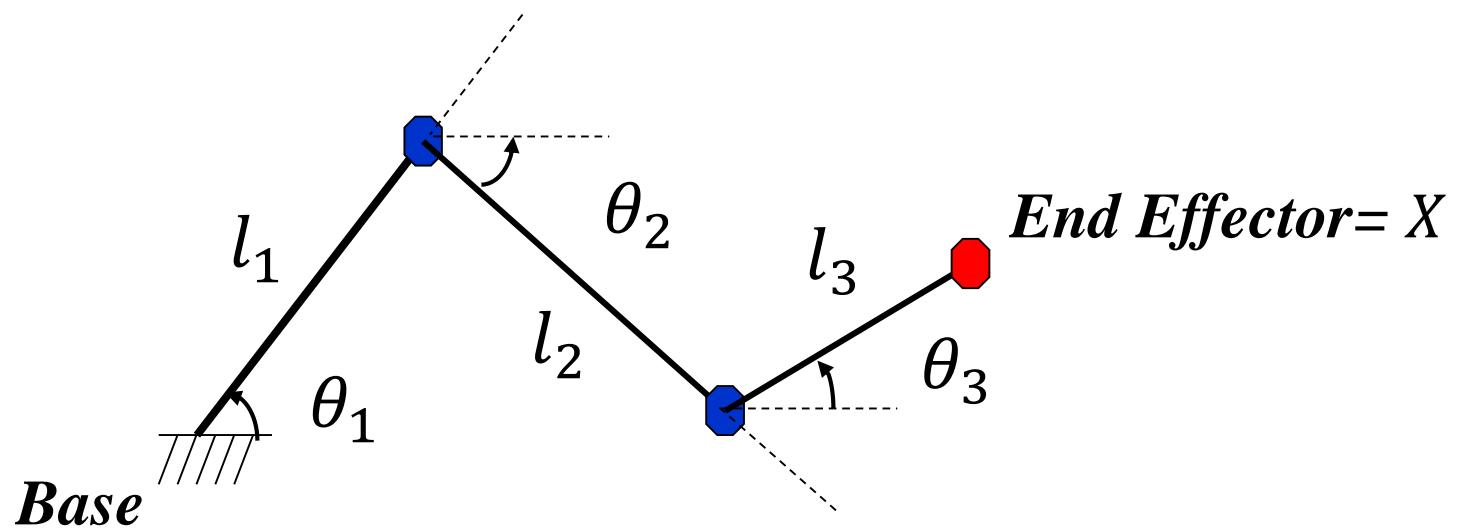

$$\theta_1, \theta_2, \theta_3 = f^{-1}(X)$$

# 为什么求解IK是困难的?

- 冗余(Redundancy)
- 要求自然的运动控制
  - 关节限制
  - 最小的抖动(minimum jerk)
  - 运动方式
- 奇异问题(Singularities)
  - 病态方程(ill-conditioned)
  - 奇异方程Singular

# 数值求解IK

- **逆向雅克比方法**(Inverse-Jacobian method)
- **循环坐标下降法**(Cyclic Coordinate Descent (CCD))
- **FABRIK法**(Forward And Backward Reaching Inverse Kinematics)
- **基于优化的方法**(Optimization-based method)
- **基于样例的方法**(Example-based method )

# 逆向雅克比方法

$$X(t) = f(\theta(t))$$

$X \in R^n$  (通常  $n = 6$ )

$\theta \in R^m$  ( $m =$  自由度)

- 雅克比矩阵为  $n \times m$  的矩阵，它把  $\theta$  的微分( $d\theta$ )与  $X$  的微分相关联 ( $dX$ )

$$\frac{dX}{dt} = J(\theta) \frac{d\theta}{dt} \quad \text{其中 } J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial \theta_j}$$

- 所以雅克比矩阵把**关节空间的速度**映射到**笛卡尔空间的速度**

$$V = J(\theta) \dot{\theta}$$

# 逆向雅克比方法

- 逆向雅克比问题为： $\theta = f^{-1}(X)$ 
  - $f$  是一个高度非线性函数
- 通过把雅克比矩阵求逆，把该问题在当前位置局部线性化

$$\dot{\theta} = J^{-1}V$$

- 通过一系列增量步骤，迭代到所需要的位置

# 逆向雅克比方法

- 给定初始姿势和所需要的姿势，**迭代**变化关节角，使得末端影响器朝目标位置和方向前进
  - 对于中间帧，插值得到所需的姿态向量
    - 对于每一步 $k$ , 通过上述公式得到关节的角速度  $\dot{\theta}$ ，然后执行

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \Delta t \dot{\theta}$$

# 逆向雅克比方法——迭代法

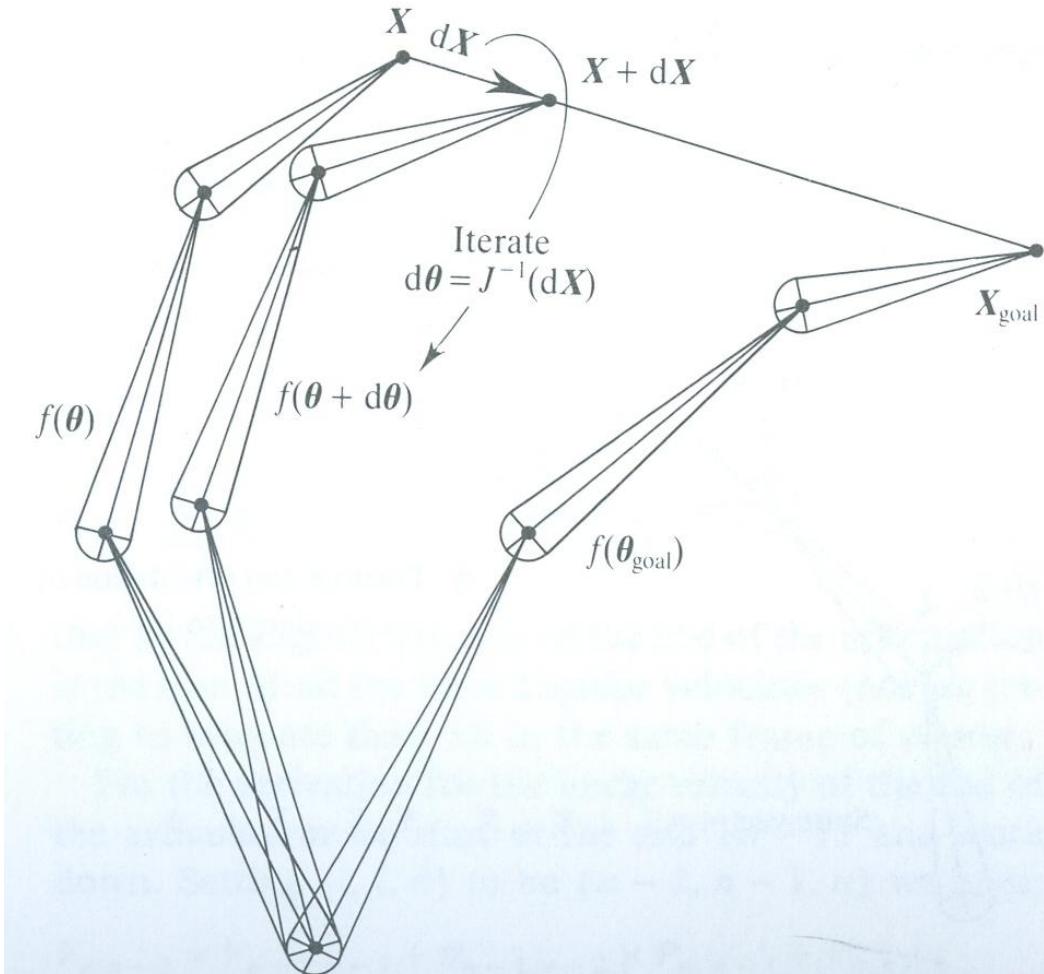


Figure 16.7 One iteration step towards the goal.

# 逆向雅克比方法——迭代法


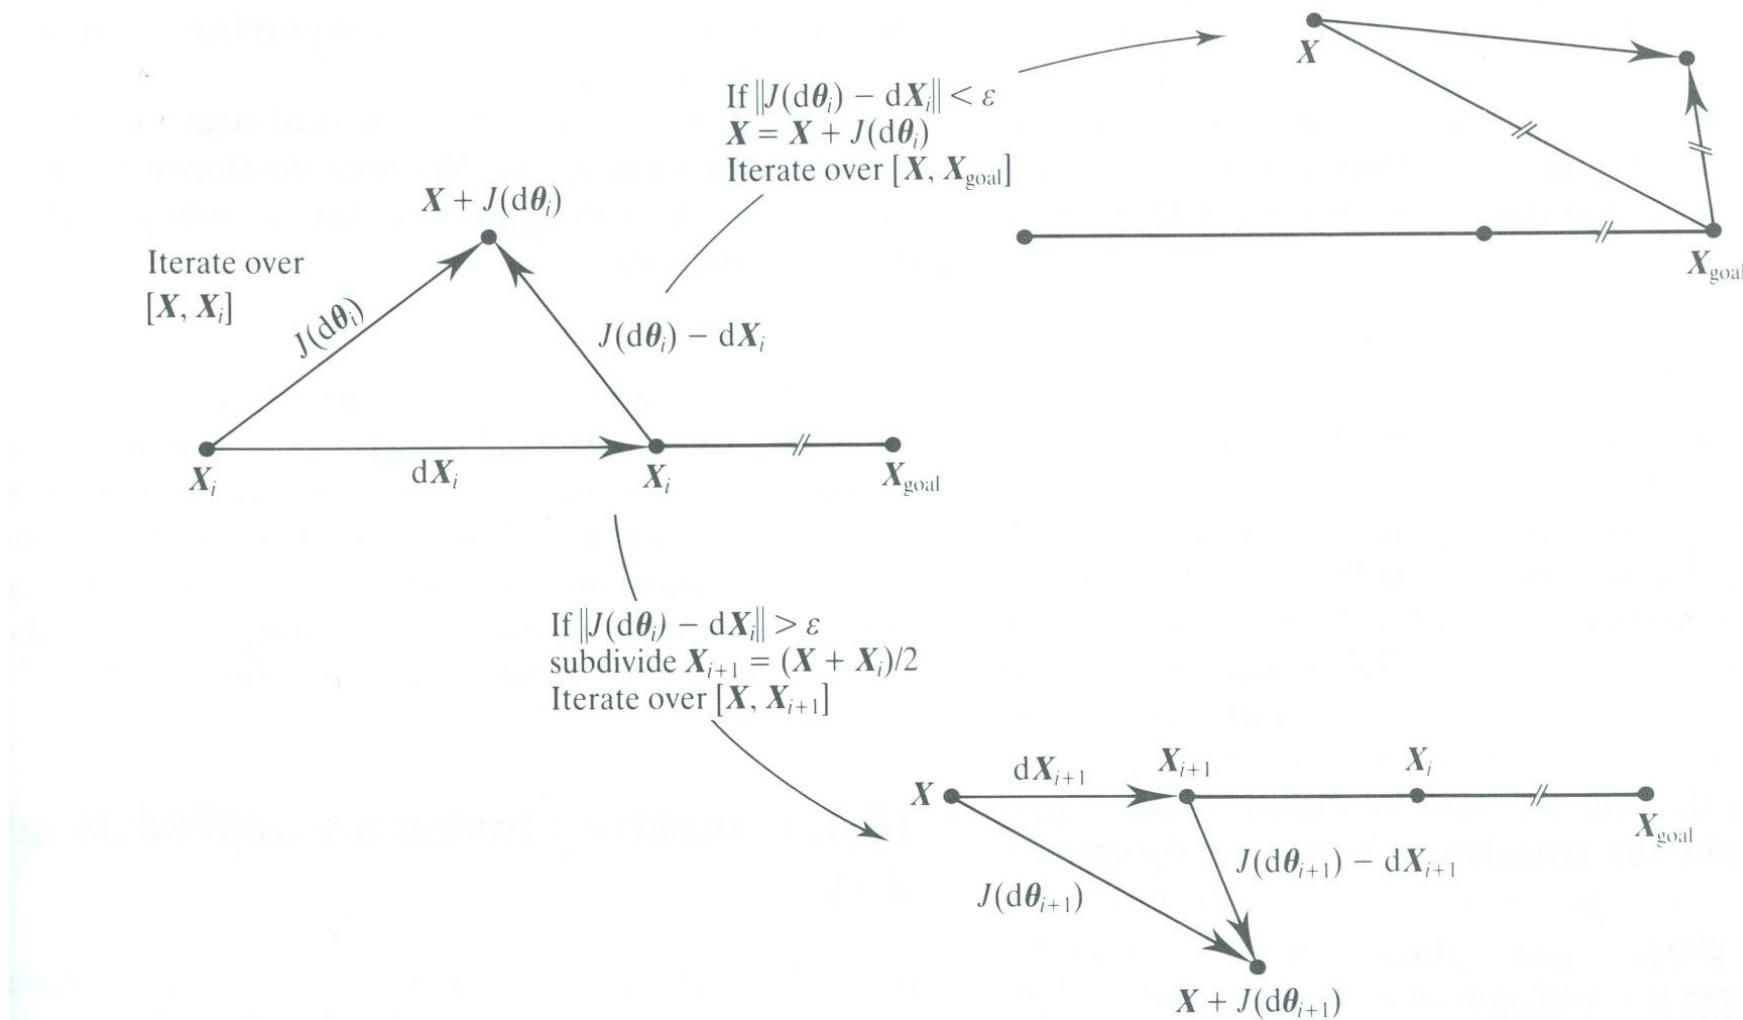


Figure 16.11 Minimizing tracking error.

# 逆向雅克比方法——DEMO



# 逆向雅克比方法

- 雅克比矩阵把**关节空间的速度**映射到**笛卡尔空间的速度**。

$$X(t) = f(\theta(t)), \quad V = J\dot{\theta}$$

- 逆向雅克比矩阵把**笛卡尔空间的速度**映射到**关节空间的速度**。

$$\dot{\theta} = J^{-1}V, \quad d\theta = J^{-1}dX$$

# 剩下的问题：如何计算雅克比矩阵？

- 解析计算

- 对于简单关节可行

- 几何方法

- 适合于复杂关节


- 比如说，我们现在只关心末端影响器的位置 $e$

- 这时，雅克比矩阵为 $3 \times N$ 矩阵，其中 $N$ 为自由度的数目

- 对于每个自由度，我们分析 $e$ 如何随自由度变化

$$d\theta = J^{-1} dX$$

# 解析计算雅克比矩阵——一个例子

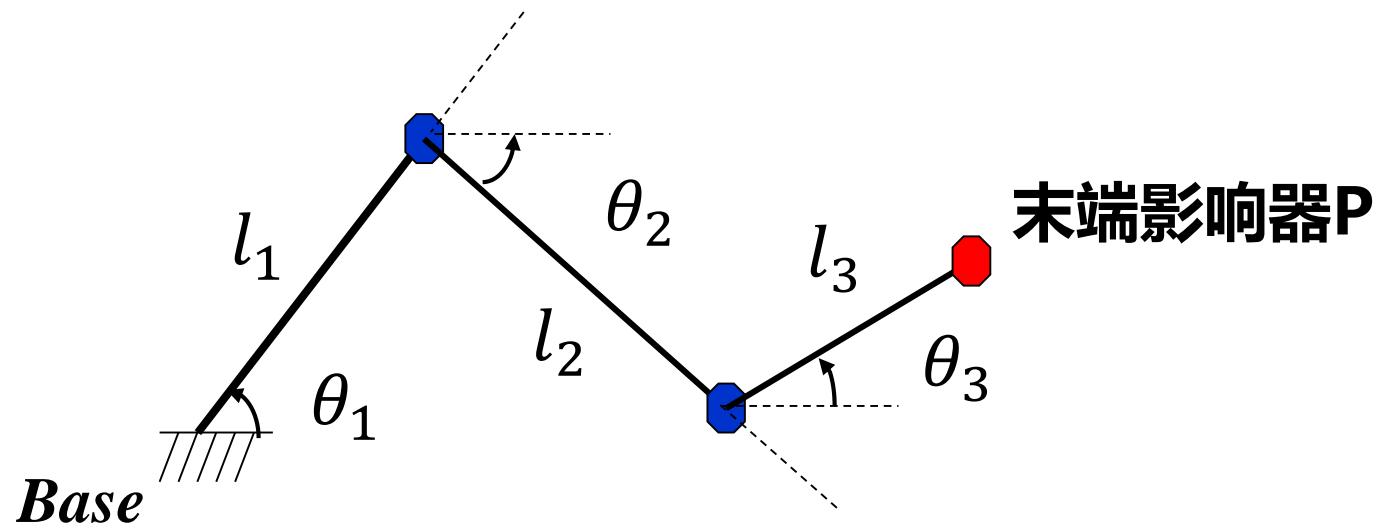

# 解析计算雅克比矩阵——一个例子


$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\boldsymbol{\theta}) \\ f_2(\boldsymbol{\theta}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 + l_3 \cos \theta_3 \\ l_1 \sin \theta_1 - l_2 \sin \theta_2 + l_3 \sin \theta_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \mathbf{J} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_1(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_1(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial f_2(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_1} & \frac{\partial f_2(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_2} & \frac{\partial f_2(\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin \theta_1 & -l_2 \sin \theta_2 & -l_3 \sin \theta_3 \\ l_1 \cos \theta_1 & -l_2 \cos \theta_2 & l_3 \cos \theta_3 \end{bmatrix}$$

# 雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

- 假设我们有一段简单的二维机器人手臂，包含两个自由度为1的旋转关节：

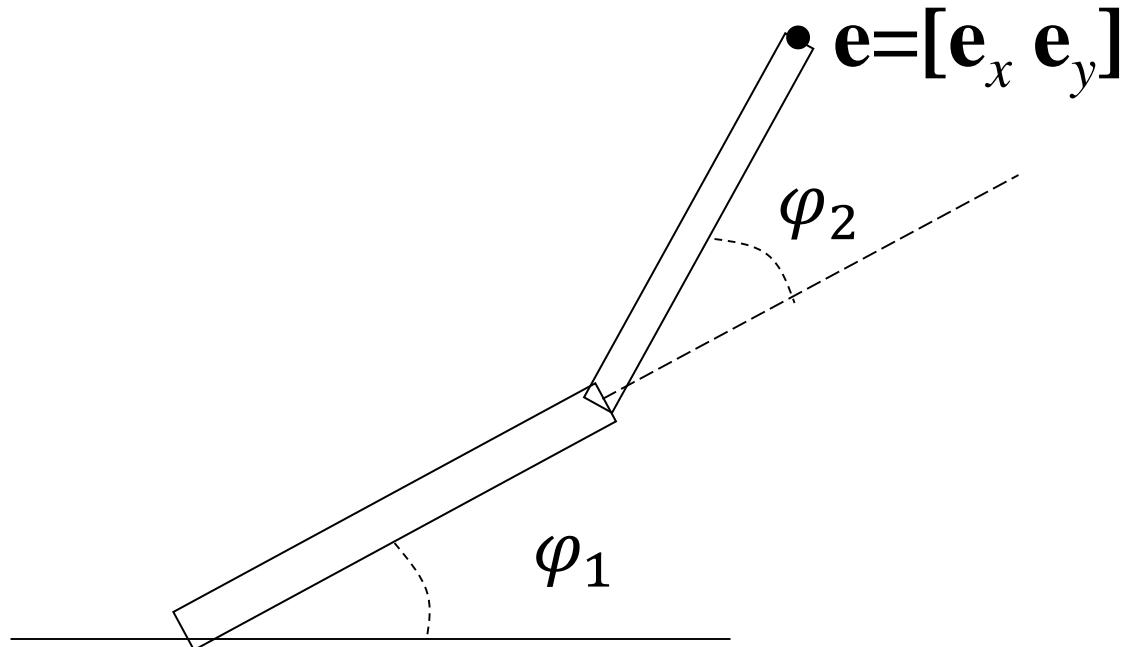

# 雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂


- 雅克比矩阵 $J(\Phi)$ 显示了 $e$ 的每个分量如何随每个关节角变化

$$J(\Phi) = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_2} \\ \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_2} \end{bmatrix}$$

# 雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

- 考虑如果把  $\varphi_1$  少量增加一点， $e$  会发生什么变化？


$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} \end{bmatrix}$$

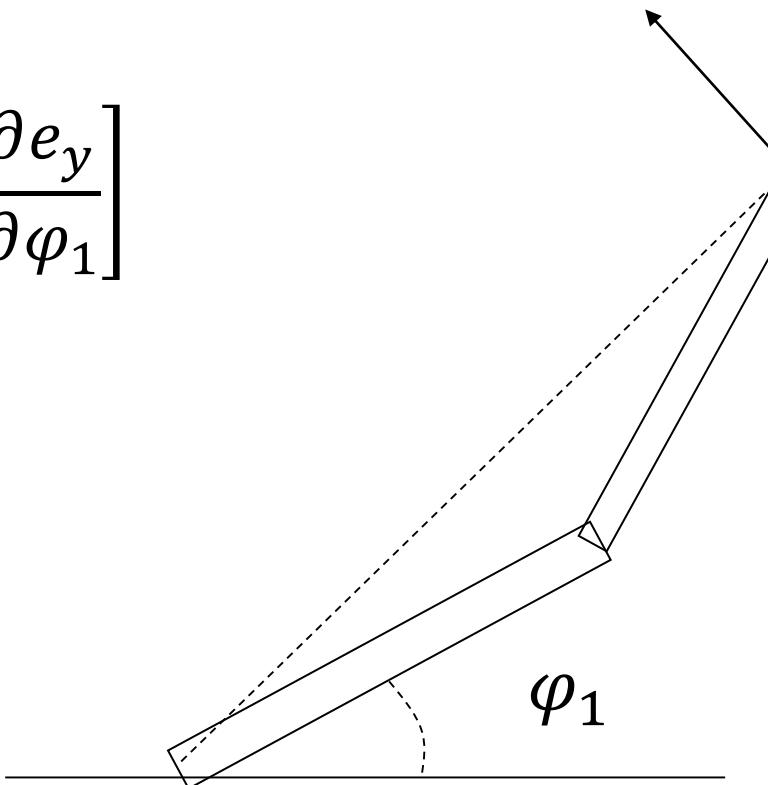

# 雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂


- 同理，如果把  $\varphi_2$  少量增加一点， $\mathbf{e}$  会发生什么变化？

$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_2} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_2} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_2} \end{bmatrix}$$

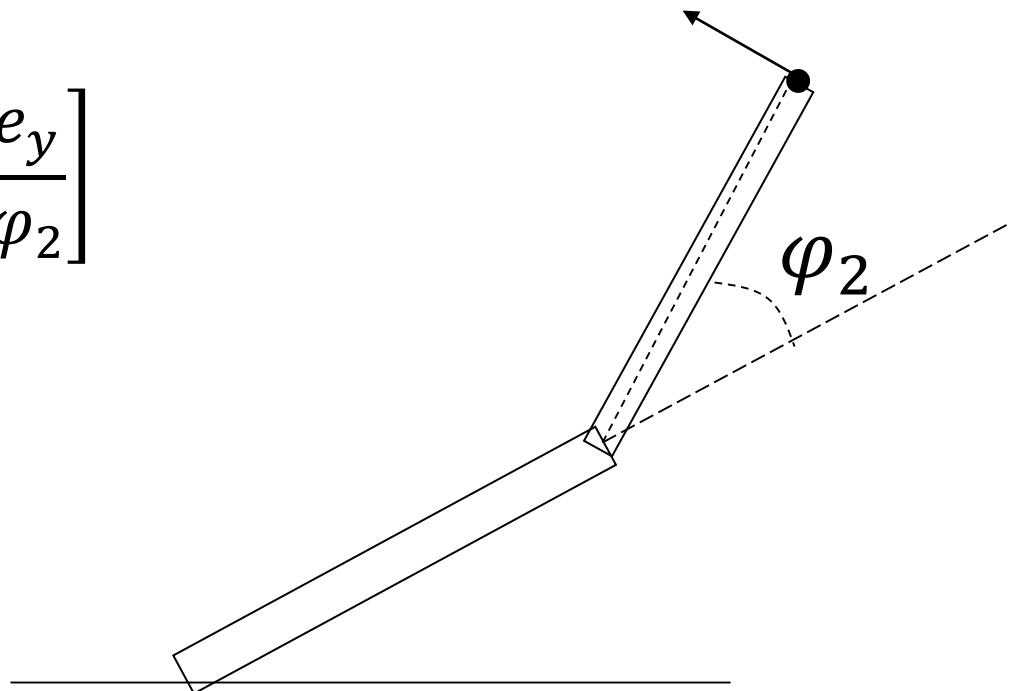


# 雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂



$$V = J(\Phi)\dot{\phi} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_2} \\ \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_2} \end{bmatrix} \dot{\phi}$$

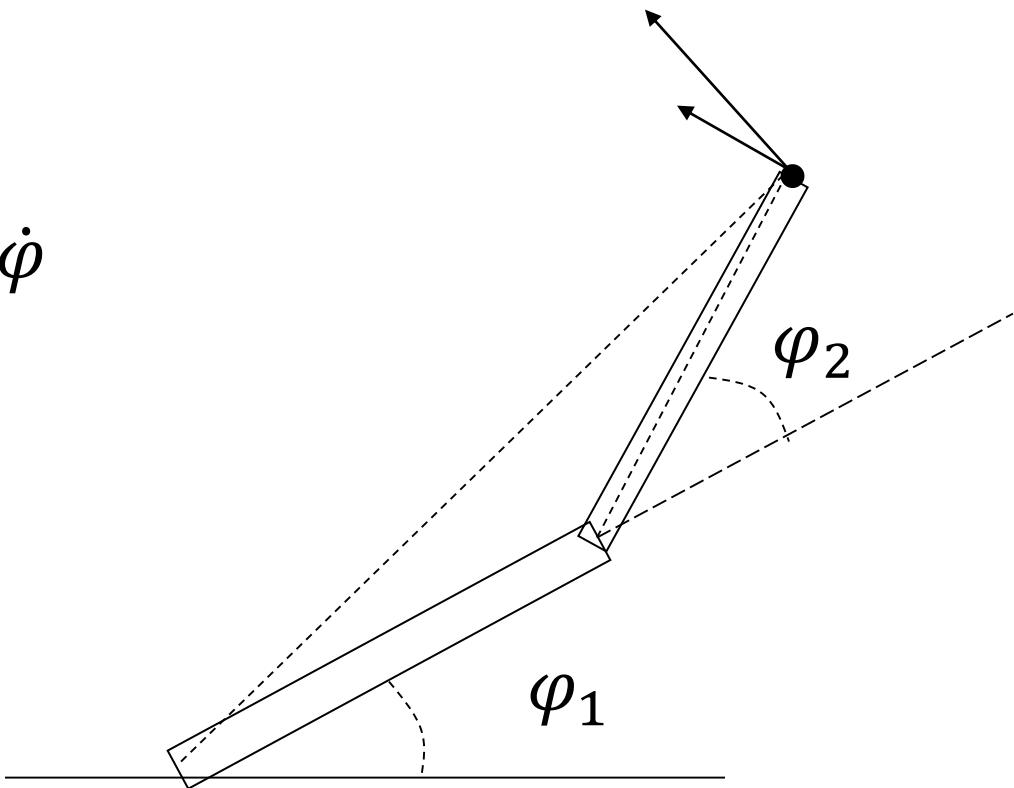

# 雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

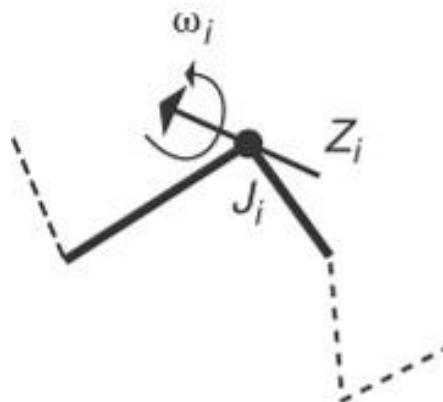

a) Angular velocity,  $\omega_i$

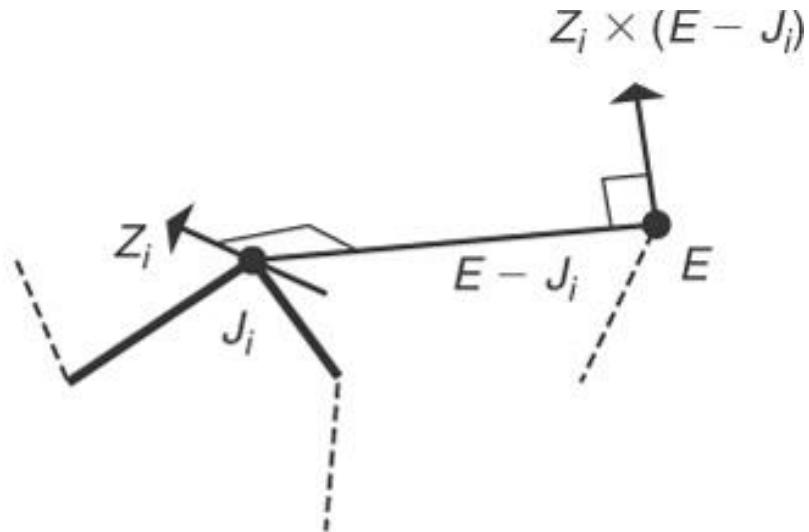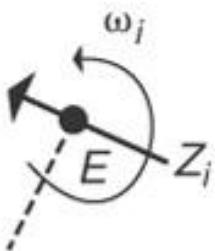

b) Linear velocity,  $Z_i \times (E - J_i)$

$E$  — end effector

$J_i$  —  $i$  th joint


$Z_i$  —  $i$  th joint axis

$\omega_i$  — angular velocity of  $i$  th joint

由关节轴旋转引起的角速度和线速度

# 雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

- 让我们首先考虑1个旋转自由度关节的问题
- 我们想知道如果绕该关节的轴旋转，整体位置 $\mathbf{e}$ 如何变化？

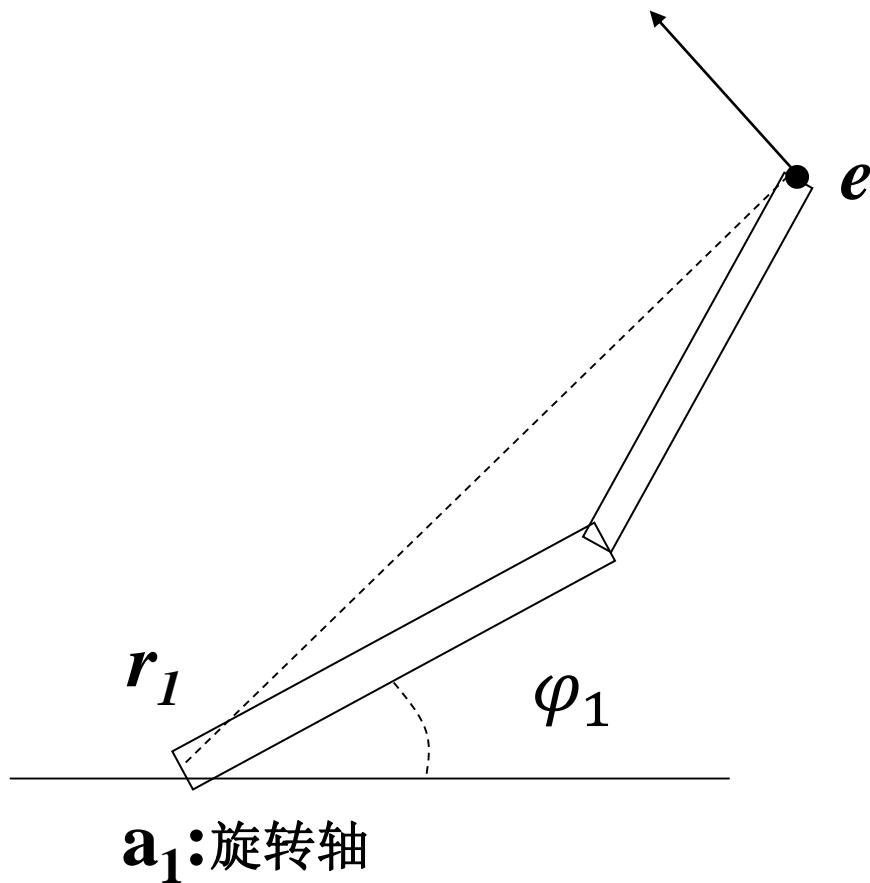


$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} \end{bmatrix}$$

$$= \mathbf{a}_1 \times (\mathbf{e} - \mathbf{r}_1)$$

# 雅克比矩阵计算的几何法——一段二维手臂

$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_i} = \mathbf{a}'_i \times (\mathbf{e} - \mathbf{r}'_i)$$

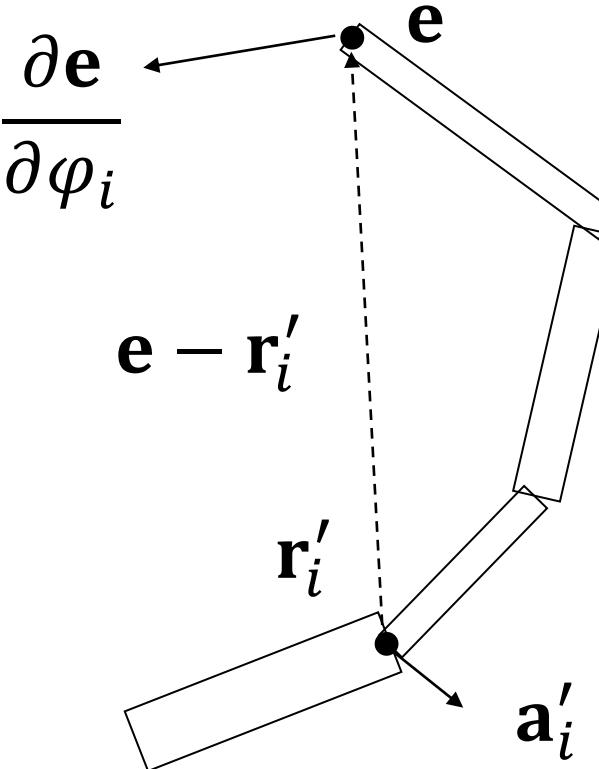

$\mathbf{a}'_i$ : 第*i*个关节在世界坐标系中的单位旋转轴

$\mathbf{r}'_i$ : 第*i*个关节在世界坐标系中旋转中心

$\mathbf{e}$ : 末端影响器在世界坐标系中位置

# 雅克比矩阵计算的几何法——3自由度旋转关节


- 一旦我们有了关节在世界坐标系的每个轴，我们就得到了雅克比矩阵的一列
- 我们把3自由度旋转关节当成3个1自由度的关节，以便可以用相同的公式来计算导数：

$$\frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \varphi_i} = \mathbf{a}'_i \times (\mathbf{e} - \mathbf{r}'_i)$$

- 对三个轴的每个轴重复应用上述公式

# 雅克比矩阵计算的几何法——另一段二维手臂 The diagram illustrates a two-dimensional three-link arm mechanism. The arm consists of three segments of lengths $L_1$ , $L_2$ , and $L_3$ , each represented by a thick black arrow. The segments are connected at joints $P_1$ and $P_2$ . The base of the arm is located at the origin $(0, 0)$ of a Cartesian coordinate system. The angle between the first segment and the horizontal dashed line is $\theta_1$ . The angle between the second segment and the previous link is $\theta_2$ . The angle between the third segment and the previous link is $\theta_3$ . The end effector $E$ is positioned at the tip of the third segment. A point $G$ is also marked in the upper right quadrant. 64

# 雅克比矩阵计算的几何法——另一段二维手臂

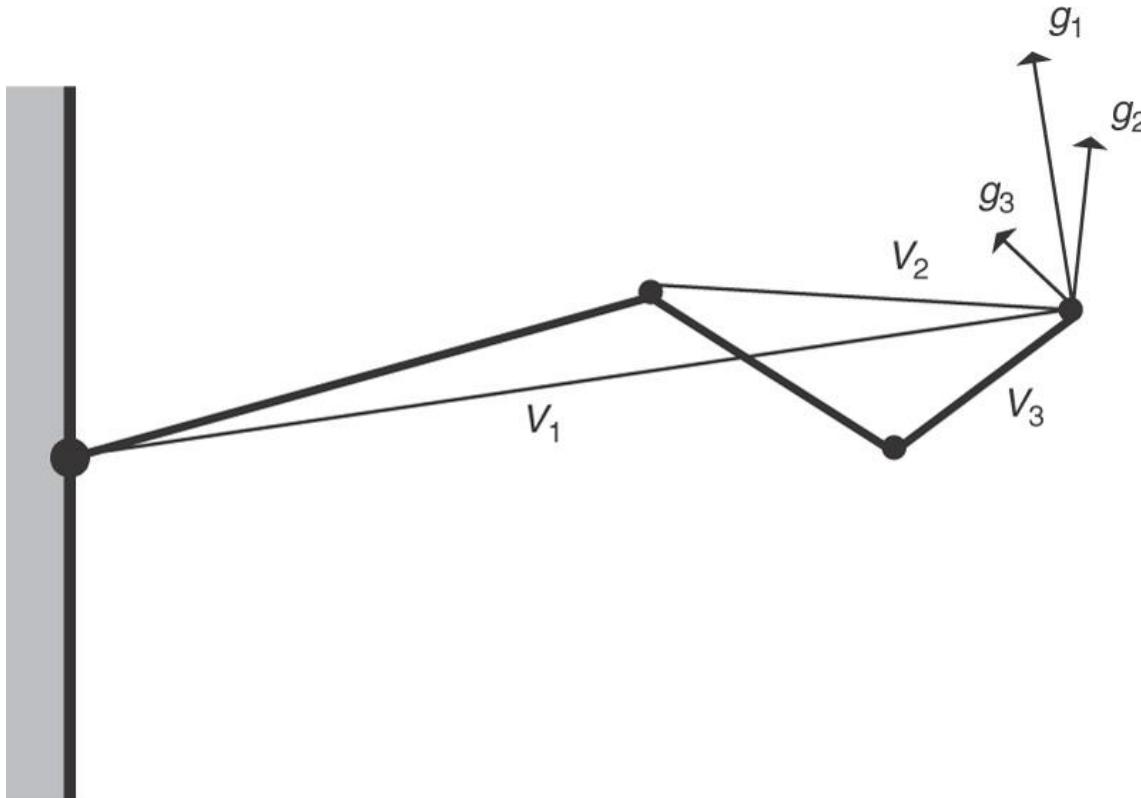

- 问题变成：计算由各个关节引起的速度的线性组合，从而得到末端影响器的速度。

# 雅克比矩阵计算的几何法——另一段二维手臂

$$V = \begin{bmatrix} (G - E)_x \\ (G - E)_y \\ (G - E)_z \end{bmatrix} = J(\Phi)\dot{\phi} = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_2} & \frac{\partial e_x}{\partial \varphi_3} \\ \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_1} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_2} & \frac{\partial e_y}{\partial \varphi_3} \end{bmatrix} \dot{\phi}$$

$$= \begin{bmatrix} ((0,0,1) \times E)_x & ((0,0,1) \times (E - P_1)_x & ((0,0,1) \times (E - P_2)_x \\ ((0,0,1) \times E)_y & ((0,0,1) \times (E - P_1)_y & ((0,0,1) \times (E - P_2)_y \\ ((0,0,1) \times E)_z & ((0,0,1) \times (E - P_1)_z & ((0,0,1) \times (E - P_2)_z \end{bmatrix} \dot{\phi}$$

# 逆向雅克比计算方法

$$X = f(\theta)$$

$$\theta = f^{-1}(X)$$

$$V = J(\theta)\dot{\theta}$$

$$\dot{\theta} = J^{-1}(\theta)V$$

雅克比矩阵依赖于当前的关节布局

(configuration)。需要逐帧计算！

# 逆向雅克比方法中的问题

- 在局部化  $X = f(\theta)$  中的问题 (**误差**)
- 在求解逆矩阵中的问题
  - 非方阵问题
    - 用伪逆!
  - 奇异问题
    - 如果雅克比矩阵的逆不存在
    - 当用任何  $\dot{\theta}$  也无法得到所需的  $V$
  - 接近奇异问题
    - 病态矩阵

# 逆向雅克比方法 ——雅克比矩阵的伪逆的计算

$$V = J\dot{\theta}$$

$$J^T V = J^T J \dot{\theta}$$

当 $J$ 满行秩时,  $(J^T J)^{-1}$ 存在!

$$(J^T J)^{-1} J^T V = (J^T J)^{-1} J^T J \dot{\theta}$$

$$J^+ V = \dot{\theta}$$

得到  $J$  的伪逆:

$$J^+ = (J^T J)^{-1} J^T = J^T (J J^T)^{-1}$$

$$J^+ V = \dot{\theta}$$

$$J^T (J J^T)^{-1} V = \dot{\theta}$$

假设  $\beta = (J J^T)^{-1} V$ , 它表明  $(J J^T) \beta = V$ ,


可以用**LU**分解求解 (求得 $\beta$ ).

$$J^T \beta = \dot{\theta} \text{ (求得 } \dot{\theta})$$

伪逆本质上为最小二乘!

# 总结

- 关节动画的基本概念
- 逆向雅克比方法的迭代求解
- 雅克比矩阵计算的几何法

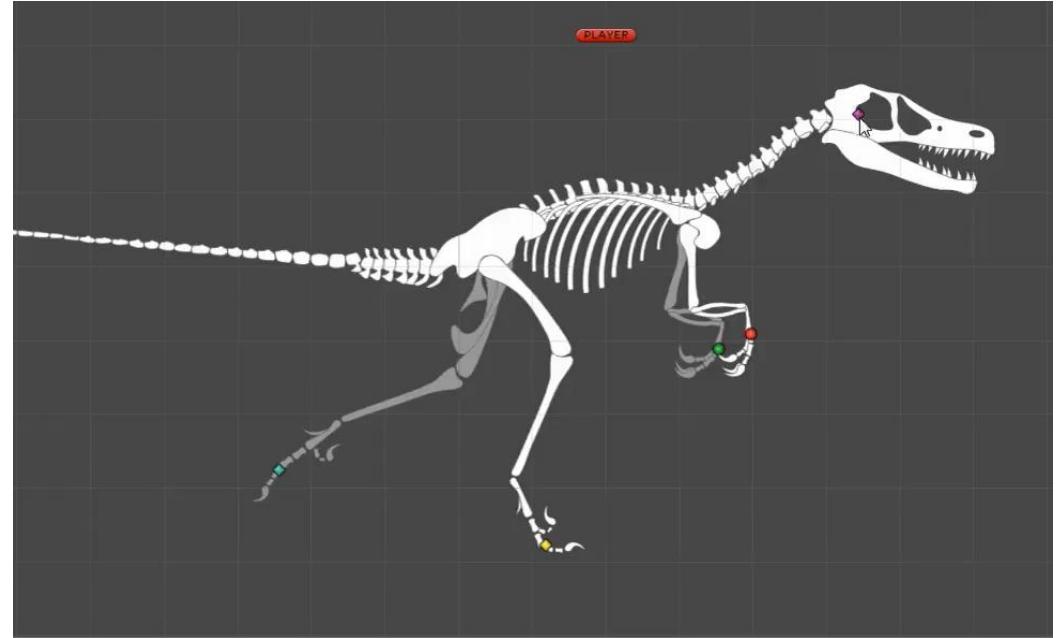

**The End**